


人工芝 GREEN VIGOR 取扱い説明書

荷姿




- ◎ 1ロール基本サイズ：4.572m × 15.24m = 69.68 m²
- ◎ 1ロール直径：約 70cm ◎ パイル丈：約 4.13cm
- 最小販売単位は約 W4.572 × 1.0m となります。
(以降 0.5m 単位にて)
- ビスや珪砂などの副資材・施工費は別途かかります。

GREEN VIGOR 断面詳細

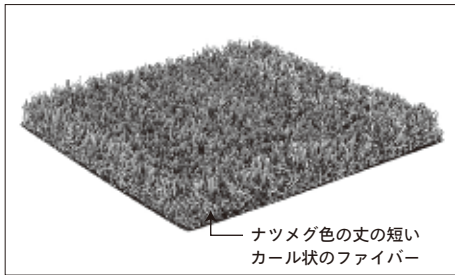

ナツメグ色の丈の短いカール状のファイバーを用いることで、柔らかさと自然な見た目を実現しています。

施工断面詳細

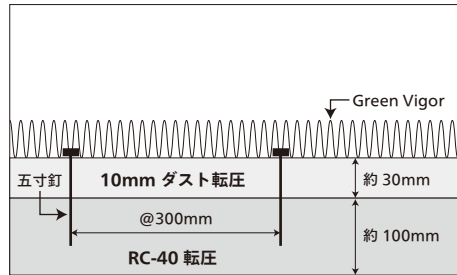

- ◎ 現場の土壌の質により調整してください。
- ◎ 土壌の陥没防止や平滑に施工するために、必要に応じて砕石やダストを使用してください。

施工方法



下地の整形

グリーンビガーは下地の凹凸に追従するので、ダストを使用して平滑にします。



カットの仕方

グリーンビガーを敷地に沿ってカットします。
(裏面から刃を入れてください)



つなぎ目部分

つなぎ目部分は、防草シートを敷いておき、接着剤を塗った短冊シートに張り合わせます。



つなぎ目部分

つなぎ目部分の施工時に注意するのは、芝目をそろえることです。



つなぎ目部分

つなぎ目部分を持ち上げて隙間なく張り合わせます。



釘打ち

五寸釘を打つ間隔は 300mm です。



珪砂を撒く

張り上がった珪砂を撒きます。



珪砂をならす

珪砂をならし、芝を立たせます。



仕上げ



- 輸入商材の為、為替、サーチャージ等により価格が変動する場合があります。
- 国内在庫がない場合、納期は約 2 か月かかります。
- 可燃材ですので、グリーンビガーの上で火を使う場合は十分に注意を払ってください。