



CAN'

BRICK & STONE



WE CAN MAKE YOUR DREAMS COME TRUE.
THIS IS OUR DUTY TO YOU.

Icon

アイコン

Indoor Wall 屋内壁

ビル・住宅などの屋内壁部（浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁など、使用高さが比較的低い壁部。上げ裏部分・天井部分は別途ご相談ください）。

Outdoor Wall 屋外壁

ビル・住宅などの屋外壁部（上げ裏部分・天井部分は別途ご相談ください）。

Indoor Floor 屋内床

水濡れがない屋内床部分（キッチン床・屋内トイレ・屋内店舗床など、土足やスリッパなどで歩く箇所で、雨水などの水濡れがない床部）。

Outdoor Floor 屋外床

ビル・住宅などの屋外床、および土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水が持ち込まれる床部（ビルのロビー、住宅の玄関などの屋内床を含む）。公園や舗道など、公共エクステリア部位は別途ご相談ください。

Anti-Slip 滑り抵抗

床面のタイルの摩擦抵抗数値。本誌ではC.S.R値、またはDIN51130の規格を掲載しております。
※DIN51130について：R値が高いほど滑り難くなります。ヨーロッパでは屋外用としてR10以上のタイルが推奨されています。

Freeze Resistance 耐凍害

寒冷地などの気温が氷点下に達する環境でも、ご使用が可能です。

B I類 磁器質 施釉 / 磁器質

プレス成形によって作られた磁器質タイルで、吸水率は3.0 %以下と非常に低く、高い耐水性を持っています。表面には釉薬が施されており、屋内外の壁床や水回りなど幅広い用途に対応しています。

B II類 せつ器質 施釉 / せつ器質

プレス成形によって作られたせつ器質タイルで、吸水率は10.0 %以下と優れた耐水性を持っています。表面には釉薬が施されており、主に屋内の壁床に適したタイルです。

B III類 陶器質 施釉 / 陶器質

プレス成形によって作られた陶器質タイルで、吸水率は50.0 %以下と高い吸水性を持っています。表面には釉薬が施されており、主に屋内の壁に適したタイルです。

A I類 磁器質 施釉 / 磁器質

押し出し成形によって作られた磁器質タイルで、吸水率は3.0 %以下と非常に低く、高い耐水性を持っています。表面には釉薬が施されており、屋内外や水回りなど幅広い用途に対応しています。


Spec

スペック

Recommended Joint Width 推奨目地幅

シリーズごとの推奨目地幅を表します。アイコン内に記載している数値をご確認ください。

brick ver



stone ver




Quantity Display 数量表記

ケース当たり、パレット当たりのそれぞれの入り数や重量、平米数などが記載されています。

入数 / 箱	入り数 (枚数 or 個)
必要数 / m ² or m	m ² or m 当たりの必要数
m ² or m 入 / 箱	箱入り数 (m ² or m)
kg / 箱	箱重量
kg / m ²	m ² 当たりの重量
箱数 / パレット	パレット当たりの箱数
m ² / パレット	パレット当たりの平米数
kg / パレット	パレット当たりの重量

Item Number 品番


品番は下記のように設定されています。フラットの場合は「CFP」で始まり、後ろにシリーズの品番が続きます。




Flat / フラット
CFP- × ×




Half / ハーフ
CFP- × × -H



Corner / コーナー
CCP- × ×



Magusa / マグサ
CMP- × ×



BOX-L or R / コーナー
CBP- × × -L or CBP- × × -R




CAN'ENTERPRISES, Inc.

SJ Building 2F, 4-28-3 Kizuki, Nakahara, Kawasaki City,
Kanagawa Prefecture 211-0025, Japan
Phone: +81 44-433-5001 / Fax: +81 44-433-5009

〒 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月 4-28-3 SJ ビル 2F
TEL 044-433-5001 / FAX 044-433-5009



SHOWROOM

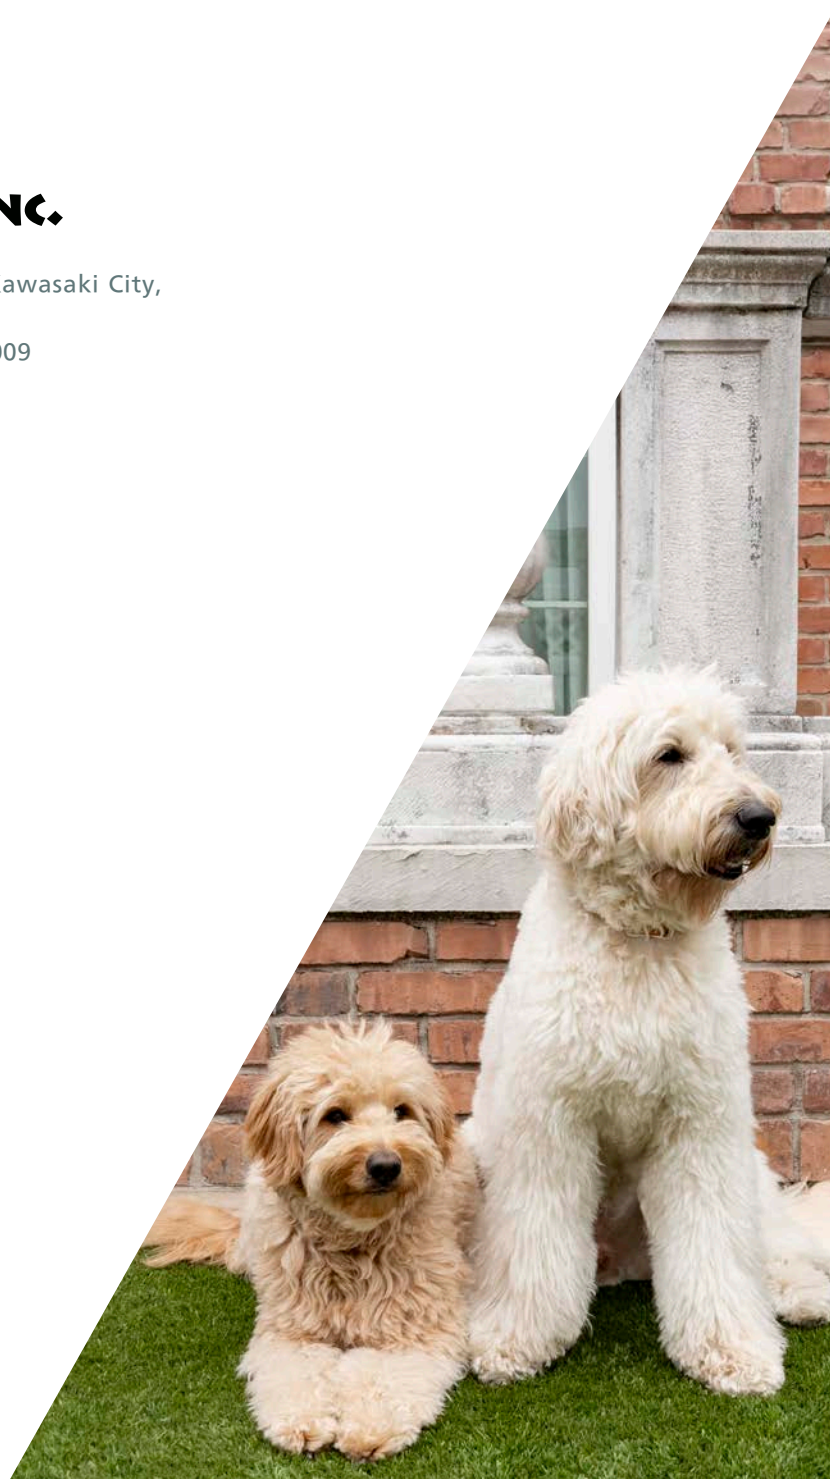



CAN'ENTERPRISES, Inc.

We Can Make Your Dreams Come True.
This is Our Duty to You.



01. PRODUCTION

We have a track record of manufacturing for 29 years at our domestic in-house factory. Even if renovation work is required for long-term projects or even for discontinued products, we are capable of continuing production.

In the case of imported goods, there are some that will never be released again once they are discontinued.

Using products from CAN'ENTERPRISES is a smart choice even in the long term.

国内の自社工場で29年間製造してきた実績があります。そのため、長期の案件や、改修が必要な案件、さらには廃盤になった製品であっても、当社で製造が可能です。輸入品の中には、一度廃盤になってしまうと二度と手に入らないものもあります。そのため、キャン'エンタープライゼスの製品をご使用いただくことは、長期的に見た場合にも、スマートな選択であると言えます。



02. QUALITY

Our products faithfully replicate actual bricks and stones, and are carefully handcrafted by skilled artisans, ensuring reliable Japanese-made quality that you can use with confidence.

当社の製品は、実際に存在するブリックやストーンを忠実に再現しています。職人が一つひとつ丁寧に手作業で製造しているため、安心してご使用いただける国産クオリティーです。




03. EXPERIENCES

Our 29-year company history includes a track record of successfully handling a variety of high-profile projects and large-scale developments.

We have also demonstrated our ability to accommodate even the unique and unconventional requests with attentive and precise attention to detail, setting us apart from our competitors.

29年間の社史の中で、当社は数々の有名案件や大型プロジェクトに対応してきました。
他社では対応が難しいようなご要望にも、きめ細やかな対応で応えてきた実績があります。

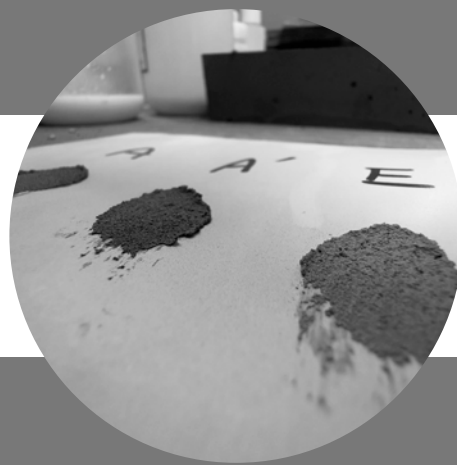

04. PHYSICAL PROPERTIES

Since our founding, the development technology department at our company has been dedicated to improving the properties of cement secondary products. Our products are designed to meet the standards of baked ceramic tiles, which means they possess strength, abrasion resistance, and durability that are not typically required of regular cement secondary products.

Compared to products from other companies, our products boast overwhelmingly high quality.

弊社の開発技術部は、創業以来セメント二次製品の物性の改良に力を注いできました。焼き物のタイルの基準を満たすことを目指して開発されているため、通常のセメント二次製品には求められない強度や耐摩耗性、耐久性を兼ね備えています。
他社製品と比較しても、弊社の製品は圧倒的な品質を誇ります。

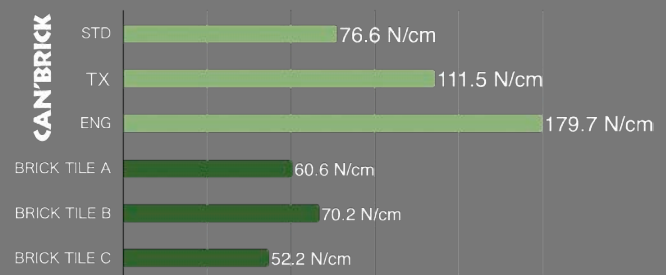


Table of contents

01. At the beginning

How to Read the Catalog cover 2

カタログの見方

Corporate Profile 1

会社概要

02. Color Index

Color of CAN'BRICK 6~7

ブリックカラーインデックス

Color of CAN'STONE 8~9

ストーンカラーインデックス

Color of CAN'FLOOR 10

床カラーインデックス

03. Products

CAN'BRICK 11
キャン'ブリック

CAN'STONE 77
キャン'ストーン

FLOOR Tile 122
床材

Block Face 142
ブロックフェイス

Garden/Exterior 144~151
ガーデン/エクステリア

04. Other

Submaterials 154
副資材

Construction Procedures 172
施工要領

Index 179
索引

COLOR OF CAN'BRICK

Standard (STD) ... p.14



STD-10



STD-20



STD-25



STD-30



STD-45



STD-55

England (ENG) ... p.20



ENG-1



ENG-2



ENG-3

Cambridge (CB) ... p.24



CB-2



CB-3



CB-5

Manchester (MC) ... p.30



MC-1



MC-2



MC-3



MC-5

G.G.Kentlands (GGK) ... p.34



GGK-1



GGK-2



GGK-3

Montana (MO) ... p.38



MO-1

St.James (SJ) ... p.40



SJ-1



SJ-3



SJ-5

Amsterdam (AM) ... p.44



AM-1



AM-2

Texas Crenshaw (TX) ... p.48



TX-1



TX-5



TX-6



TX-7

Netherlands (NL) ... p.52



NL-5



NL-6



NL-7

Boston (BOS) ... p.66



BOS-1

KURO-BRI (BK) ... p.58



BK-1



BK-2



BK-3



BK-5

SHIRO-BRI (WH) ... p.62



WH-2



WH-3



WH-5

Brick for Paint ... p.72



STD-FP



CB-FP

Designer's Series ... p.68



ENG-900



SJ-901



CB-902

COLOR OF CAN'STONE

ROUND CANYON (ROC) ... p.80



ROC-1



ROC-2



ROC-3



ROC-5

COBBLE (COB) ... p.84



COB-1



COB-2



COB-3

LEDGE (LEG) ... p.86



LEG-1



LEG-2



LEG-3

HILLSIDE LEDGE (HSL) ... p.90



HSL-2



HSL-3



HSL-5

RUSTIC SHADOW (RUS) ... p.92



RUS-1

Chateau (CHA) ... p.94



CHA-1



CHA-2



CHA-3

Crema (CRE) ... p.96



CRE-1



CRE-2



CRE-3

CLIFF (CLF) ... p.100



CLF-1



CLF-2

Romano (ROM) ... p.102



ROM-1



ROM-2



ROM-3

River Rock (RIV) ... p.104



RIV-1



RIV-2



RIV-3

Lava Stone (LAV) ... p.116



LAV-1

Split (SPT) ... p.106



SPT-1



SPT-2



SPT-3



SPT-5

Coral (COR) ... p.110



COR-1



COR-2

Modular Stone (MOD) ... p.118



MOD-1

CRANQ (CRQ) ... p.114



CRQ-1



CRQ-2



CRQ-3

Cotswolds (COT) ... p.120



COT-1

COLOR OF CAN'FLOOR


PERRANCHO (PER) ... p.124



PER-1



PER-2



PER-3

GRAN PAVE (GRP) ... p.126



GRP-1

Travis (TRV) ... p.128



TRV-1




TRV-2



TRV-3

Hexagon (HEX) ... p.130



HEX-1



HEX-2



HEX-3

CUBIC (CUB) ... p.132



T-602



T-603



T-604

CAN'BRICK

キャン'ブリック



Notes

- ・外壁に施工する際は、必ずブリック厚さの 2/3 以上まで目地を入れてください。目地を入れないとブリック裏面に水が回り込み、剥離の原因となります。
- ・外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華などを防ぐため「浸透性吸水防止剤「リベル S」」をおすすめします。
- ・色調とテクスチャーを十分に生かすには、複数のカートンから混ぜ合わせてご使用ください。
- ・㎡・m 当たりの必要数は、各シリーズの推奨目地幅にした場合の枚数です。
- ・CAN'BRICK はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。
- ・推奨目地幅は各シリーズページに記載しております。

ALL OF CAN'BRICK

Standard (STD)

14



England (ENG)

20



Cambridge (CB)

24



St.James (SJ)

40



Amsterdam (AM)

44



Texas Crenshaw (TX)

48



Boston (BOS)

66



Designer's Series

68



Brick for Paint (FP)

72



Manchester (MC)

30



G.G.Kentlands (GGK)

34



Montana (MO)

38



Netherlands (NL)

52



KURO-BRI (BK)

58



SHIRO-BRI (WH)

62



Standard (STD)

スタンダード



STD-30



CAN'BRICK is classic



"STANDARD - (STD)" brick tile is designed to pursue a realistic brick appearance.

With its subtle texture, it can be used for various design purposes, such as indoor and outdoor commercial facilities, public spaces, and sophisticated homes.

リアルなレンガイメージを追求したブリックタイル、CAN'BRICK の定番「**STANDARD - スタ
ンダード (STD)**」。

くせが少ない表情のため、屋内外の商業施設や公共スペース、こだわりの住宅などさまざまなデザイン用途にご使用いただけます。

Standard (STD)

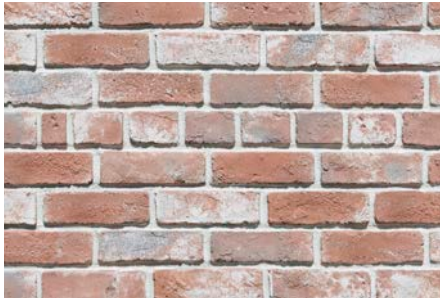

STD-10

JOINT: Standard Joint
BOND: American Bond
MEJI: WHITE



STD-20

JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: BROWN



STD-25

JOINT: Overgrout Joint
BOND: American Bond
MEJI: CREAM



STD-30

JOINT: Standard Joint
BOND: American Bond
MEJI: GRAY




STD-45

JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: GRAY




STD-55


JOINT: Standard Joint
BOND: American Bond
MEJI: OFF-WHITE




W: 194~200
H: 60~64
T: 12~14




W: 92~98
H: 60~64
T: 12~14



W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14



W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14



W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14

寸法
(mm)

Flat

Half

Corner

Magusa

Box: L & R

	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
STD-10	CFP-STD-10	CFP-STD-10-H	CCP-STD-10	CMP-STD-10	CBP-STD-10-L or R
STD-20	CFP-STD-20	CFP-STD-20-H	CCP-STD-20	CMP-STD-20	CBP-STD-20-L or R
STD-25	CFP-STD-25	CFP-STD-25-H	CCP-STD-25	CMP-STD-25	CBP-STD-25-L or R
STD-30	CFP-STD-30	CFP-STD-30-H	CCP-STD-30	CMP-STD-30	CBP-STD-30-L or R
STD-45	CFP-STD-45	CFP-STD-45-H	CCP-STD-45	CMP-STD-45	CBP-STD-45-L or R
STD-55	CFP-STD-55	CFP-STD-55-H	CCP-STD-55	CMP-STD-55	CBP-STD-55-L or R
入数/箱	65	130	35	16	16
必要数/m ² or m	65.00 / m ²	130.00 / m ²	14.00 / m	5.00 / m	-
m ² or m入/箱	1.00 m ²	1.00 m ²	2.50 m	3.20 m	-
kg/箱	19.00	18.00	16.00	13.00	16.00
kg/m ²	19.00	18.00	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	48	48	-	-	-
kg/パレット	932	884	788	644	788



STD-25




STD-30




STD-10



STD-30

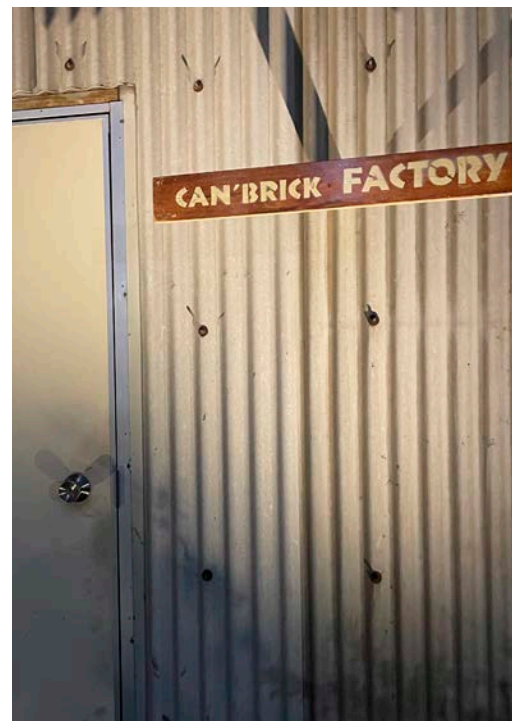

STD-45

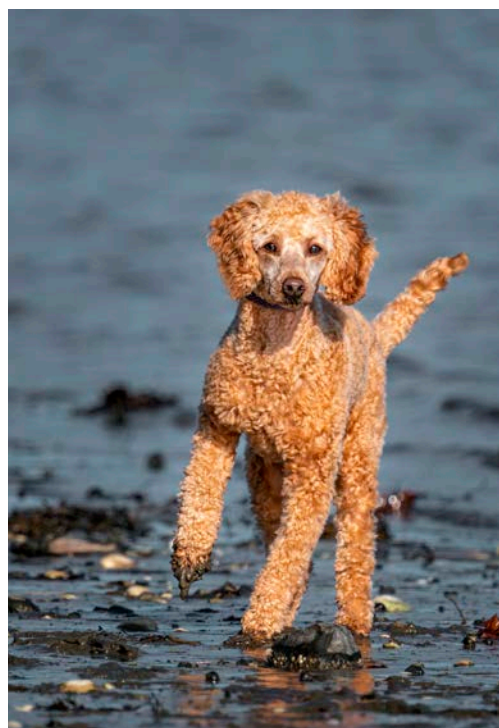

STD-55

Standard Accent Brick

スタンダード アクセントブリック




Brick more than Brick



Accent bricks

Accent bricks enrich the expression of the entire building, including arches, window surrounds, and cornices.


アクセントブリックを使うことで、アーチ部分や窓回り、コーニスなどの建物全体の表現を豊かにし、陰影が織りなすレンガならではの意匠を表現できます。



寸法
(mm)


W: 194~200
H: 60~64
T: 25~30

Thick Flat




W: 92~98
H: 60~64
T: 25~30

Thick Half




W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 25~30

Thick Corner




W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 25~30

Thick Magusa



W: 194~200
H: 60~64
T: 25~30

Taper Flat




W: 92~98
H: 60~64
T: 25~30

Taper Half

	Thick Flat	Thick Half	Thick Corner	Thick Magusa	Taper Flat	Taper Half
STD-10	CFP-STD-10-2	CFP-STD-10-3	CCP-STD-10-4	CMP-STD-10-5	CFP-STD-10-6	CFP-STD-10-7
STD-20	CFP-STD-20-2	CFP-STD-20-3	CCP-STD-20-4	CMP-STD-20-5	CFP-STD-20-6	CFP-STD-20-7
STD-25	CFP-STD-25-2	CFP-STD-25-3	CCP-STD-25-4	CMP-STD-25-5	CFP-STD-25-6	CFP-STD-25-7
STD-30	CFP-STD-30-2	CFP-STD-30-3	CCP-STD-30-4	CMP-STD-30-5	CFP-STD-30-6	CFP-STD-30-7
STD-45	CFP-STD-45-2	CFP-STD-45-3	CCP-STD-45-4	CMP-STD-45-5	CFP-STD-45-6	CFP-STD-45-7
STD-55	CFP-STD-55-2	CFP-STD-55-3	CCP-STD-55-4	CMP-STD-55-5	CFP-STD-55-6	CFP-STD-55-7
入数/箱	24	48	14	48	40	80
必要数/m ² or m	-	-	-	-	-	-
m ² or m入/箱	-	-	-	-	-	-
kg/箱	22.00	24.00	17.00	19.00	24.00	24.00
kg/m ²	-	-	-	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48	48
m ² /パレット	-	-	-	-	-	-
kg/パレット	1,076	1,172	836	932	1,172	1,172

England (ENG)

イングランド

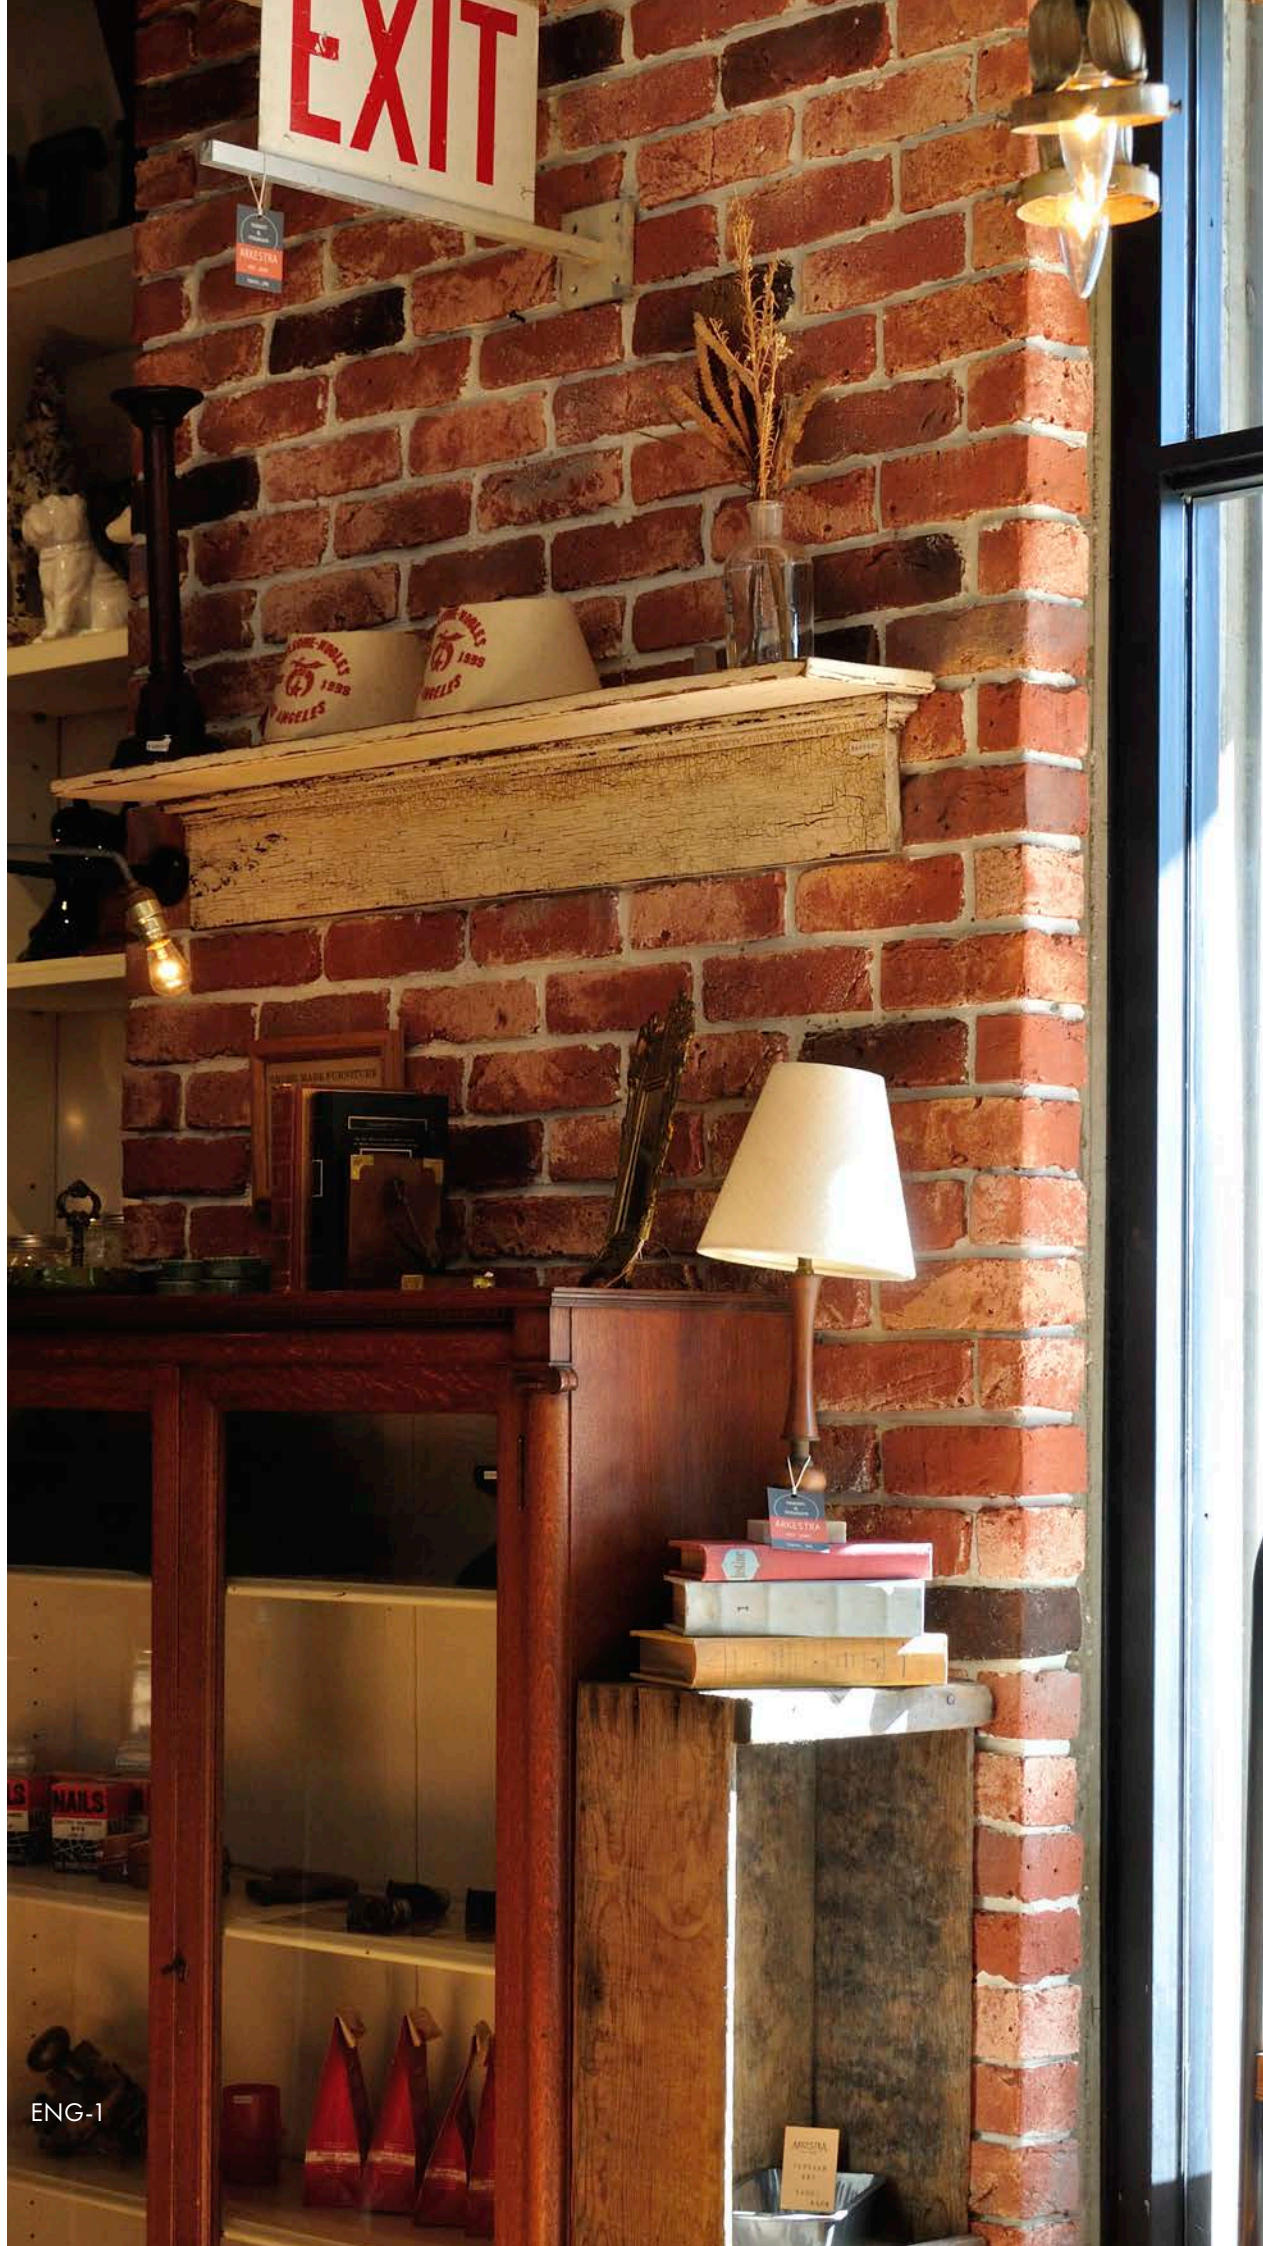

ENG-1



CAN'BRICK **"ENGLAND -(ENG)"** is a discerning gem that realistically reproduces the most traditional British antique bricks. This brick tile is recommended for those seeking high-grade architectural and spatial expression.

英国の最もトラディショナルなアンティークレンガをリアルに再現したこだわりの逸品、CAN'BRICK **「ENGLAND – イングランド (ENG)」**。

ハイグレードな建築・空間表現を求めている方におすすめのブリックタイルです。



ENG-1

JOINT: Full joint
BOND: English Bond
MEJI: GRAY




ENG-2

JOINT: Full joint
BOND: English Garden Bond
MEJI: CREAM




ENG-3


JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: LITE-BROWN




W: 210~232
H: 64~70
T: 16~20




W: 100~108
H: 65~72
T: 16~20



W: 102~110, 210~232
H: 64~70
T: 16~20



W: 102~110, 210~232
H: 64~70
T: 16~20



W: 102~110, 210~232
H: 64~70
T: 16~20

寸法
(mm)

Flat




Half

Corner

Magusa


Box: L & R

	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
ENG-1	CFP-ENG-1	CFP-ENG-1-H	CCP-ENG-1	CMP-ENG-1	CBP-ENG-1-L or R
ENG-2	CFP-ENG-2	CFP-ENG-2-H	CCP-ENG-2	CMP-ENG-2	CBP-ENG-2-L or R
ENG-3	CFP-ENG-3	CFP-ENG-3-H	CCP-ENG-3	CMP-ENG-3	CBP-ENG-3-L or R
入数/箱	44	88	24	12	10
必要数/m ² or m	54.00 / m ²	108.00 / m ²	13.00 / m	4.50 / m	-
m ² or m入/箱	0.81 m ²	0.81 m ²	1.85 m	2.67 m	-
kg/箱	20.00	19.00	17.00	14.00	13.50
kg/m ²	24.69	23.46	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	38.9	38.9	-	-	-
kg/パレット	980	932	836	692	668

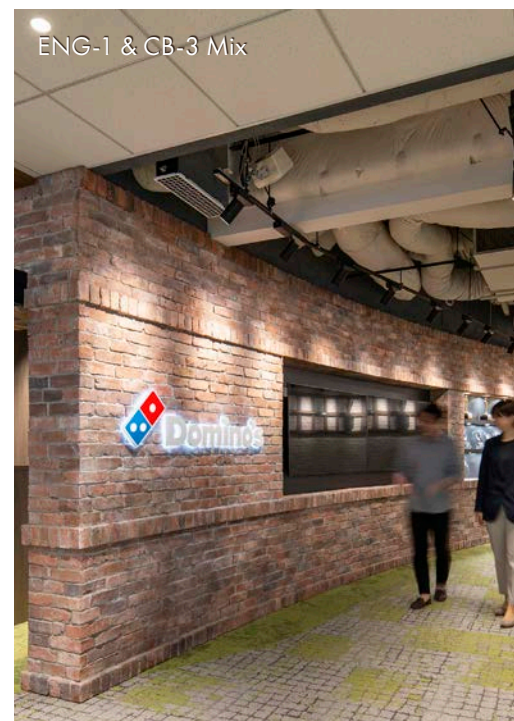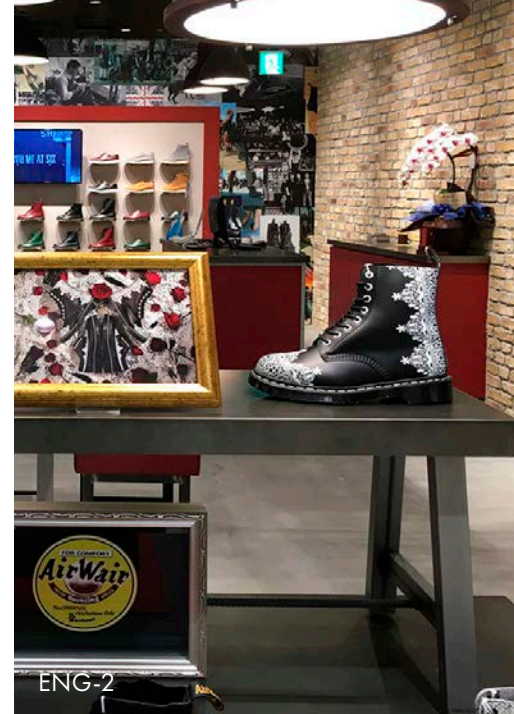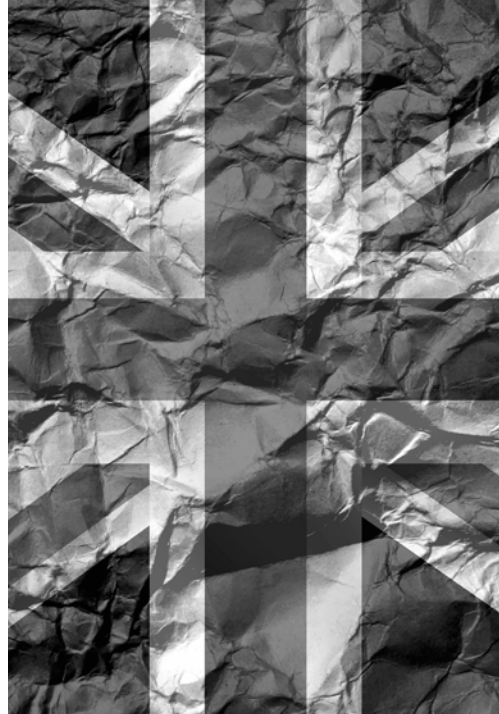

Cambridge (CB)

ケンブリッジ

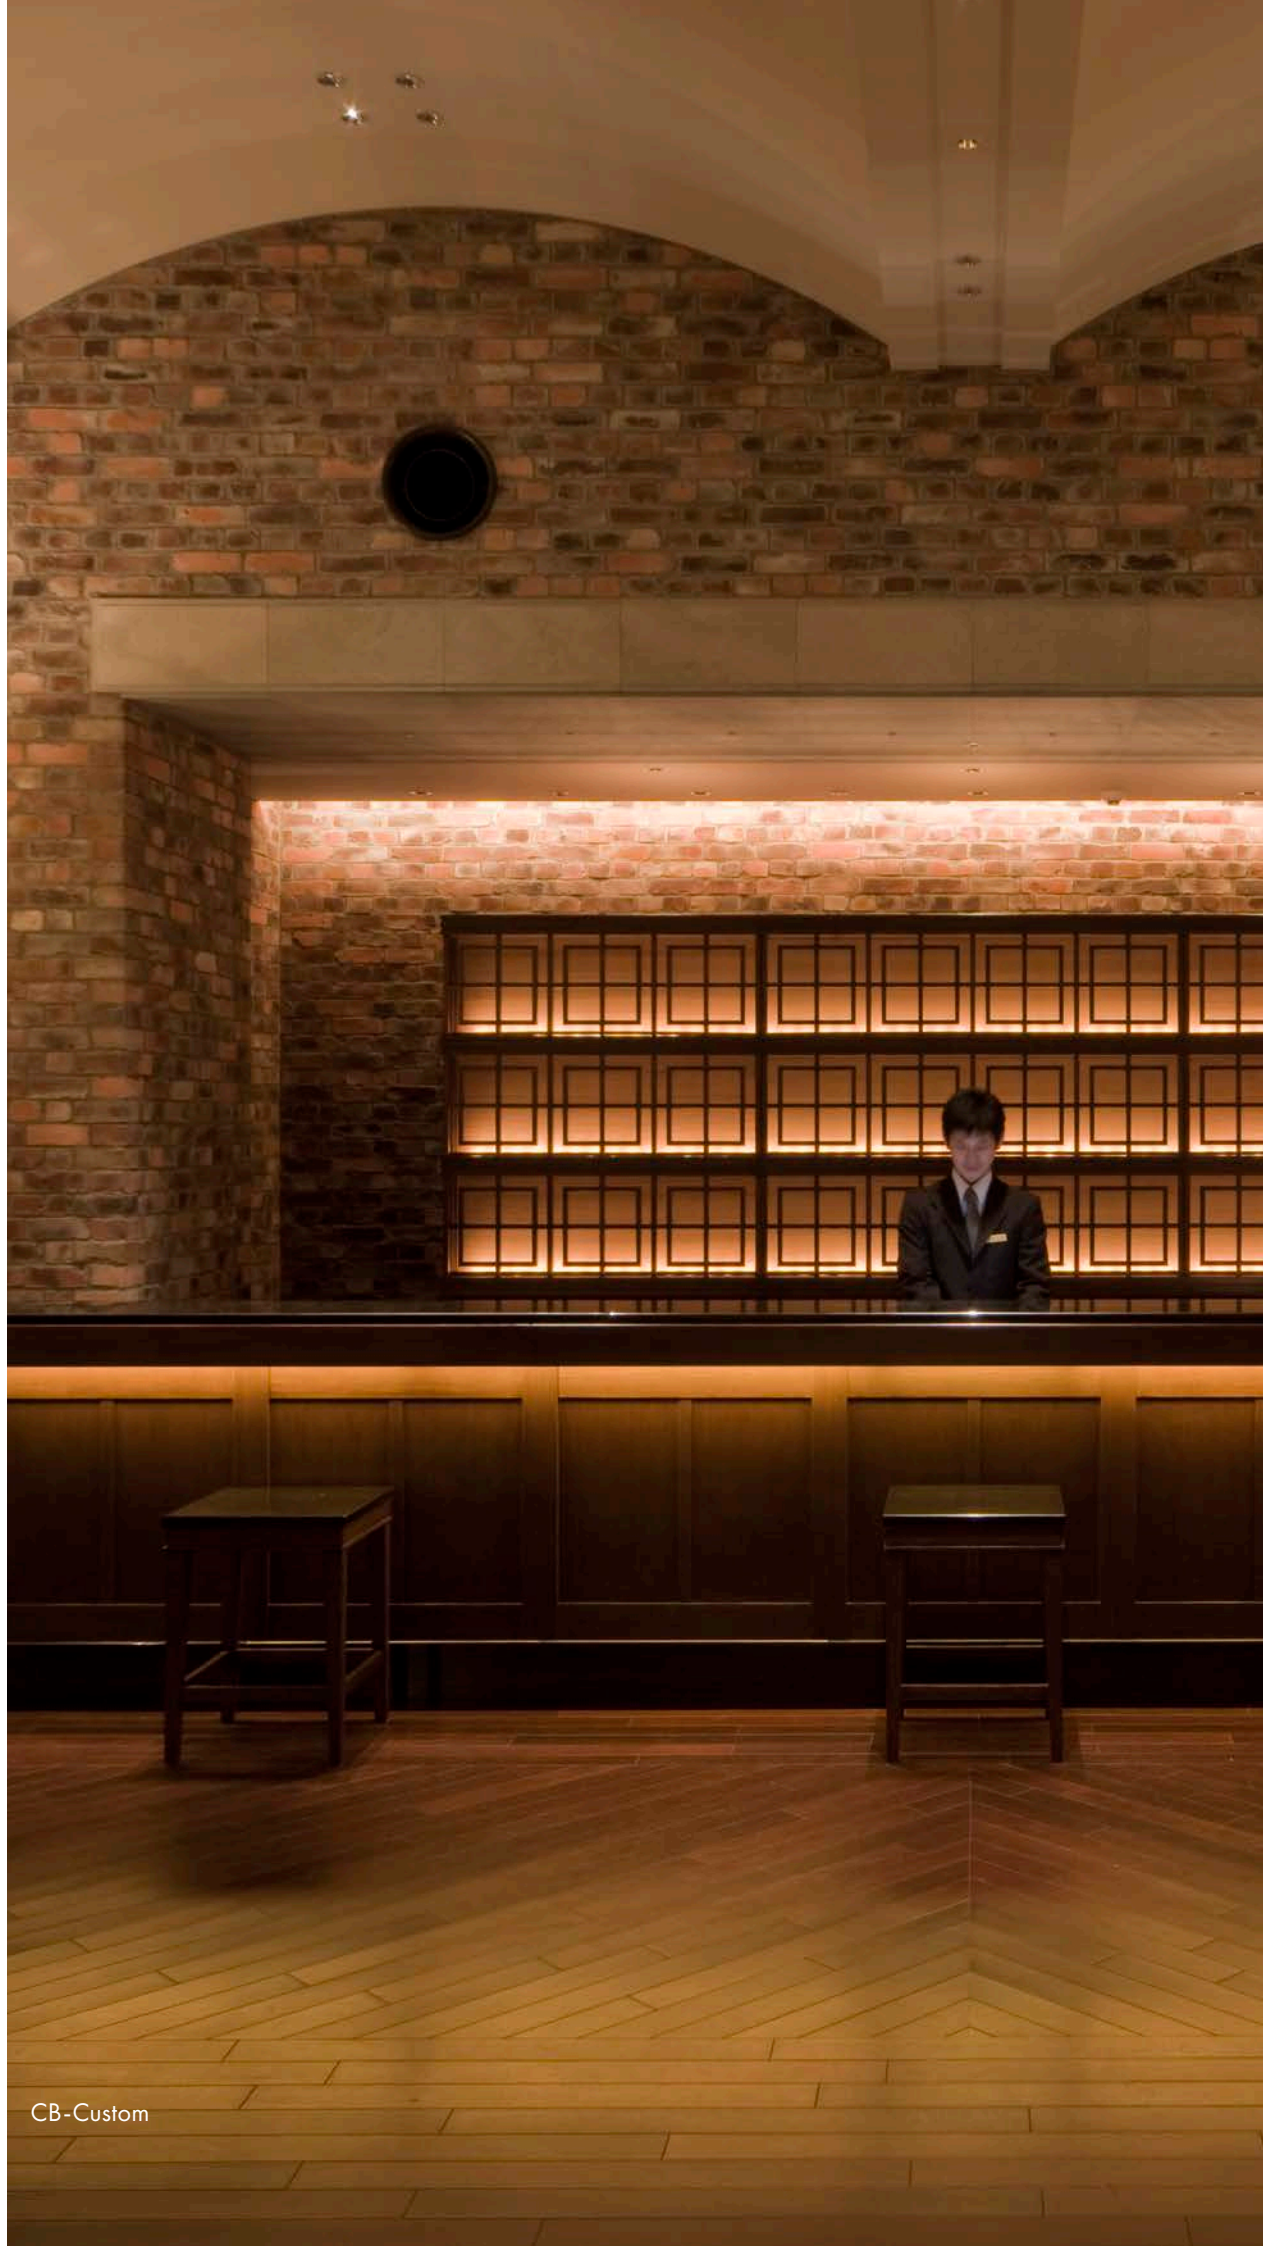

CB-Custom





The robust design reproduces the traditional and classic British brick building. CAN'BRICK **"CAMBRIDGE - (CB)"** is a brick tile that faithfully imitates chipping and dirt due to aging.

The sophisticated look and solemn atmosphere make for a memorable look.

堅牢な意匠によって英国の伝統的でクラシックなレンガ積み建築を再現。経年変化による欠けや汚れまでも忠実に模したブリックタイル、CAN'BRICK **「CAMBRIDGE - ケンブリッジ (CB)」**。

洗練された佇まいと厳かな雰囲気は記憶に残る外観を創り出します。

Cambridge (CB)

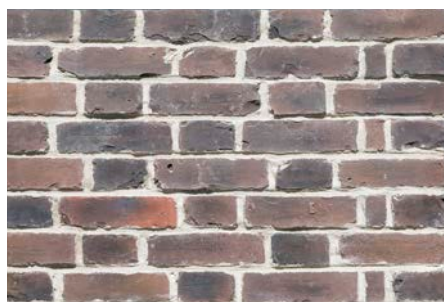

CB-2

JOINT: Full joint
BOND: Flemish Bond
MEJI: OFF-WHITE




CB-3

JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: LITE-BROWN




CB-5


JOINT: Full joint
BOND: Random Bond
MEJI: LITE-BROWN




W: 218~230
H: 64~68
T: 15~18




W: 110~115
H: 64~68
T: 15~18



W: 111~115, 218~230
H: 64~68
T: 15~18



W: 111~115, 218~230
H: 64~68
T: 15~18



W: 111~115, 218~230
H: 64~68
T: 15~18


寸法 (mm)	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
CB-2	CFP-CB-2	CFP-CB-2-H	CCP-CB-2	CMP-CB-2	CBP-CB-2-L or R
CB-3	CFP-CB-3	CFP-CB-3-H	CCP-CB-3	CMP-CB-3	CBP-CB-3-L or R
CB-5	CFP-CB-5	CFP-CB-5-H	CCP-CB-5	CMP-CB-5	CBP-CB-5-L or R
入数/箱	44	88	24	12	10
必要数/m ² or m	54.00 / m ²	108.00 / m ²	13.00 / m	4.50 / m	-
m ² or m入/箱	0.81 m ²	0.81 m ²	1.85 m	2.67 m	-
kg/箱	19.00	19.00	17.00	14.00	13.00
kg/m ²	23.46	23.46	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	38.9	38.9	-	-	-
kg/パレット	932	932	836	692	644



CB-5



CB-3 (Custom)

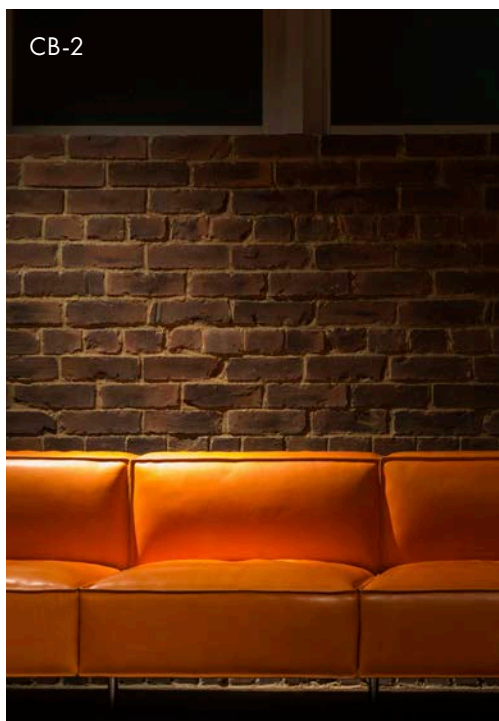

CB-2



CB-2




CB-2 & CB-3 Mix

Cambridge Accent Brick





ケンブリッジ アクセントブリック


Accent bricks enrich the expression of the entire building, including arches, window surrounds, and cornices.

アクセントブリックを使うことで、アーチ部分や窓回り、コーニスなどの建物全体の表現を豊かにし、陰影が織りなすレンガならではの意匠を表現できます。

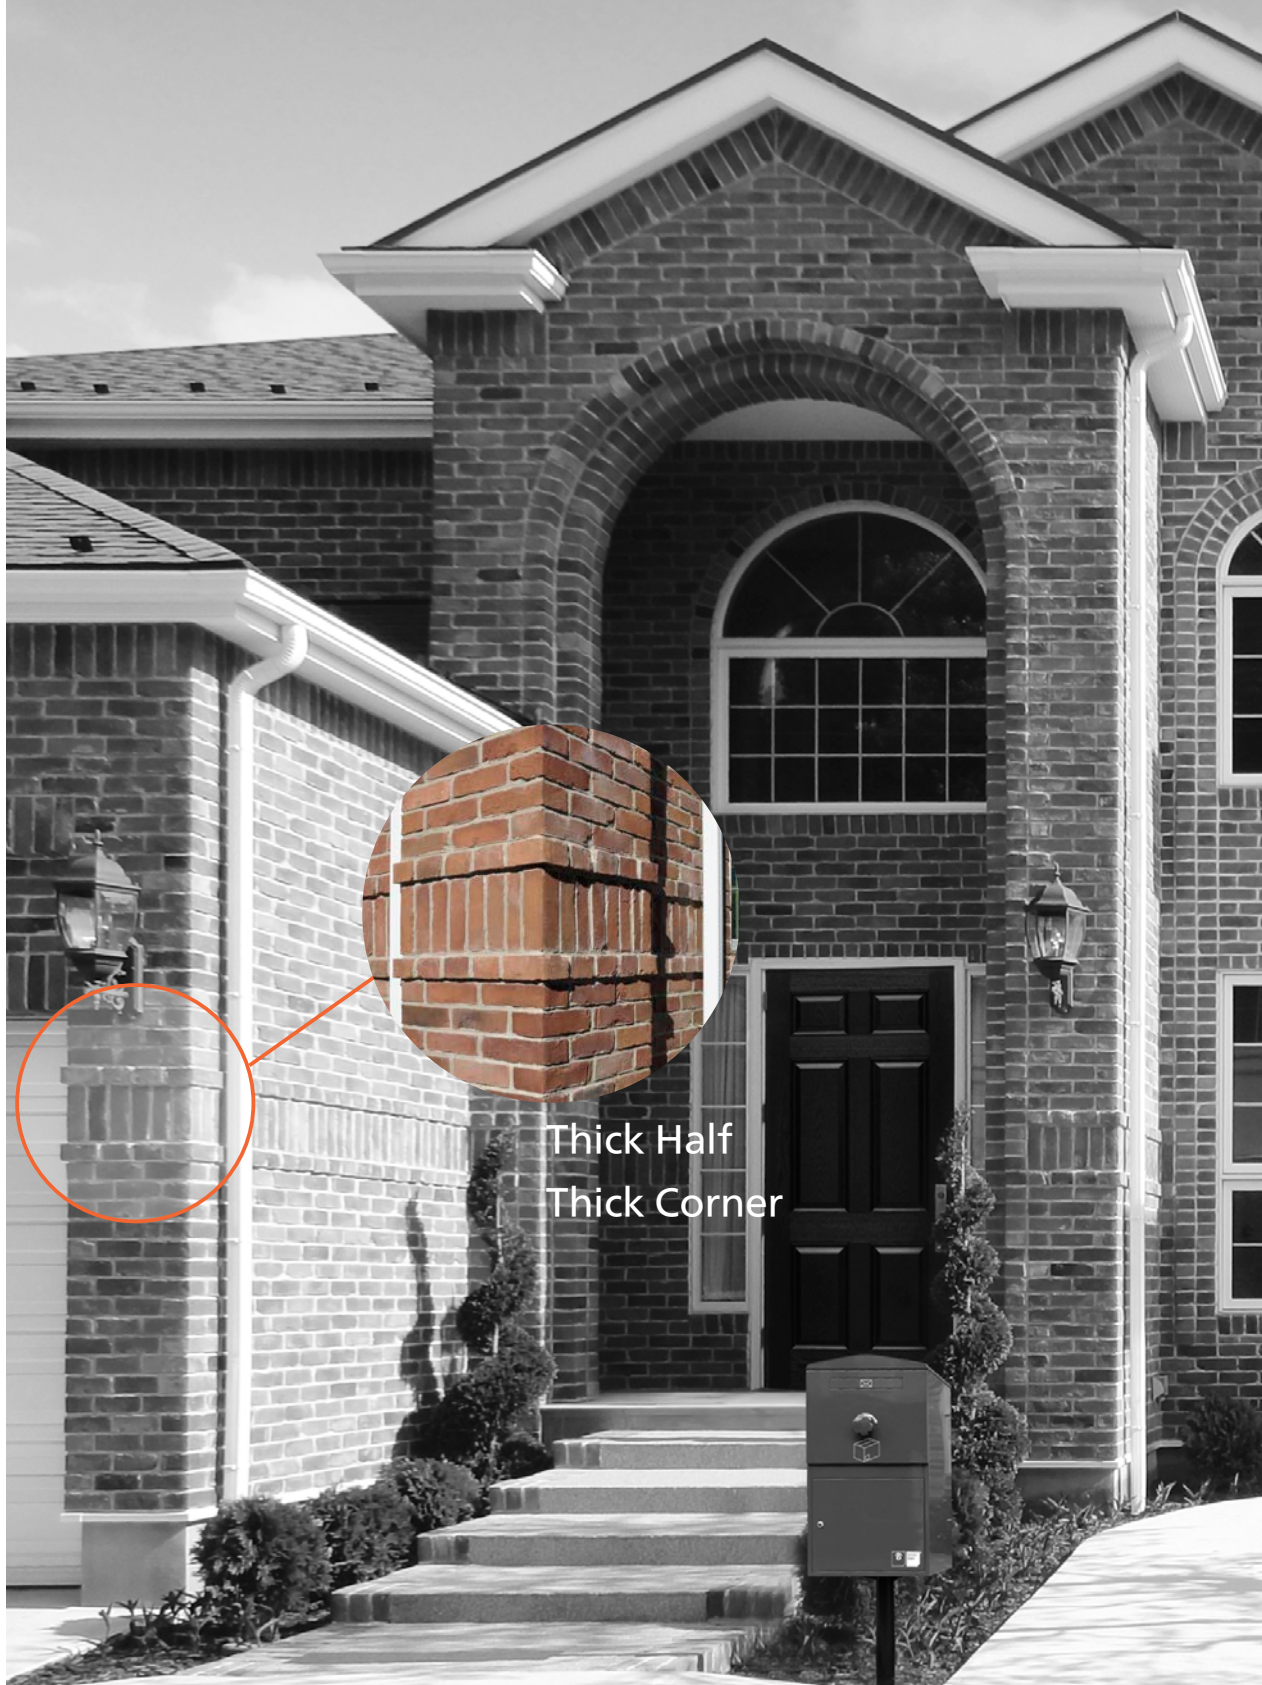

Thick Half
Thick Corner

				
寸法 (mm)	W: 218~230 H: 64~68 T: 25~30 Thick Flat	W: 110~115 H: 64~68 T: 25~30 Thick Half	W: 111~115, 218~230 H: 64~68 T: 25~30 Thick Corner	W: 95 H: 64~68 T: 10~30 Taper Half
CB-2	CFP-CB2-2	CFP-CB2-3	CCP-CB2-4	CFP-CB2-7
CB-3	CFP-CB3-2	CFP-CB3-3	CCP-CB3-4	CFP-CB3-7
CB-5	CFP-CB5-2	CFP-CB5-3	CCP-CB5-4	CFP-CB5-7
入数/箱	24	48	14	48
必要数/m ² or m	-	-	-	-
m ² or m入/箱	-	-	-	-
kg/箱	22.00	24.00	17.00	19.00
kg/m ²	-	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48
m ² /パレット	-	-	-	-
kg/パレット	1,076	1,172	836	932

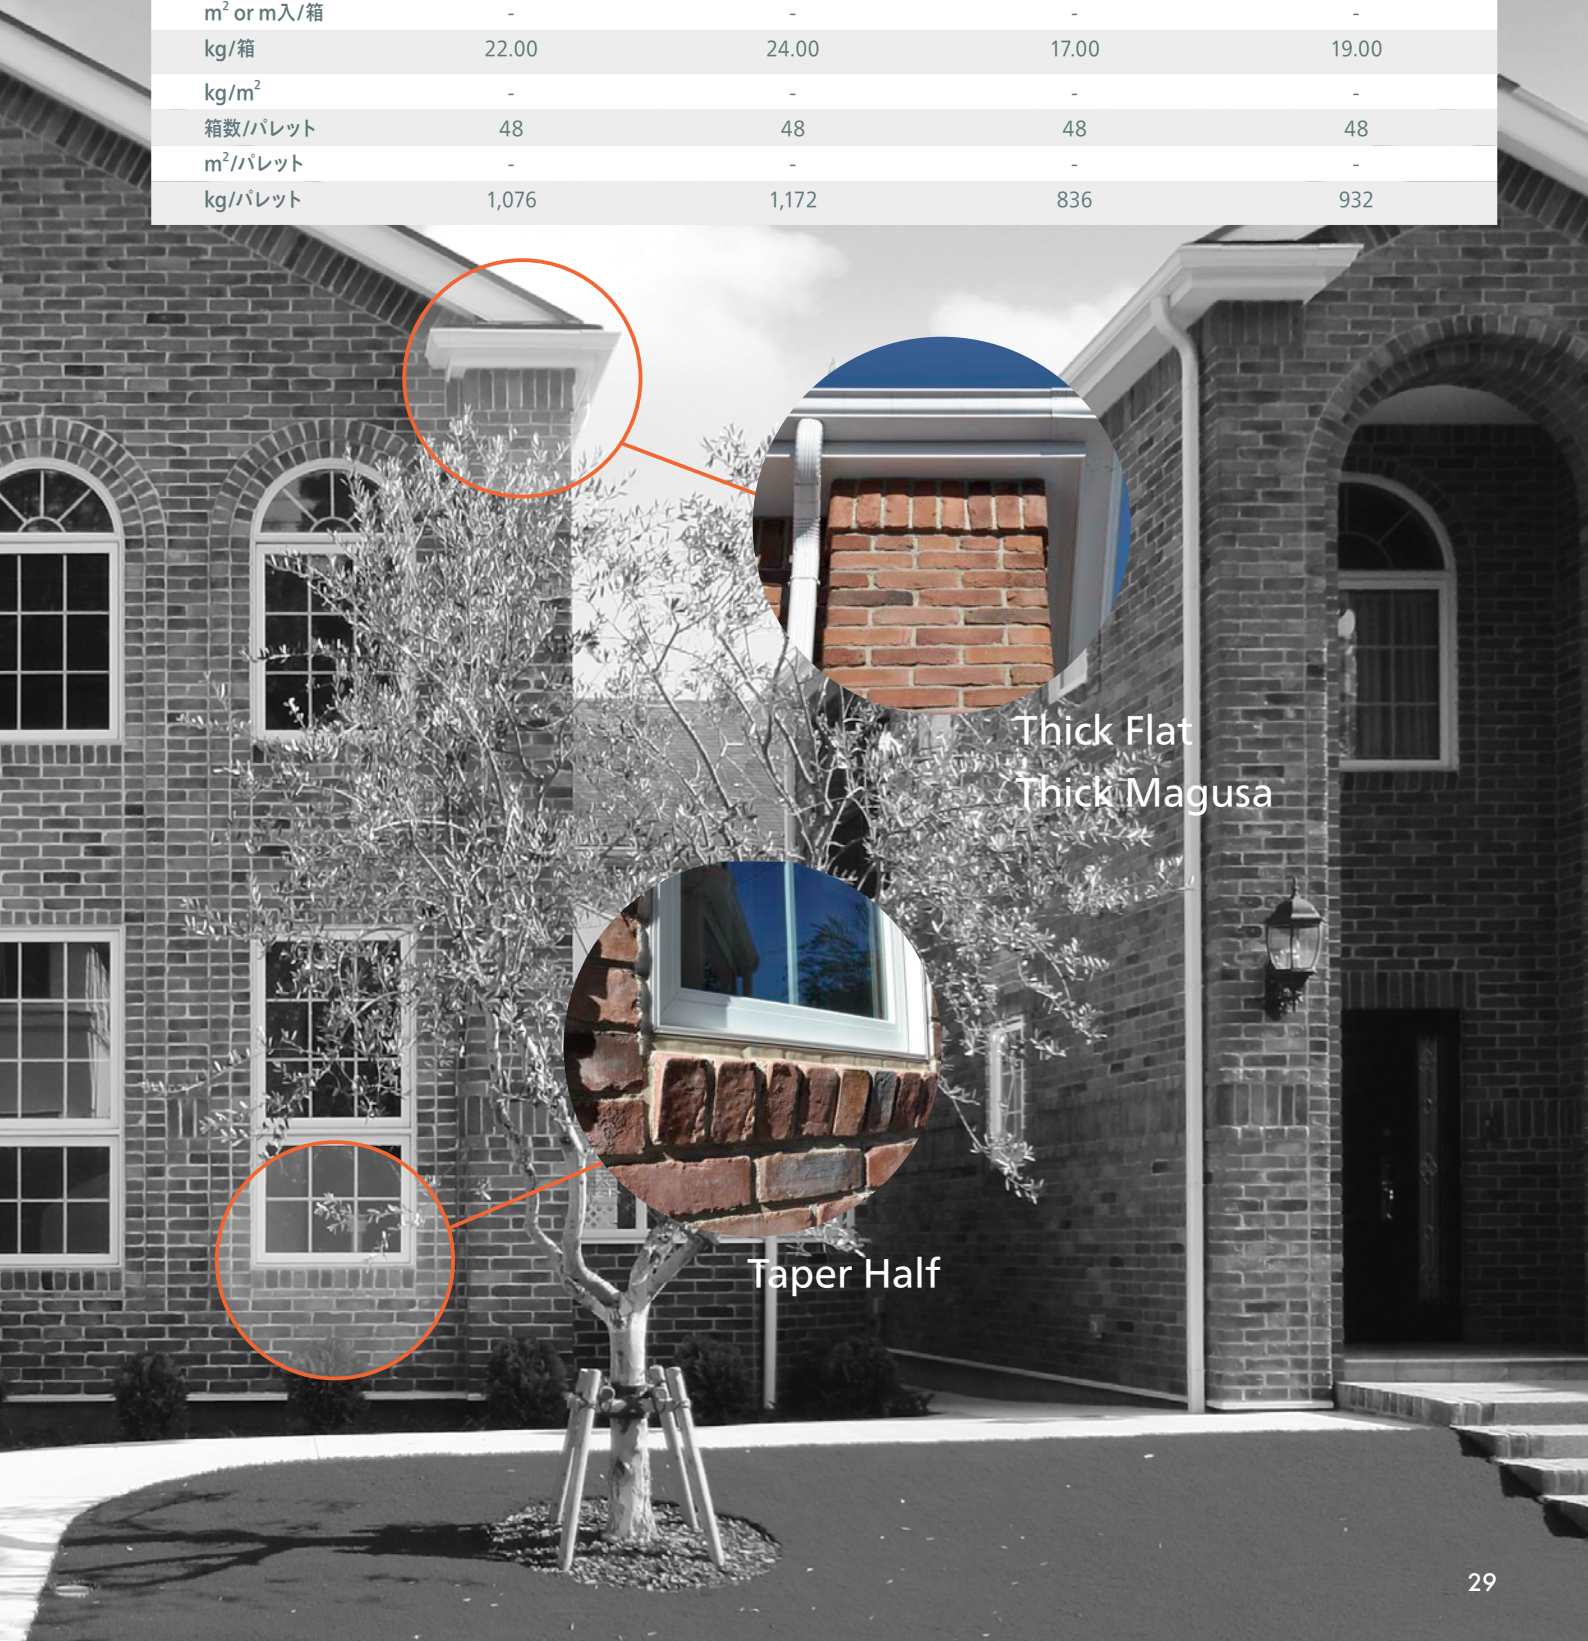

Thick Flat
Thick Magusa

Taper Half

Manchester (MC)

マンチェスター



MC-1 & MC-2 (50% & 50%)




CAN'BRICK **"MANCHESTER - (MC)"**

is modeled after classic British antique bricks. It faithfully captures the rich textures unique to aged bricks—such as natural chips, cracks, and weathered surfaces—delivering a calm and refined aesthetic. This series is designed to add depth and character to spaces, serving as a sophisticated wall finishing material for both residences and commercial establishments.

イギリスの古レンガをモチーフにしたブリックタイル、CAN'BRICK「**MANCHESTER – マンチェスター (MC)**」。

古レンガ特有の欠けやひびなどの味わい深い質感を忠実に再現し、落ち着いた風合いに仕上げました。重厚感のある住宅や店舗の壁面仕上げ材として、空間に深みと趣を加えるシリーズです。

Manchester (MC)



MC-1

JOINT: Full joint
BOND: Random Bond
MEJI: OFF-WHITE



MC-2

JOINT: Full joint
BOND: English Bond
MEJI: YELLOW




MC-3

JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: BROWN




MC-5


JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: OFF-WHITE




W: 211~240
H: 60~80
T: 18~21




W: 100~117
H: 65~72
T: 18~21



W: 100~117, 211~240
H: 60~80
T: 18~21



W: 100~117, 211~240
H: 60~80
T: 18~21




W: 100~117, 211~240
H: 60~80
T: 18~21


寸法 (mm)	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
MC-1	CFP-MC-1	CFP-MC-1-H	CCP-MC-1	CMP-MC-1	CBP-MC-1-L or R
MC-2	CFP-MC-2	CFP-MC-2-H	CCP-MC-2	CMP-MC-2	CBP-MC-2-L or R
MC-3	CFP-MC-3	CFP-MC-3-H	CCP-MC-3	CMP-MC-3	CBP-MC-3-L or R
MC-5	CFP-MC-5	CFP-MC-5-H	CCP-MC-5	CMP-MC-5	CBP-MC-5-L or R
入数/箱	40	80	20	12	10
必要数/m ² or m	54.00 / m ²	108.00 / m ²	13.00 / m	4.50 / m	-
m ² or m入/箱	0.74 m ²	0.74 m ²	1.54 m	2.67 m	-
kg/箱	18.00	17.00	15.00	14.00	10.00
kg/m ²	24.32	22.97	-	-	-
箱数/パレット	40	48	40	48	48
m ² /パレット	29.6	35.5	-	-	-
kg/パレット	740	836	620	692	500



MC-3

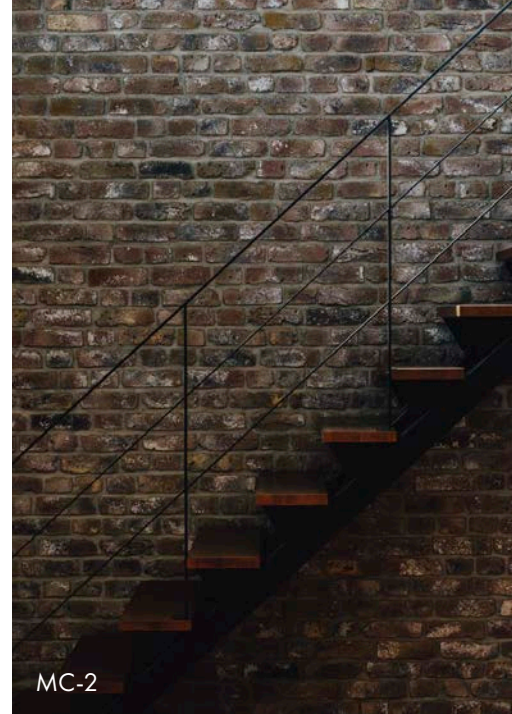

MC-2

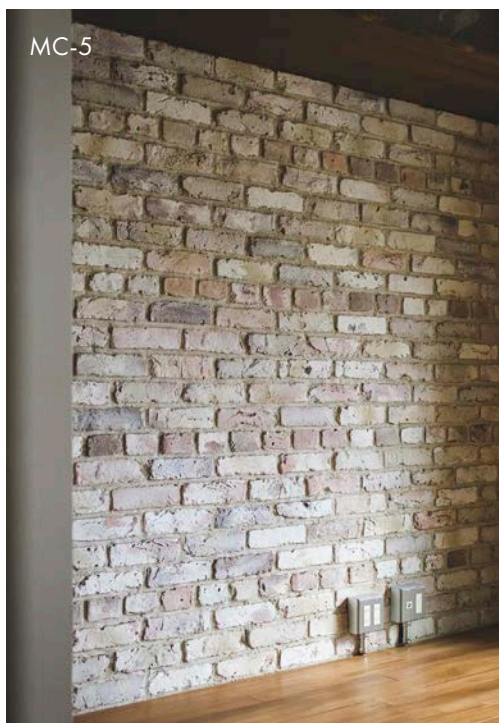



MC-5



MC-1



MC-3 & BLO-2

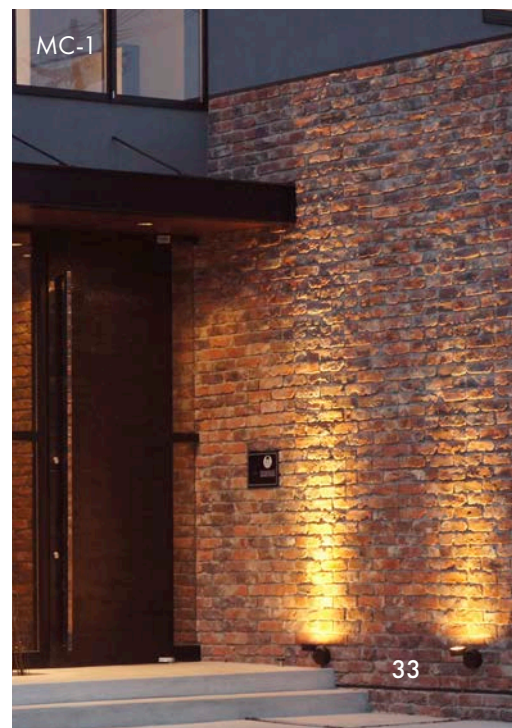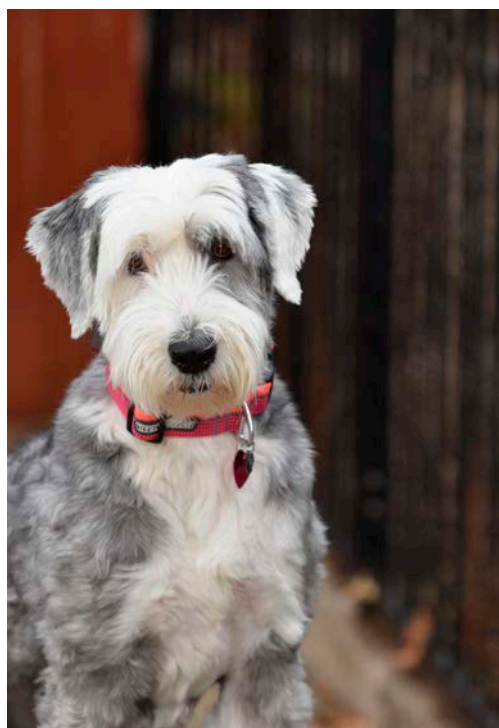

MC-1

G.G.Kentlands (GGK)

G.G. ケントランズ



GGK-3




“G.G Kentlands - (GGK)” is a product made by slicing selected bricks from Glen - Gery, one of the largest luxury brick manufactures in the United States.

Kentlands is one of America’s most exclusive residential neighborhoods and continues to rise in value. It is one of the bricks that are always used in long-life residential areas, such as Kentlands that will be passed down to future generations. Even here in Japan, the elegance of a brick house that does not fade over the years.

「**G.G. ケントランズ (GGK)**」は、米国最大級の高級レンガメーカー・Glen-Gery 社製品の中から厳選したレンガをスライス加工した商品です。

アメリカで最も高級な住宅街の一つであり、今もなおその価値が上昇し続けている Kentlands（ケントランズ）のように、世代を超えて愛され続ける住宅地では必ず採用されているレンガの一つです。時を経ても色褪せないレンガの住宅の気品をここ日本でも。

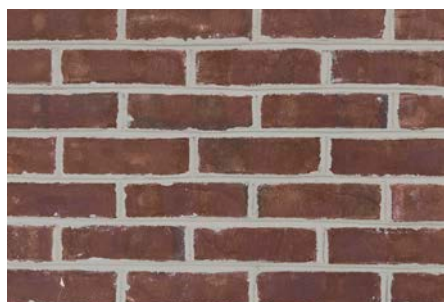


GGK-1

JOINT: Grapevine Joint
BOND: Running Bond
MEJI: OFF-WHITE



GGK-2

JOINT: Grapevine Joint
BOND: Running Bond
MEJI: CREAM

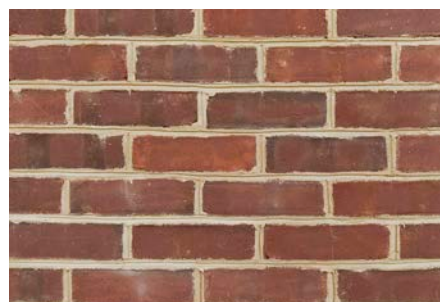

GGK-3

JOINT: Grapevine Joint
BOND: Running Bond
MEJI: YELLOW




GGK-1

GGK-2

GGK-3


Notes

- G.G.Kentlands は輸入品につき、ご注文前には必ず在庫確認をしていただきますよう、お願いいたします。
- ハンドメイドの輸入レンガのため寸法・重量は表記以上の誤差がある場合がございます。
- 一つひとつ表記の異なるレンガです。色・柄・サイズに差が生じますことをご理解の上、ご検討ください。
- 割れが発生することがございますが、割れ口同士合わせて施工いただきますよう、お願いいたします。
- $m^2 \cdot m$ 当たりの必要数は、推奨目地幅にした場合の枚数です。




W: 191~197
H: 55~59
T: 17~21

Flat



W: 90~94, 191~197
H: 55~59
T: 17~21

Corner




W: 55~59, 191~197
H: 90~94
T: 55~59

Onama

	Flat	Corner	Onama
GGK-1	CFP-GGK-1	CCP-GGK-1	GGK1-O
GGK-2	CFP-GGK-2	CCP-GGK-2	GGK2-O
GGK-3	CFP-GGK-3	CCP-GGK-3	GGK3-O
入数/箱	30	12	4
必要数/ m^2 or m	$74.00 / m^2$	$15.00 / m$	-
m^2 or m入/箱	$0.41 m^2$	$0.80 m$	-
kg/箱	13.40	7.40	8.00
kg/ m^2	32.68	-	-



GCK-3

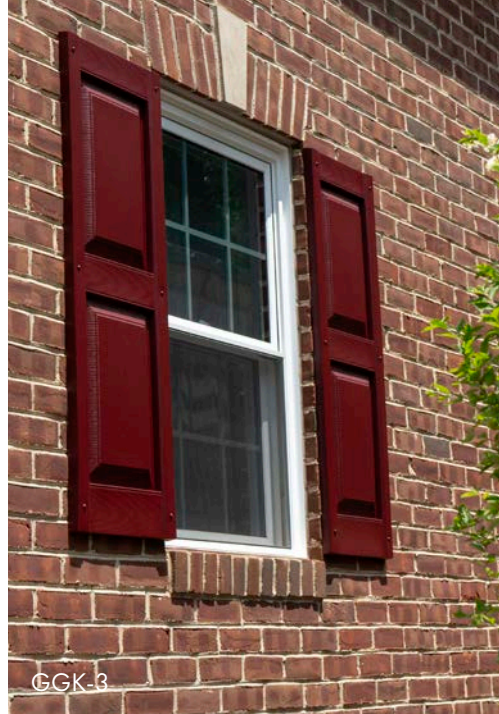

GCK-3



GCK-1~3



GCK-2 & GCK-3



GCK-1~3



GCK-3



GCK-1



GCK-3



GCK-2 & GCK-3

Montana (MO)


モンタナ

CAN'BRICK **"Montana- (MO)"** is a brick tile inspired by the majestic natural landscapes and rich history of the state of Montana, USA.



Evoking the rugged beauty of Montana's scenery, each tile is carefully handcrafted, giving it a unique texture and character. With a bold yet warm presence, it brings the raw individuality of nature directly onto your wall surfaces.

CAN'BRICK 「Montana – モンタナ (MO)」

は、アメリカ・モンタナ州の雄大な自然と豊かな歴史をイメージしてデザインされたブリックタイルです。荒々しさと美しさを併せ持つモンタナの風景を感じさせるこのタイルは、手作業によって一つひとつ丁寧に作られており、それぞれに異なる表情と味わいが宿ります。自然がもたらす個性をそのまま壁面に映し出す、力強く温かみのある仕上がりが魅力です。

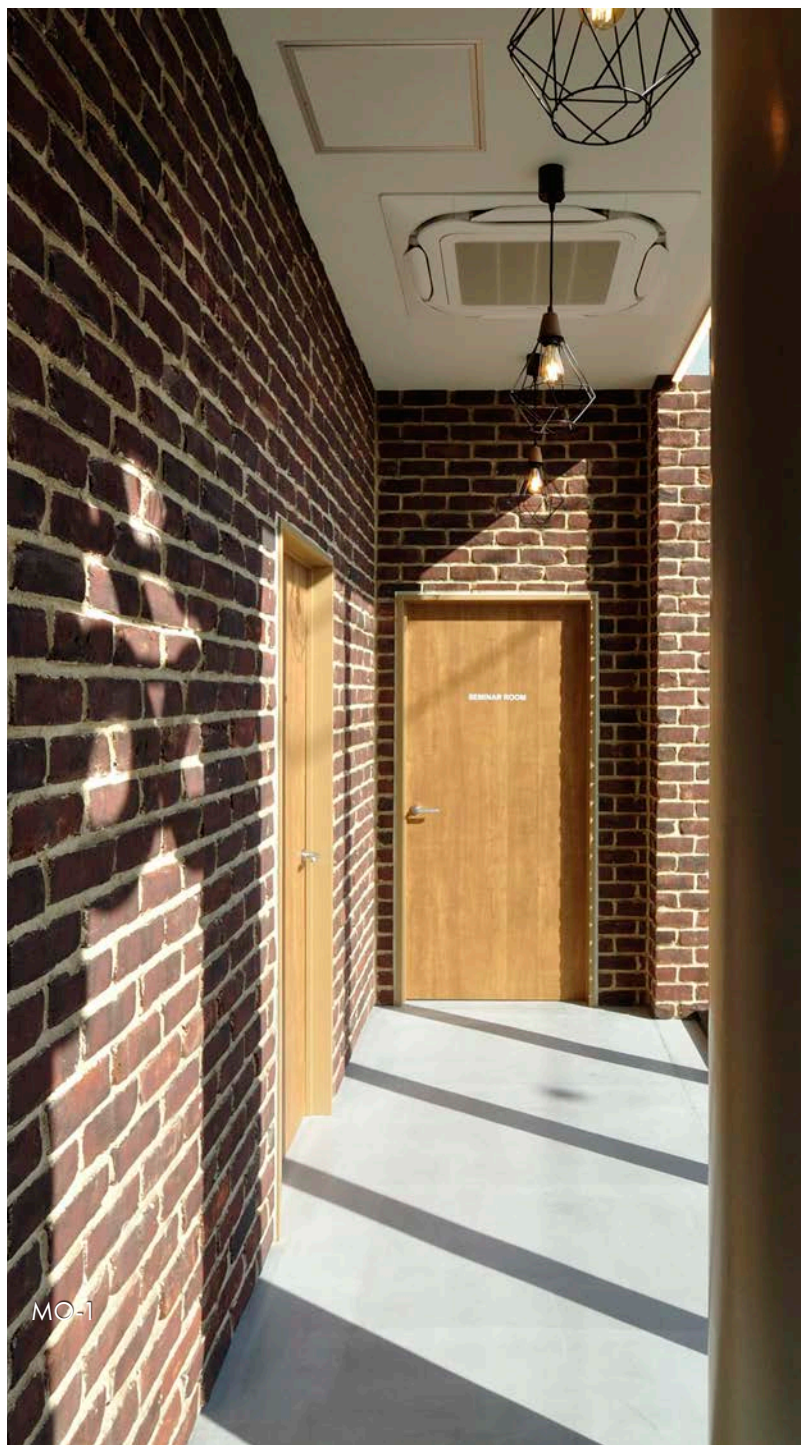


Montana (MO)

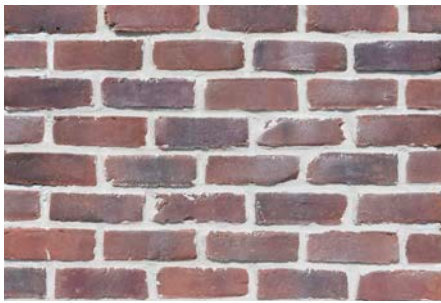


MO-1


JOINT: Standard Joint
BOND: Running Bond
MEJI: CREAM



W: 211~221
H: 65~75
T: 18~22



W: 97~107
H: 65~75
T: 18~22



W: 97~107, 211~221
H: 65~75
T: 18~22

寸法
(mm)

Flat


Half

Corner

MO-1	CFP-MO-1	CFP-MO-1-H	CCP-MO-1
入数/箱	40	80	20
必要数/m ² or m	55.00 / m ²	110.00 / m ²	13.00 / m
m ² or m入/箱	0.73 m ²	0.73 m ²	1.54 m
kg/箱	21.00	21.00	15.00
kg/m ²	28.77	28.77	-
箱数/パレット	40	48	40
m ² /パレット	29.2	35.0	-
kg/パレット	860	860	620

St.James (SJ)

セントジェームス

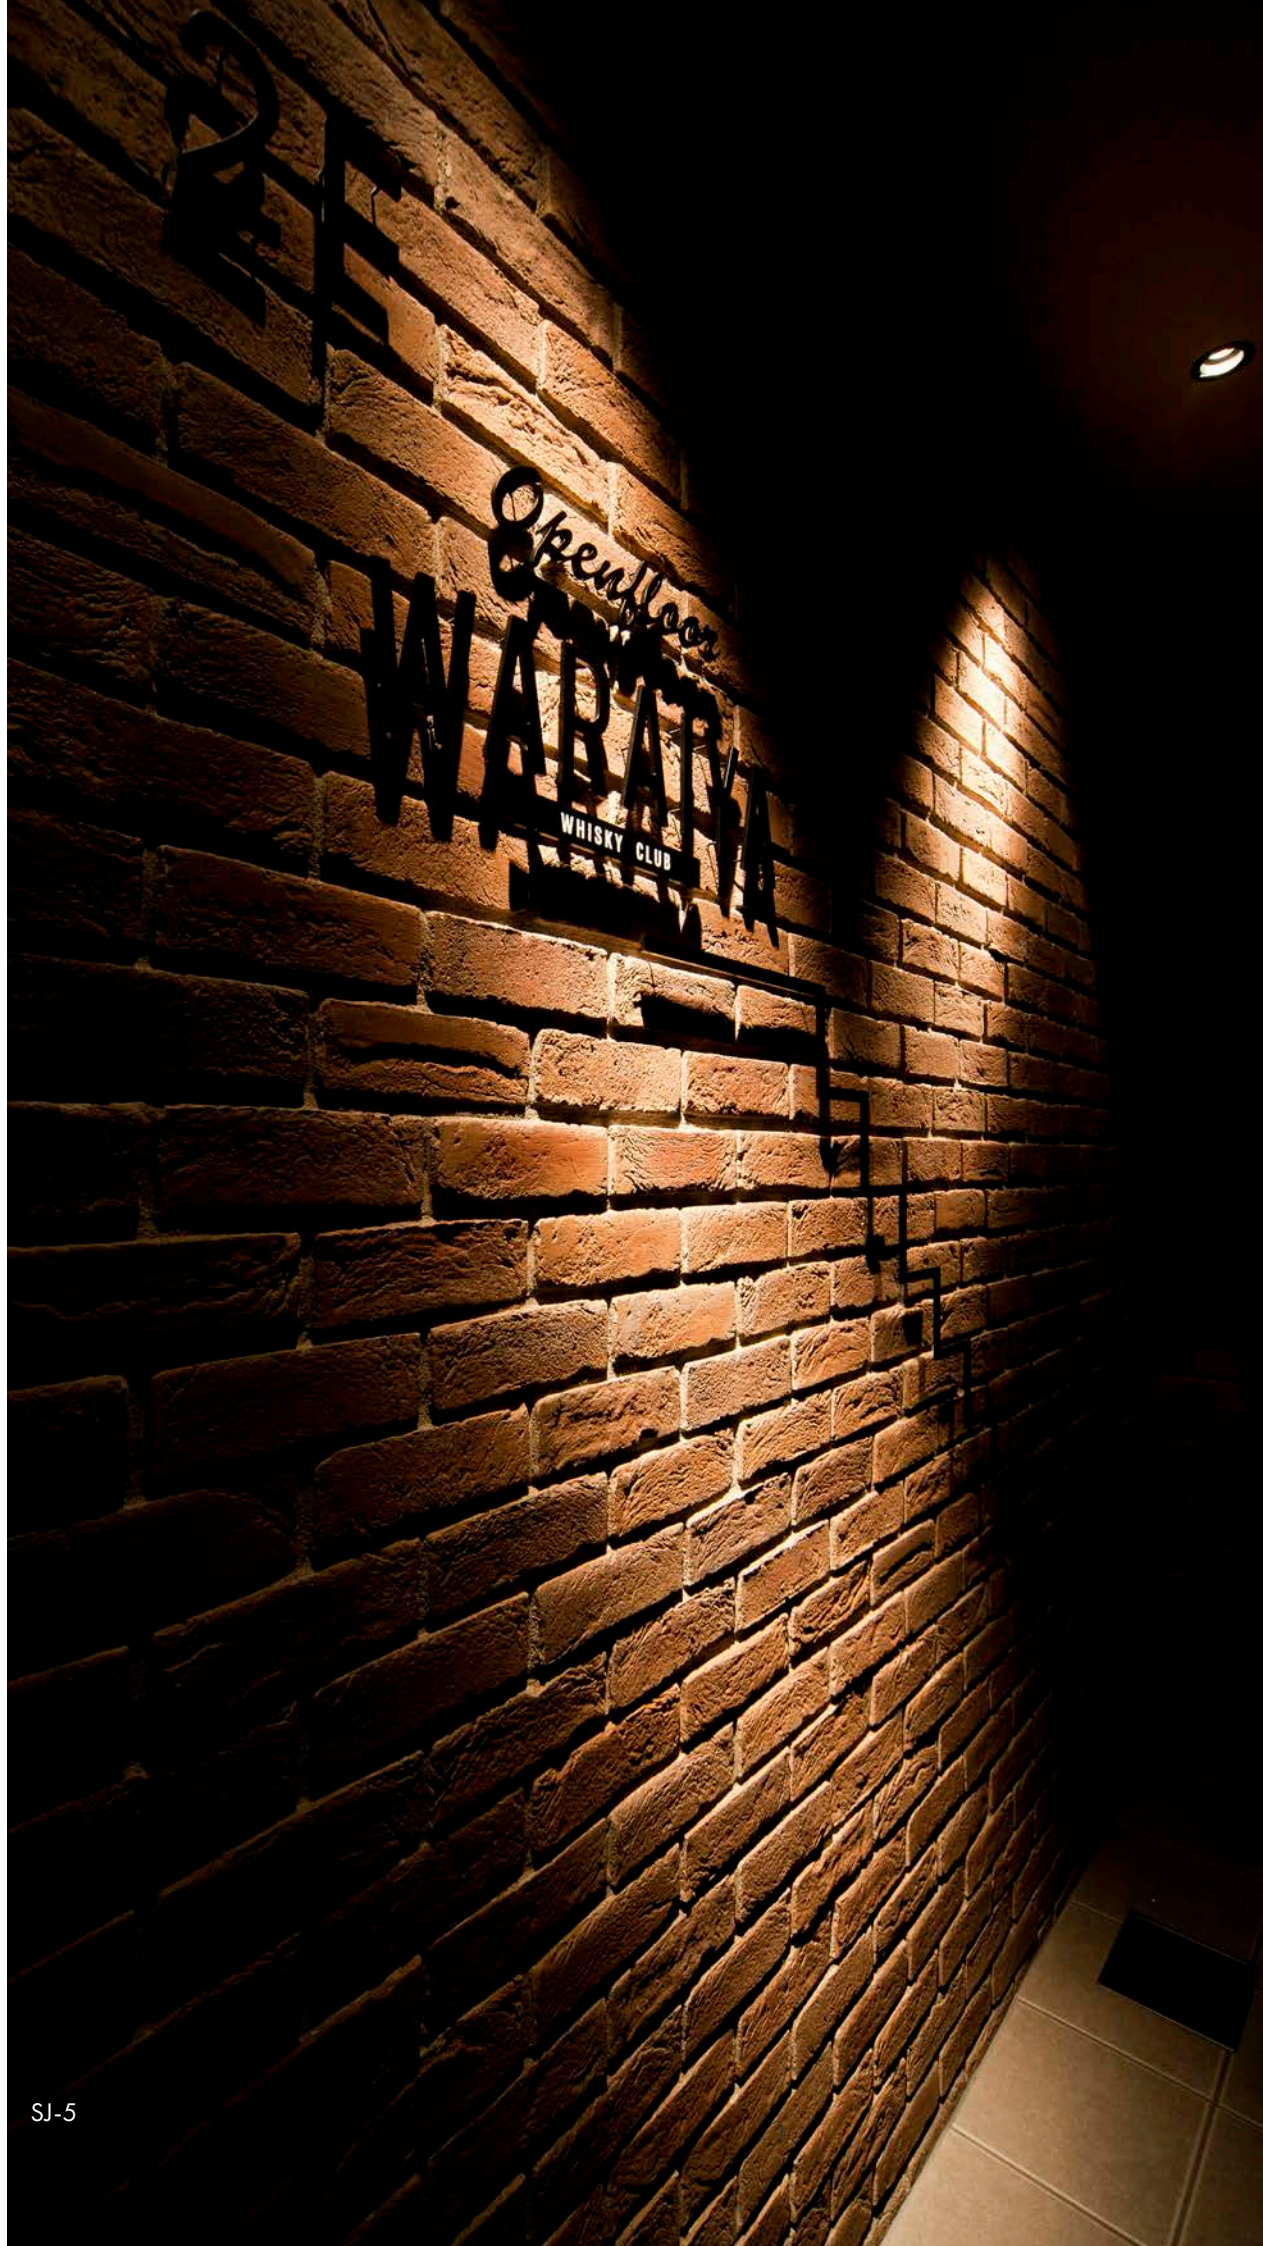

SJ-5



CAN'BRICK "**St.James - (SJ)**" is a brick tile that reproduces the most popular bricks in the UK.

While inheriting the design of the good old days, the familiar colors and textures convey the warmth of bricks to everyone.


英国で最もポピュラーなレンガを再現したブリック
タイル、CAN'BRICK「**St.James – セント
ジェームス (SJ)**」。

古き良き時代の意匠を継承しながらも、なじみやすい色味と風合いは、誰もが感じるレンガの温かみを伝えます。




SJ-1

JOINT: Overgrout Joint
BOND: Running Bond
MEJI: OFF-WHITE

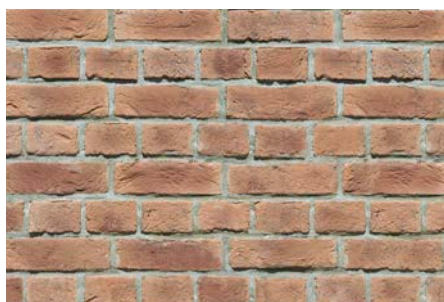


SJ-3

JOINT: Standard Joint
BOND: English Bond
MEJI: GRAY

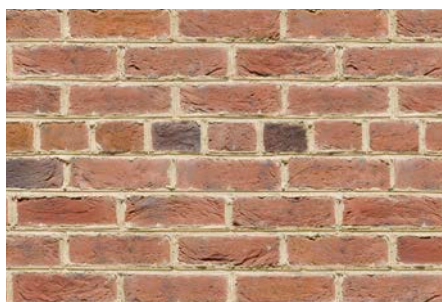


SJ-5


JOINT: Grapevine Joint
BOND: American Bond
MEJI: YELLOW




W: 208~212
H: 61~65
T: 15~17




W: 99~103
H: 61~65
T: 15~17



W: 100~104, 208~212
H: 61~65
T: 15~17



W: 100~104, 208~212
H: 61~65
T: 15~17




W: 100~104, 208~212
H: 61~65
T: 15~17


寸法 (mm)	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
	CFP-SJ-1	CFP-SJ-1-H	CCP-SJ-1	CMP-SJ-1	CBP-SJ-1-L or R
	SJ-1	SJ-3	SJ-3	SJ-3	SJ-3-L or R
	CFP-SJ-3	CFP-SJ-3-H	CCP-SJ-3	CMP-SJ-3	CBP-SJ-3-L or R
	SJ-5	SJ-5	SJ-5	SJ-5	SJ-5-L or R
	CFP-SJ-5	CFP-SJ-5-H	CCP-SJ-5	CMP-SJ-5	CBP-SJ-5-L or R
入数/箱	54	108	28	16	12
必要数/m ² or m	61.00 / m ²	122.00 / m ²	14.00 / m	5.00 / m	-
m ² or m入/箱	0.89 m ²	0.89 m ²	2.00 m	3.20 m	-
kg/箱	20.00	20.00	16.00	17.00	15.00
kg/m ²	22.47	22.47	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	42.7	42.7	-	-	-
kg/パレット	980	980	788	836	740



SJ-5

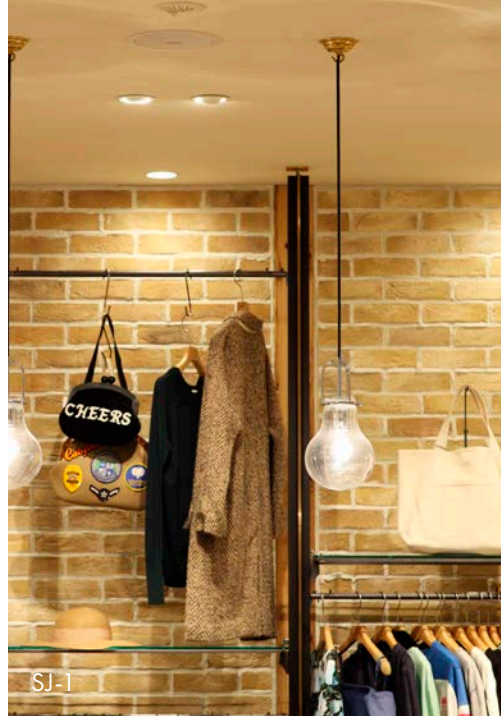



SJ-1

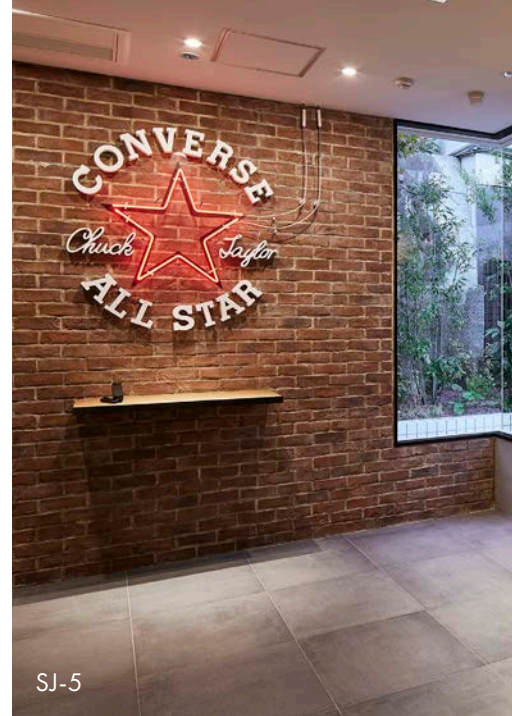

SJ-5



SJ-3

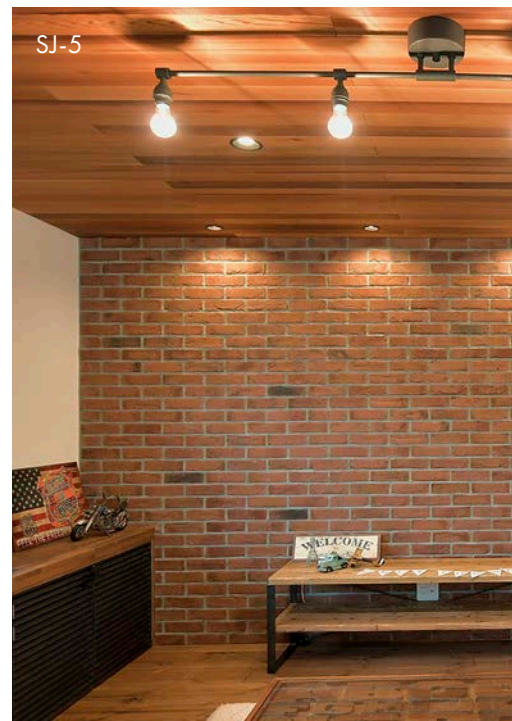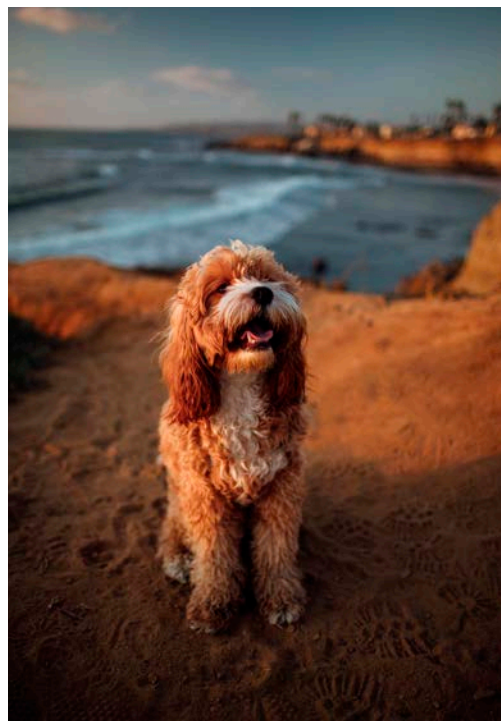

SJ-5



SJ-3



SJ-5



SJ-1

Amsterdam (AM)

アムステルダム



AM-1



CAN'BRICK **"Amsterdam - (AM)"**, a brick tile from the border sized old brick series. It is characterized by rich expression in deep shadows and rough reproduction of chipping.

ボーダーサイズの古レンガ調ブリックタイル、CAN'BRICK「**Amsterdam – アムステルダム (AM)**」。

意図的に再現された欠けなどが、深い陰影が織りなす豊かな表情を生み出しています。

Amsterdam (AM)




AM-1

JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: LITE-BROWN




AM-2

JOINT: Overgrout Joint
BOND: Running Bond
MEJI: GRAY




W: 170~182
H: 47~52
T: 17~20

Flat




W: 82~87, 170~182
H: 47~52
T: 17~20

Corner



W: 82~87, 170~182
H: 47~52
T: 17~20

Magusa



W: 82~87, 170~182
H: 47~52
T: 17~20

Box: L & R


寸法 (mm)	Flat	Corner	Magusa	Box: L & R
AM-1	CFP-AM-1	CCP-AM-1	CMP-AM-1	CBP-AM-1-L or R
AM-2	CFP-AM-2	CCP-AM-2	CMP-AM2	CBP-AM-2-L or R
入数/箱	87	42	24	24
必要数/m ² or m	87.00 / m ²	17.00 / m	5.30 / m	-
m ² or m入/箱	1.00 m ²	2.47 m	4.53 m	-
kg/箱	21.00	15.00	18.00	19.50
kg/m ²	21.00	-	-	-
箱数/パレット	40	40	40	40
m ² /パレット	40	-	-	-
kg/パレット	860	620	740	800




AM-2



AM-2

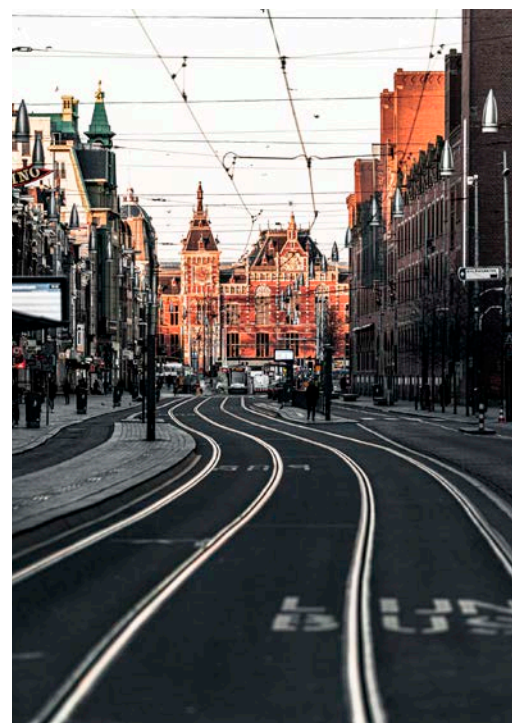


AM-1

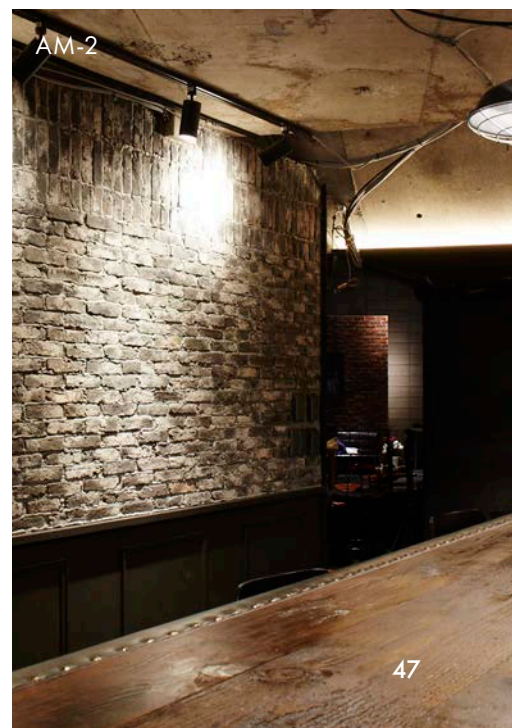

AM-2

Texas Crenshaw (TX)

テキサスクレンショー

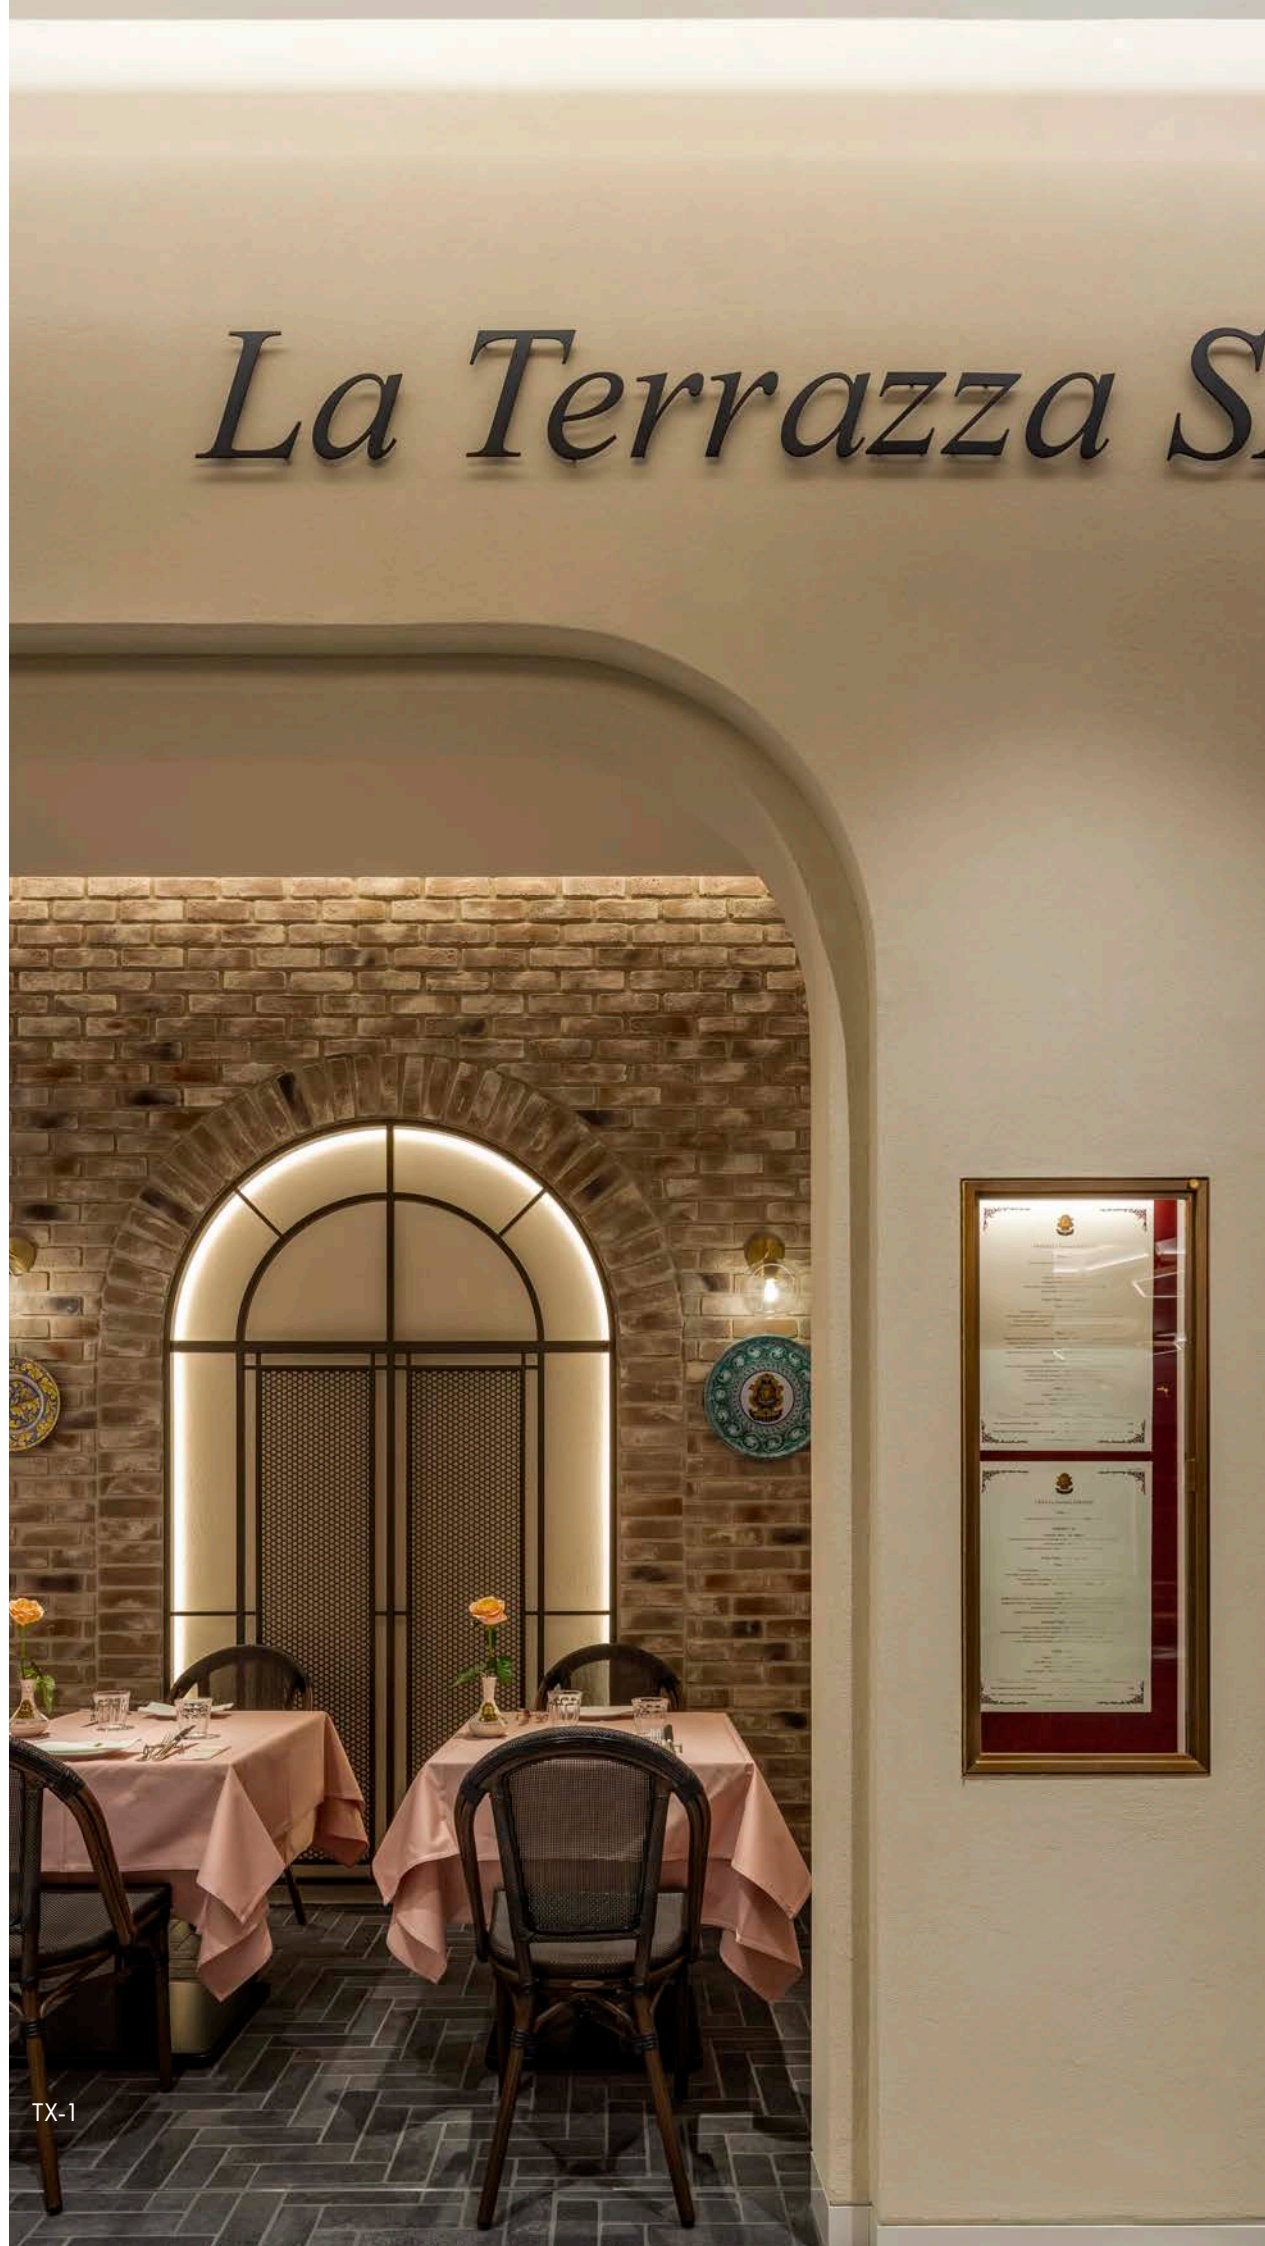

TX-1



CAN'BRICK **"Texas Crenshaw - (TX)"**,
a brick tile with an image that fuses the
majestic American climate and sophistication.
The design that makes you feel a relaxed life,
It expresses nostalgia and strength.

雄大なアメリカの風土と洗練とを融合したブリック
タイル、CAN'BRICK **「Texas Crenshaw –
テキサスクレンショー (TX)」**。

安定感とゆったりとした暮らしを想起させるその意
匠は、懐かしさと力強さを表現しています。

Texas Crenshaw (TX)




TX-1

JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: CREAM



TX-5

JOINT: Standard Joint
BOND: American Bond
MEJI: CREAM

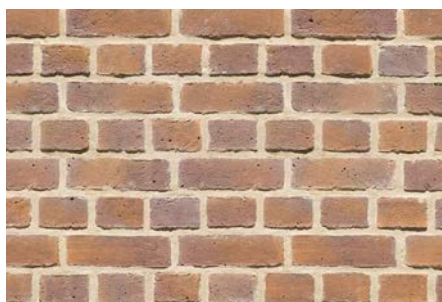


TX-6

JOINT: Full joint
BOND: English Bond
MEJI: YELLOW




TX-7


JOINT: Overgrout Joint
BOND: Running Bond
MEJI: WHITE (Aging)




W: 209~213
H: 62~66
T: 15~17




W: 99~103
H: 62~66
T: 15~17



W: 101~105, 209~213
H: 62~66
T: 15~17



W: 101~105, 209~213
H: 62~66
T: 15~17



W: 101~105, 209~213
H: 62~66
T: 15~17

寸法
(mm)

Flat








Half

Corner

Magusa

Box: L & R


	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
TX-1	CFP-TX-1	CFP-TX-1-H	CCP-TX-1	CMP-TX-1	CBP-TX-1-L or R
TX-5	CFP-TX-5	CFP-TX-5-H	CCP-TX-5	CMP-TX-5	CBP-TX-5-L or R
TX-6	CFP-TX-6	CFP-TX-6-H	CCP-TX-6	CMP-TX-6	CBP-TX-6-L or R
TX-7	CFP-TX-7	CFP-TX-7-H	CCP-TX-7	CMP-TX-7	CBP-TX-7-L or R
入数/箱	54	108	28	16	12
必要数/m ² or m	60.00 / m ²	120.00 / m ²	14.00 / m	5.00 / m	-
m ² or m入/箱	0.90 m ²	0.90 m ²	2.00 m	3.20 m	-
kg/箱	20.00	20.00	16.00	17.00	15.00
kg/m ²	22.22	22.22	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	43.2	43.2	-	-	-
kg/パレット	980	980	788	836	740

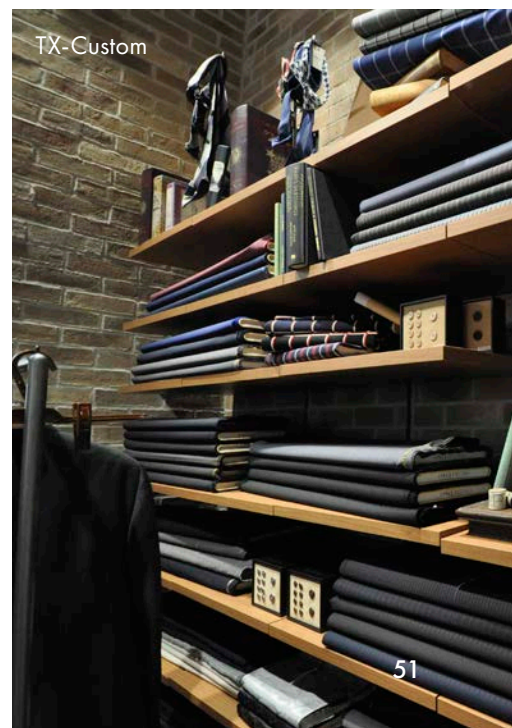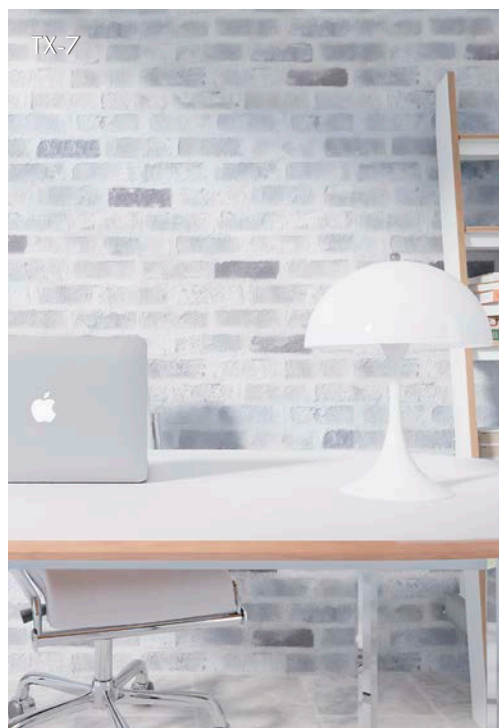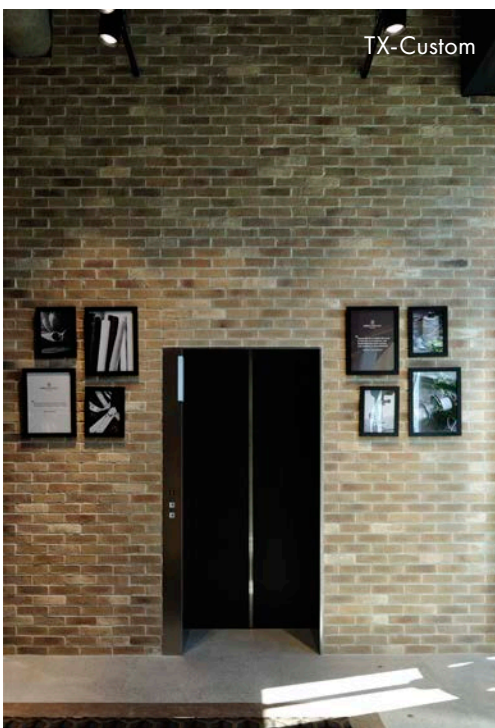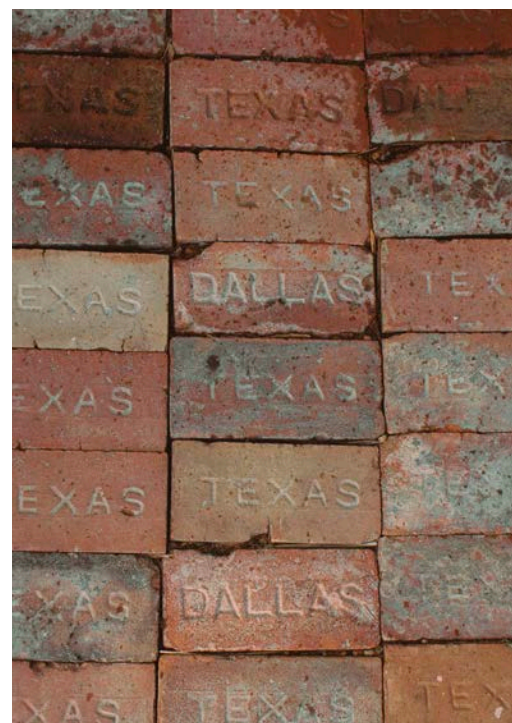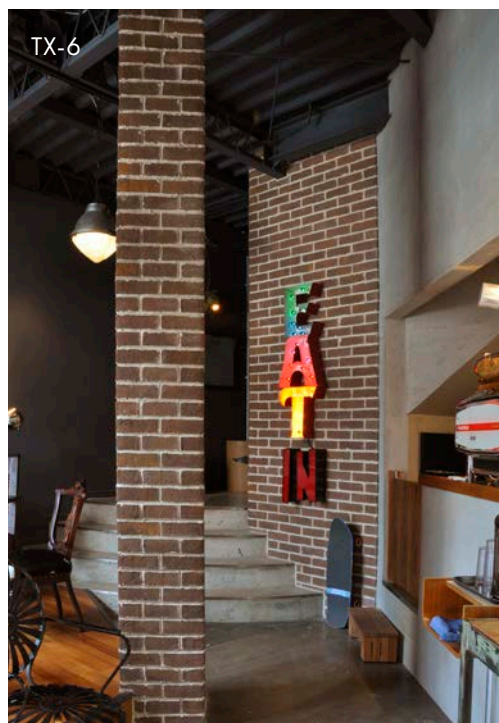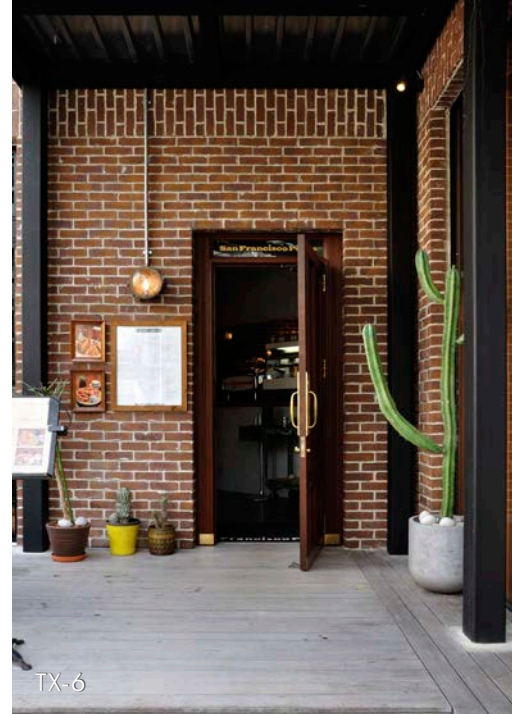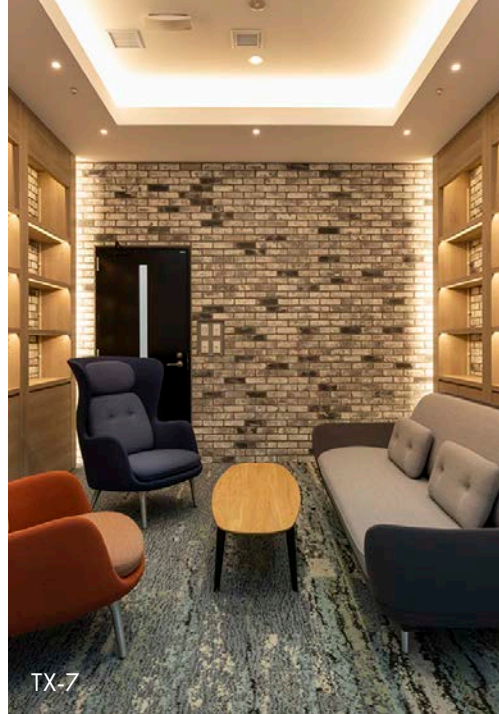

Netherlands (NL)

ネザーランド

NL-6

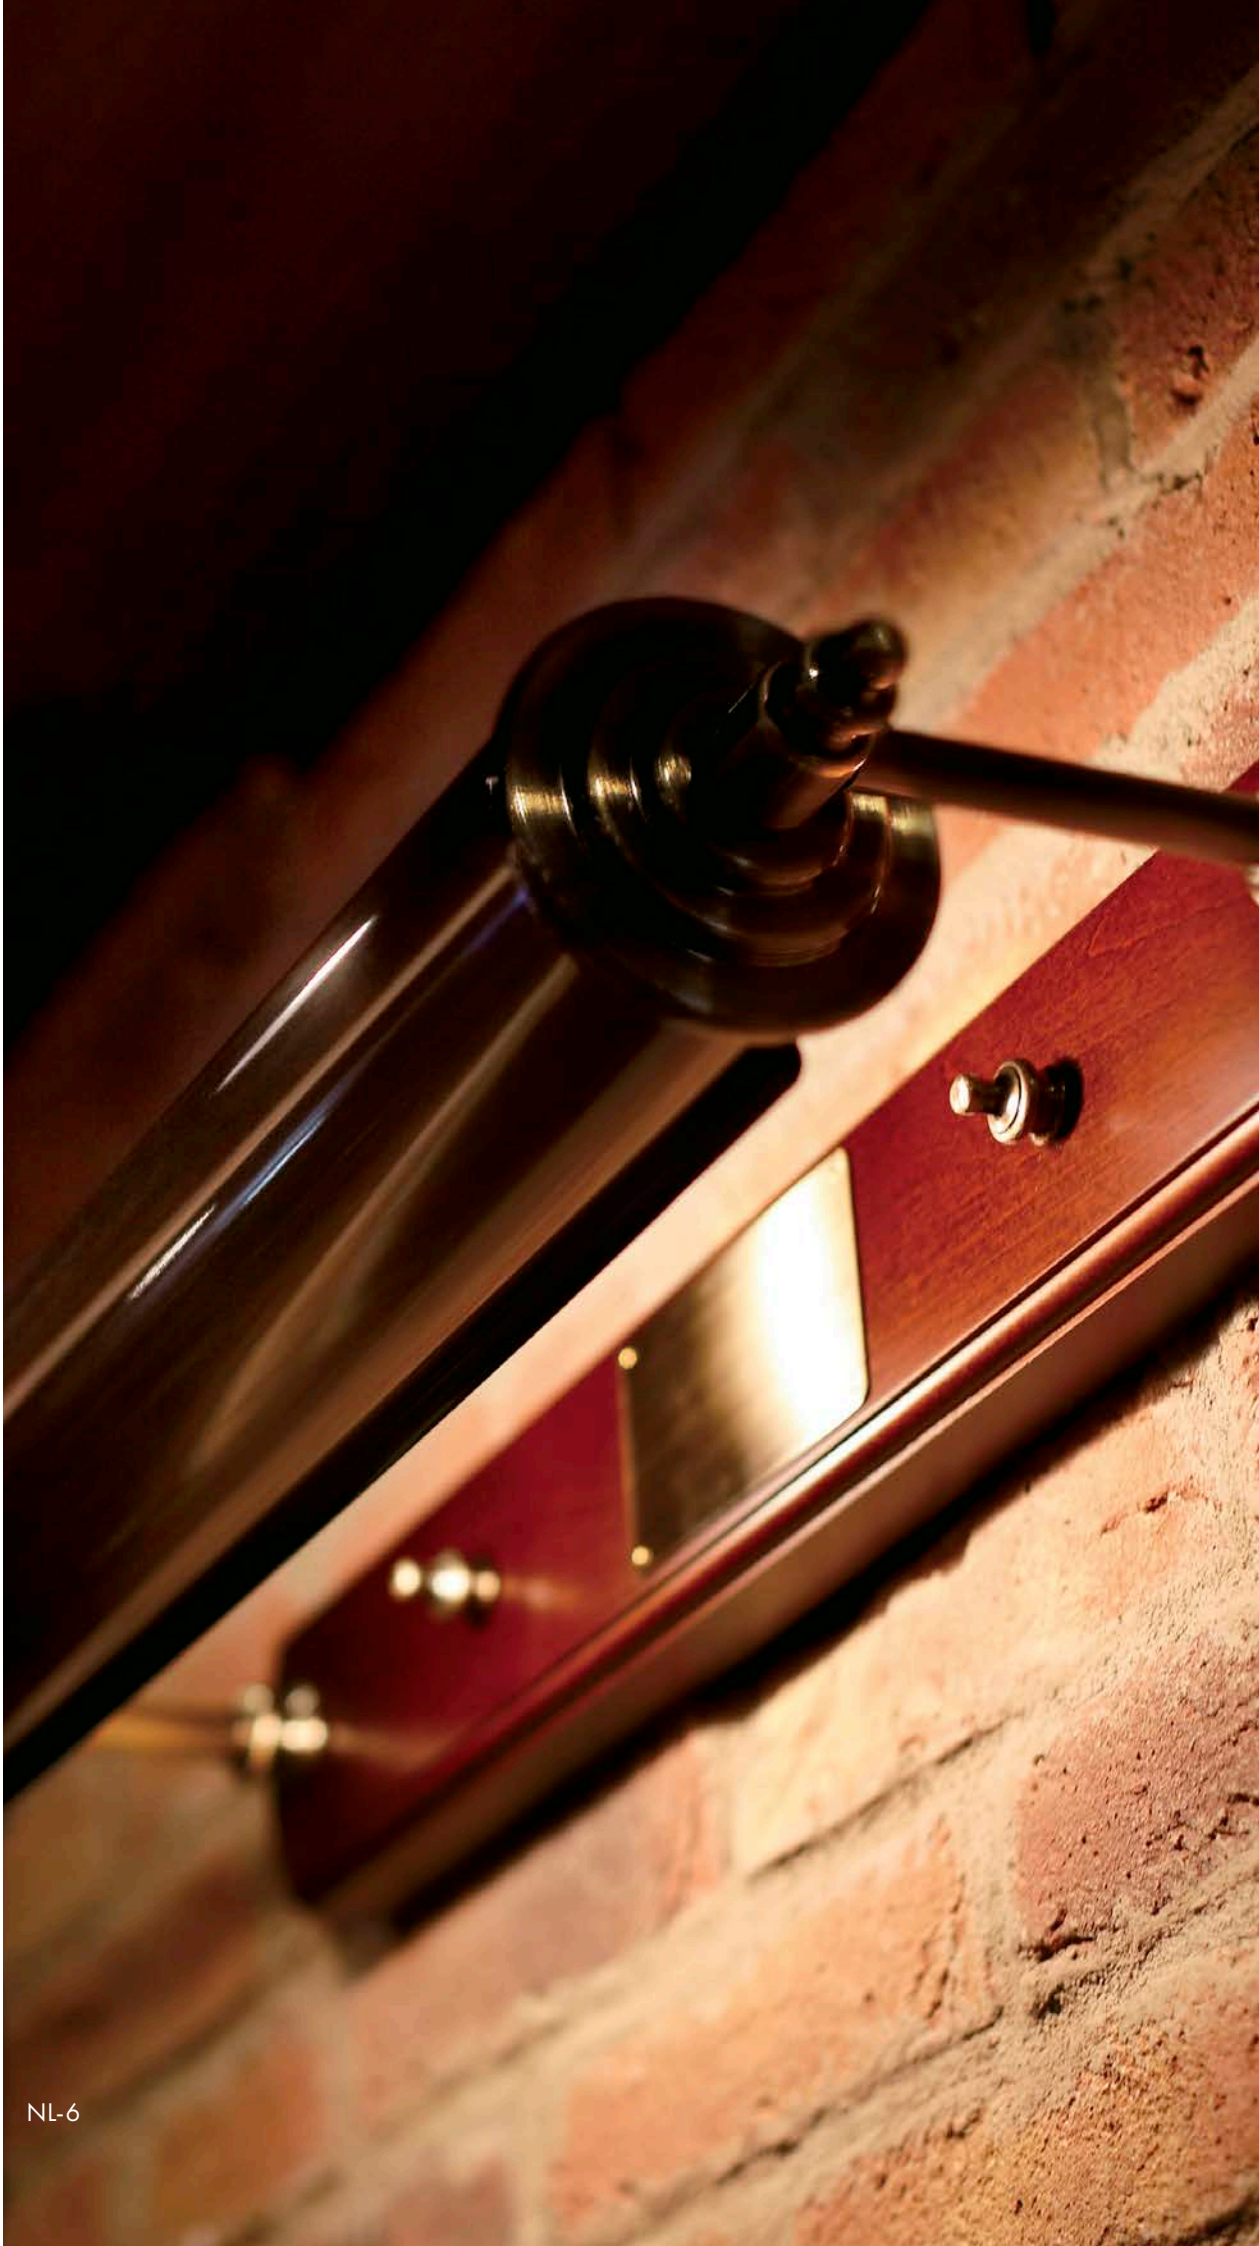



CAN'BRICK "**Netherland - (NL)**" is a brick tile that imitates thin Dutch bricks. Reflecting the culture that loves freedom, flowers, greenery, and beautiful things, the soft and textured design creates an elegant atmosphere in the space.

細身のオランダレンガを模したブリックタイル、CAN'BRICK「**Netherlands – ネザーランド (NL)**」。

自由と花と緑を愛するオランダの風土を反映し、柔らかさと素材感を兼ね備えたその意匠は、空間に瀟洒な雰囲気醸し出します。



NL-5

JOINT: Overgrout Joint
BOND: American Bond
MEJI: OFF-WHITE




NL-6

JOINT: Overgrout Joint
BOND: English Bond
MEJI: YELLOW




NL-7


JOINT: Full joint
BOND: Flemish Bond
MEJI: CREAM




W: 194~200
H: 49~53
T: 15~17




W: 94~97
H: 47~50
T: 15~17



W: 92~97, 194~200
H: 49~53
T: 15~17



W: 92~97, 194~200
H: 49~53
T: 15~17



W: 92~97, 194~200
H: 49~53
T: 15~17

寸法
(mm)

Flat


Half

Corner

Magusa

Box: L & R

	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
NL-5	CFP-NL-5	CFP-NL-5-H	CCP-NL-5	CMP-NL-5	CBP-NL-5-L or R
NL-6	CFP-NL-6	CFP-NL-6-H	CCP-NL-6	CMP-NL-6	CBP-NL-6-L or R
NL-7	CFP-NL-7	CFP-NL-7-H	CCP-NL-7	CMP-NL-7	CBP-NL-7-L or R
入数/箱	54	108	28	16	12
必要数/m ² or m	71.00 / m ²	142.00 / m ²	15.00 / m	5.00 / m	-
m ² or m入/箱	0.76 m ²	0.76 m ²	1.87 m	3.20 m	-
kg/箱	17.00	16.00	14.00	15.00	14.40
kg/m ²	22.37	21.05	-	-	-
箱数/パレット	56	56	56	56	56
m ² /パレット	42.6	42.6	-	-	-
kg/パレット	972	916	804	860	826

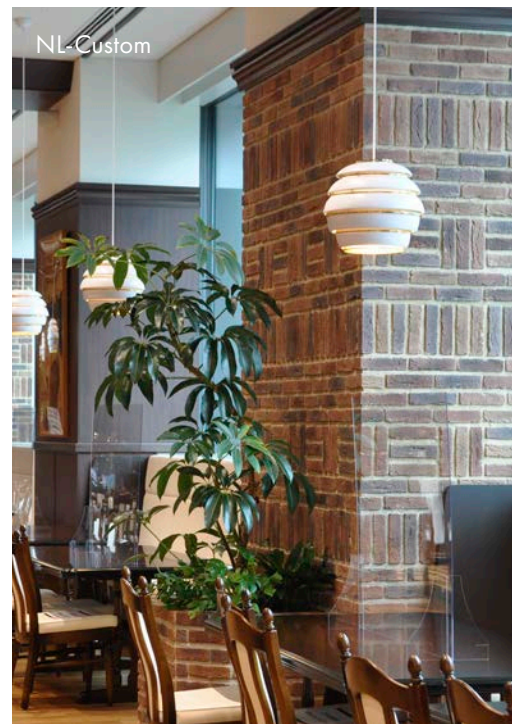

WH

SHIRO






BK
KURO

KURO-BRI (BK)

クロブリ

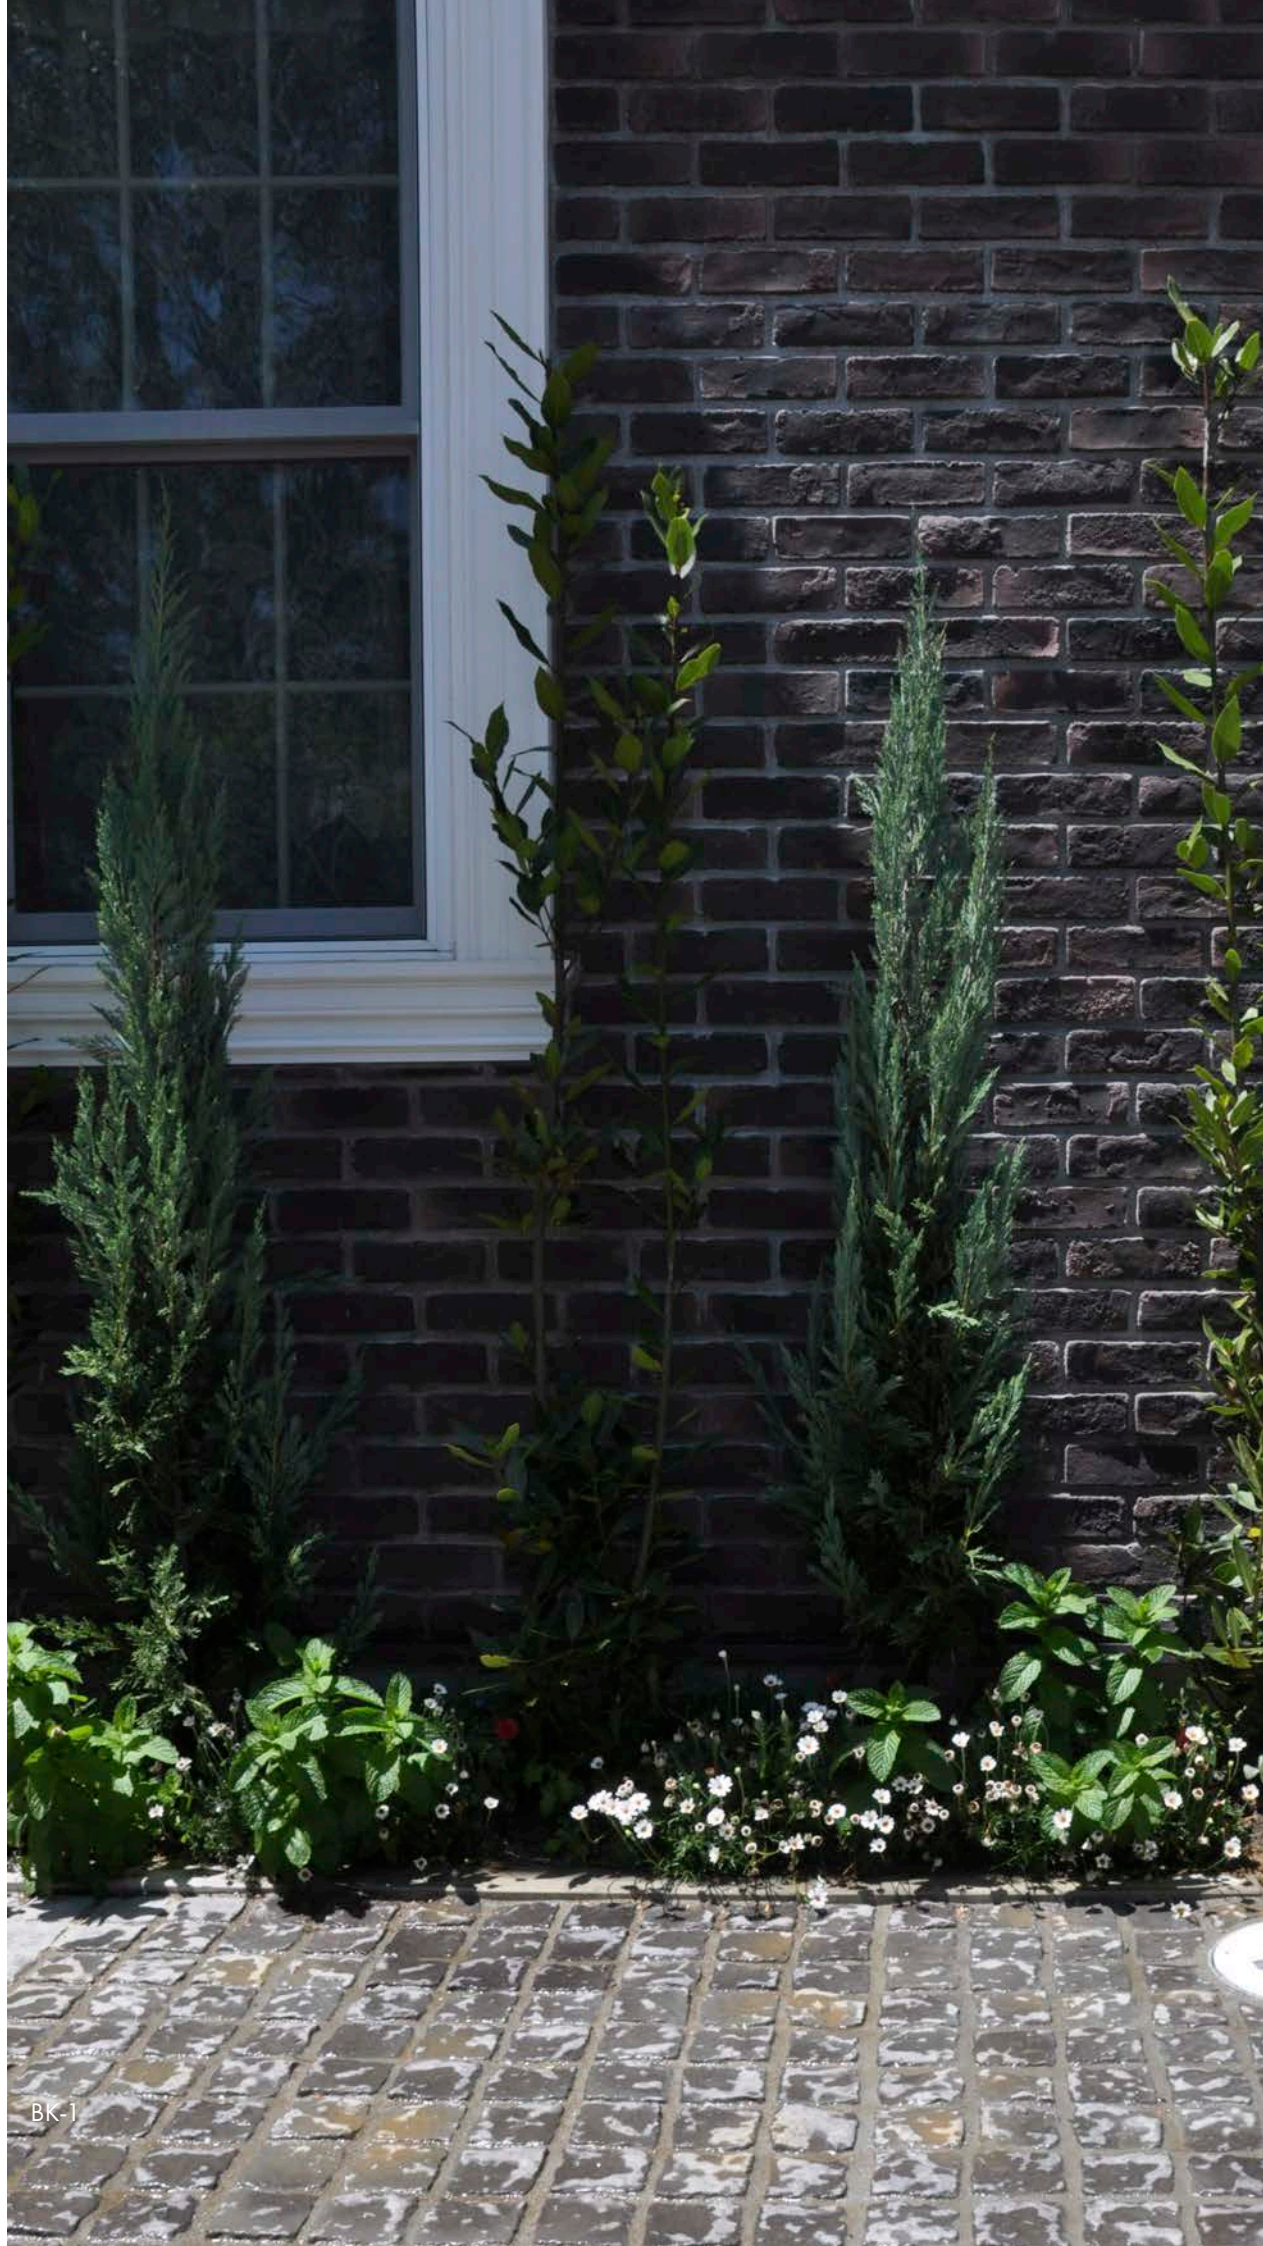

BK-1




“KURO BRI - (BK)” which replicates the austere black of bricks.

Its distinctive feature is the deep, nostalgic colors that remind us of a bygone era, such as the slight burnt color peeling out from the black, and the light gray.

深みのある黒色のレンガを再現したブリックタイル、CAN'BRICK「**KURO BRI - クロブリ (BK)**」。

黒色の中にわずかに現れる焼き色や、薄いグレーの色合いなど、懐かしい時代を想起させる味わい深い色彩が特徴です。

KURO-BRI (BK)



BK-1

JOINT: Standard Joint
BOND: American Bond
MEJI: DARK-GRAY



BK-2

JOINT: Bead Joint
BOND: Random Bond
MEJI: DARK-GRAY




BK-3

JOINT: Full joint
BOND: English Garden Bond
MEJI: DARK-GRAY




BK-5


JOINT: Standard Joint
BOND: Flemish Bond
MEJI: WHITE




W: 194~200 (208~212)
H: 60~64 (61~65)
T: 12~14 (15~17)




W: 92~98 (99~103)
H: 60~64 (61~65)
T: 12~14 (15~17)



W: 92~98, 194~200
(100~104, 208~212)
H: 60~64 (61~65)
T: 12~14 (15~17)



W: 92~98, 194~200
(100~104, 208~212)
H: 60~64 (61~65)
T: 12~14 (15~17)




W: 92~98, 194~200
(100~104, 208~212)
H: 60~64 (61~65)
T: 12~14 (15~17)

寸法 (mm)	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
BK-1	CFP-BK-1	CFP-BK-1-H	CCP-BK-1	CMP-BK-1	CBP-BK-1-L or R
BK-2	CFP-BK-2	CFP-BK-2-H	CCP-BK-2	CMP-BK-2	CBP-BK-2-L or R
BK-3	CFP-BK-3	CFP-BK-3-H	CCP-BK-3	CMP-BK-3	CBP-BK-3-L or R
BK-5	CFP-BK-5	CFP-BK-5-H	CCP-BK-5	CMP-BK-5	CBP-BK-5-L or R
入数/箱	65.00 (54.00)	130.00 (108.00)	35.00 (28.00)	16.00 (16.00)	16.00 (12.00)
必要数/m ² or m	65.00 (61.00) / m ²	130.00 (122.00) / m ²	14.00 (14.00) / m	5.00 (5.00) / m	-
m ² or m入/箱	1.00 (0.89) m ²	1.00 (0.89) m ²	2.50 (2.00) m	3.20 (3.20) m	-
kg/箱	19.00 (20.00)	18.00 (20.00)	16.00 (16.00)	13.00 (17.00)	16.00 (15.00)
kg/m ²	19.00 (22.47)	18.00 (22.47)			
箱数/パレット	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)
m ² /パレット	48 (42.7)	48 (42.7)			
kg/パレット	932 (980)	884 (980)	788 (788)	644 (836)	788 (740)



BK-2

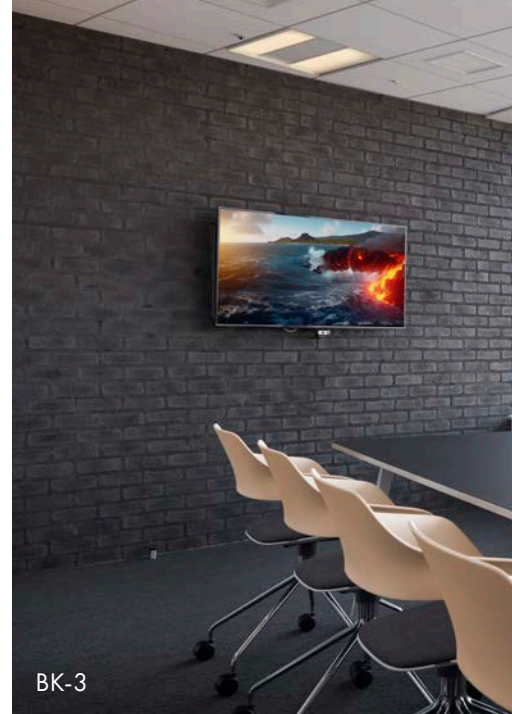

BK-3



BK-5




BK-1



BK-3

SHIRO-BRI (WH)

シロブリ

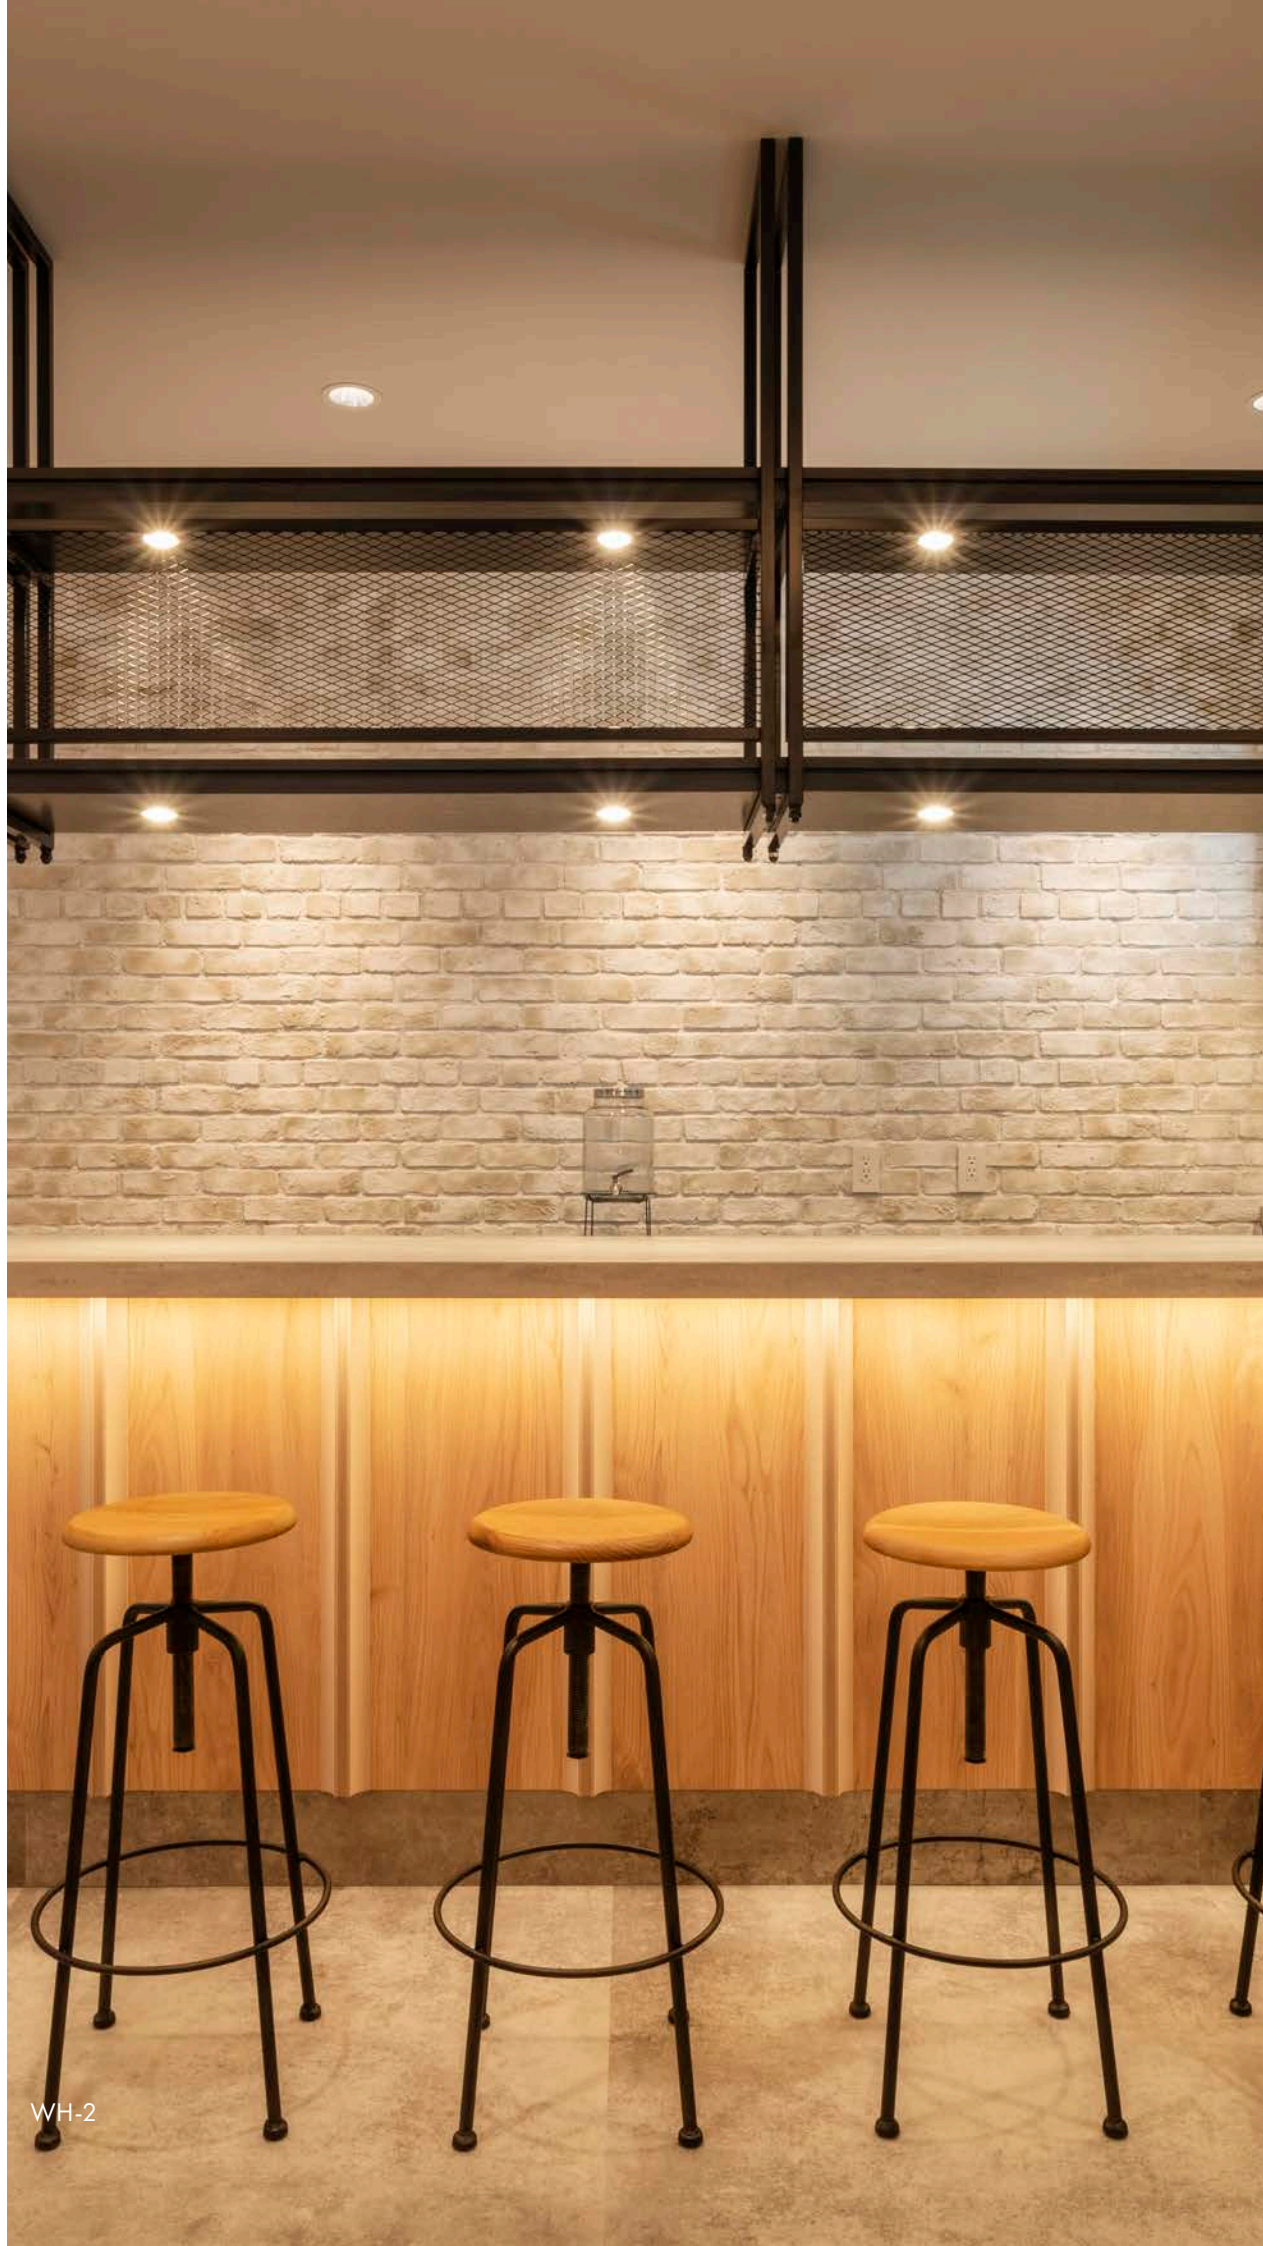

WH-2



"SHIRO BRI - (WH)" which faithfully replicates the design of white old bricks. The beige ground color peeking out from the white surface and its realism express a tasteful atmosphere to the space.

白い古レンガの意匠を再現したブリックタイル、CAN'BRICK「**SHIRO BRI - シロブリ (WH)**」。真っ白な表面にわずかにのぞくベージュの地色と、忠実に再現されたレンガのひびや割れのリアルな質感が、空間へ味わい深い雰囲気演出します。

SHIRO-BRI (WH)



WH-2

JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: WHITE




WH-3

JOINT: Ooze Joint
BOND: American Bond
MEJI: WHITE




WH-5


JOINT: Full joint
BOND: American Bond
MEJI: OFF-WHITE




W: 194~200 (209~213)
H: 60~64 (62~66)
T: 12~14 (15~17)




W: 92~98 (99~103)
H: 60~64 (62~66)
T: 12~14 (15~17)



W: 92~98, 194~200
(101~105, 209~213)
H: 60~64 (62~66)
T: 12~14 (15~17)






W: 92~98, 194~200
(101~105, 209~213)
H: 60~64 (62~66)
T: 12~14 (15~17)



W: 92~98, 194~200
(101~105, 209~213)
H: 60~64 (62~66)
T: 12~14 (15~17)

寸法 (mm)	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
WH-2	CFP-WH-2	CFP-WH-2-H	CCP-WH-2	CMP-WH-2	CBP-WH-2-L or R
WH-3	CFP-WH-3	CFP-WH-3-H	CCP-WH-3	CMP-WH-3	CBP-WH-3-L or R
WH-5	CFP-WH-5	CFP-WH-5-H	CCP-WH-5	CMP-WH-5	CBP-WH-5-L or R
入数/箱	65 (54)	130 (108)	35 (28)	16 (16)	16 (12)
必要数/m ² or m	65.00 (60.00) / m ²	130.00 (120.00) / m ²	14.00 (14.00) / m	5.00 (5.00) / m	-
m ² or m入/箱	1.00 (0.90) m ²	1.00 (0.90) m ²	2.50 (2.00) m	3.20 (3.20) m	-
kg/箱	19.00 (22.00)	18.00 (21.00)	16.00 (18.00)	13.00 (19.00)	16.00 (15.00)
kg/m ²	19.00 (24.44)	18.00 (23.33)	-	-	-
箱数/パレット	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)
m ² /パレット	48 (43.2)	48 (43.2)	-	-	-
kg/パレット	932 (1,076)	884 (1,028)	788 (844)	644 (932)	788 (740)

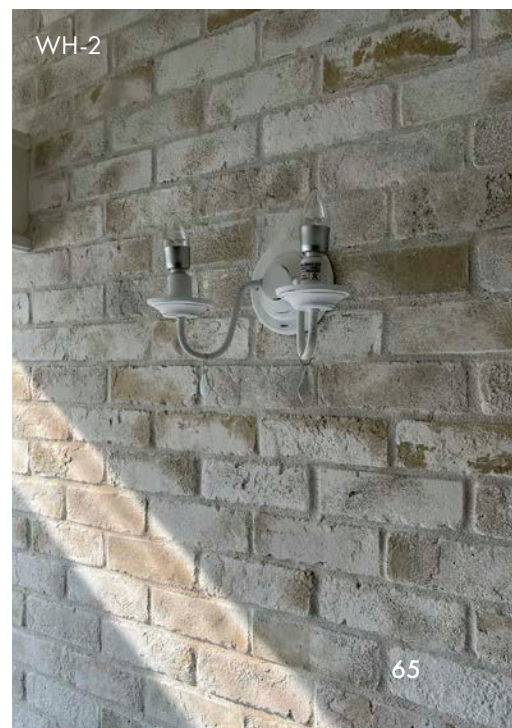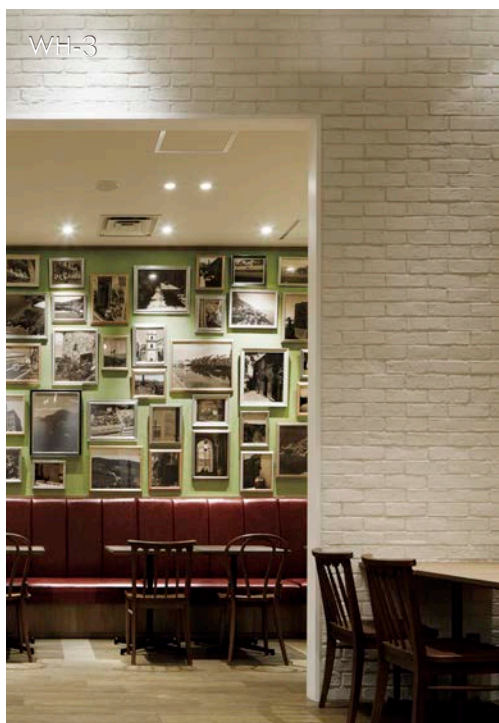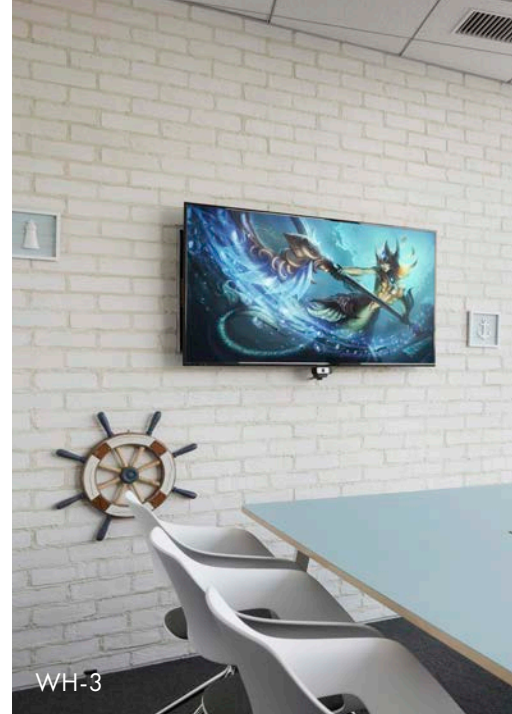

Boston (BOS)

ボストン


CAN'BRICK **"Boston - (BOS)"** is a brick tile that blends the charm of America's storied cities with modern spaces. Inspired by Boston's historic architecture and the vibrancy of its streets, this tile combines urban sophistication with an aged texture. It features an unique texture that resembles painted surfaces, giving each tile its own personality while ensuring it complements any space. It brings timeless beauty and the tradition of brick to contemporary living spaces.

CAN'BRICK「**Boston – ボストン (BOS)**」は、アメリカの古き良き都市の魅力を現代の空間に融合させるブリックタイルです。ボストンの歴史的な建築と街の活気にインスピレーションを得たこのタイルは、都会の洗練さとヴィンテージ感あふれる風合いを兼ね備えています。

まるでペンキが付いたようなユニークなテクスチャーが特徴で、一枚一枚に個性がありながらも、どんな空間にも自然に調和するデザイン性を持っています。CAN'BRICK「**Boston – ボストン (BOS)**」は、現代の生活空間に、時代を超えた美しさとレンガの伝統をもたらします。




Boston (BOS)

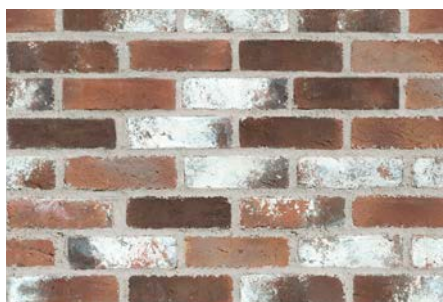


BOS-1

JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: OFF-WHITE




W: 194~200
H: 60~64
T: 12~14

Flat




W: 92~98
H: 60~64
T: 12~14

Half




W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14

Corner



W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14

Magusa



W: 92~98, 194~200
H: 60~64
T: 12~14

Box: L & R

寸法
(mm)

	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
BOS-1	CFP-BOS-1	CFP-BOS-1-H	CCP-BOS-1	CMP-BOS-1	CBP-BOS-1-L or R
入数/箱	65	130	35	16	16
必要数/m ² or m	65.00 / m ²	130.00 / m ²	14.00 / m	5.00 / m	-
m ² or m入/箱	1.00 m ²	1.00 m ²	2.50 m	3.20 m	-
kg/箱	20.50	19.00	16.00	12.70	17.00
kg/m ²	20.50	19.00	-	-	-
箱数/パレット	48	48	48	48	48
m ² /パレット	48	48	-	-	-
kg/パレット	1,004	932	788	630	836

Designer's Series

デザイナーズシリーズ




CB-902



This is a designer's series of antique-style brick tiles from CAN'BRICK. You can choose the style that matches the image of your space.

アンティーク調ブリックタイル、キャン'ブリックのデザイナーズシリーズです。
多様な空間イメージに合わせたスタイリングとして
お選びいただけます。

Designer's Series



ENG-900

JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: DARK-GRAY




SJ-901

JOINT: Full joint
BOND: Running Bond
MEJI: OFF-WHITE




CB-902


JOINT: Full joint
BOND: Random Bond
MEJI: CREAM



ENG-900, SJ-901



CB-902



寸法
(mm)

W: ●210~232 ▲208~212 ■Flat 218~230, Half110~115
H: ●64~70 ▲61~65 ■64~68
T: ●16~20 ▲15~17 ■15~18

W: ●102~110, 210~232 ▲100~104, 208~212 ■111~115, 218~230
H: ●64~70 ▲61~65 ■64~68
T: ●16~20 ▲15~17 ■15~18

Flat

Corner

●ENG-900	CFP-ENG-900			CCP-ENG-900		
▲SJ-901	CFP-SJ-901			CCP-SJ-901		
■CB-902	CFP-CB-902			CCP-CB-902		
入数/箱	● 44	▲ 54	■ Flat39, Half10	● 24	▲ 28	■ 24
必要数/m ² or m	● 54.00 / m ²	▲ 61.00 / m ²	■ 60.50 / m ²	● 13.00 / m	▲ 14.00 / m	■ 13.00 / m
m ² or m入/箱	● 0.81 m ²	▲ 0.89 m ²	■ 0.81 m ²	● 1.85 m	▲ 2.00 m	■ 1.85 m
kg/箱	● 20.00	▲ 20.00	■ 18.00	● 17.00	▲ 16.00	■ 16.00
kg/m ²	● 24.69	▲ 22.47	■ 22.22	-	-	-
箱数/パレット	● 48	▲ 48	■ 48	● 48	▲ 48	■ 48
m ² /パレット	● 38.9	▲ 42.7	■ 38.9	-	-	-
kg/パレット	● 980	▲ 980	■ 884	● 836	▲ 788	■ 788




ENG-900




CB-902




SJ-901 & ARGILE

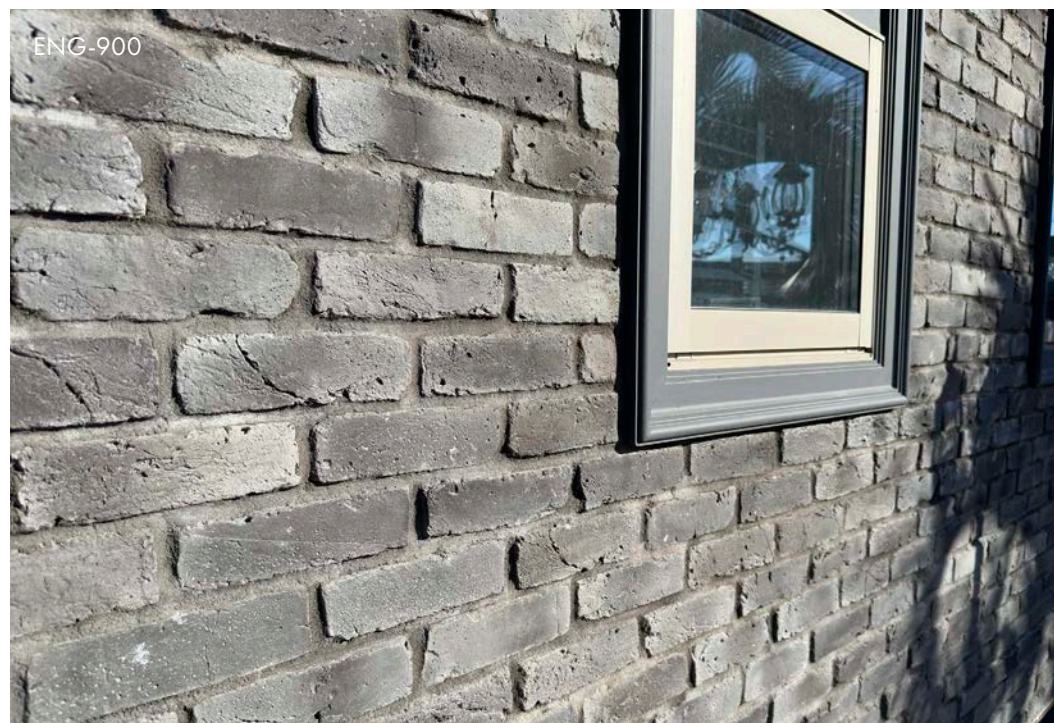

ENG-900

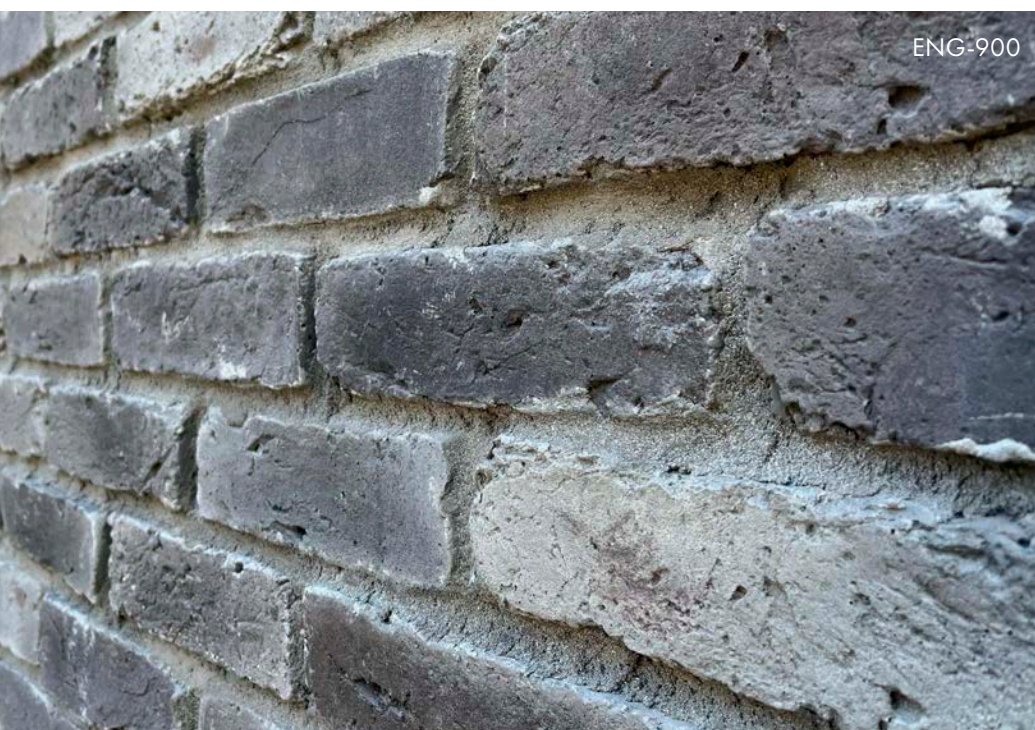

ENG-900

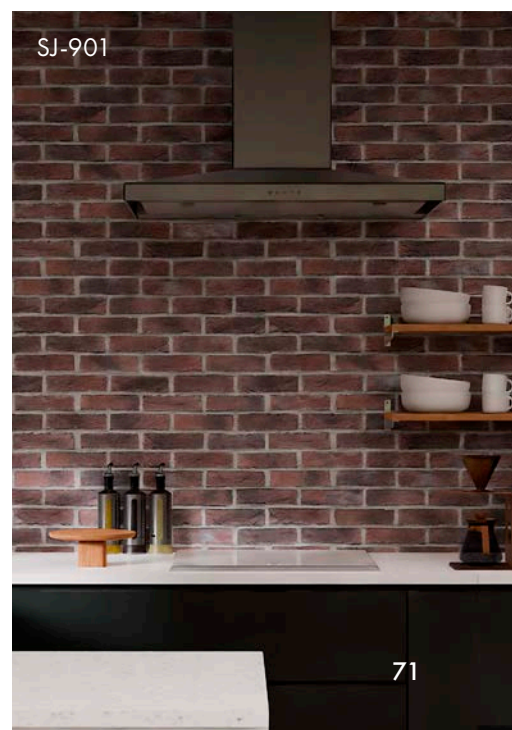

SJ-901


Brick for Paint (FP)

ペンキ塗り仕上げ専用ブリック



The new series CAN'STYLE

“**Brick for Paint - (FP)**” is conceived as a design item that further expands the freedom of architectural design and requires rich expression, literally for painting brick tiles. It's a CAN'BRICK that delivers.

建築デザインの自由度をさらに広げ、豊かな表現を可能にするデザインアイテムとして作られた新シリーズ CAN'STYLE 「**Brick for Paint – ブリック for ペイント (FP)**」は、文字通りブリックタイルのペンキ塗り仕上げのためにお届けするキャン'ブリックの新提案です。

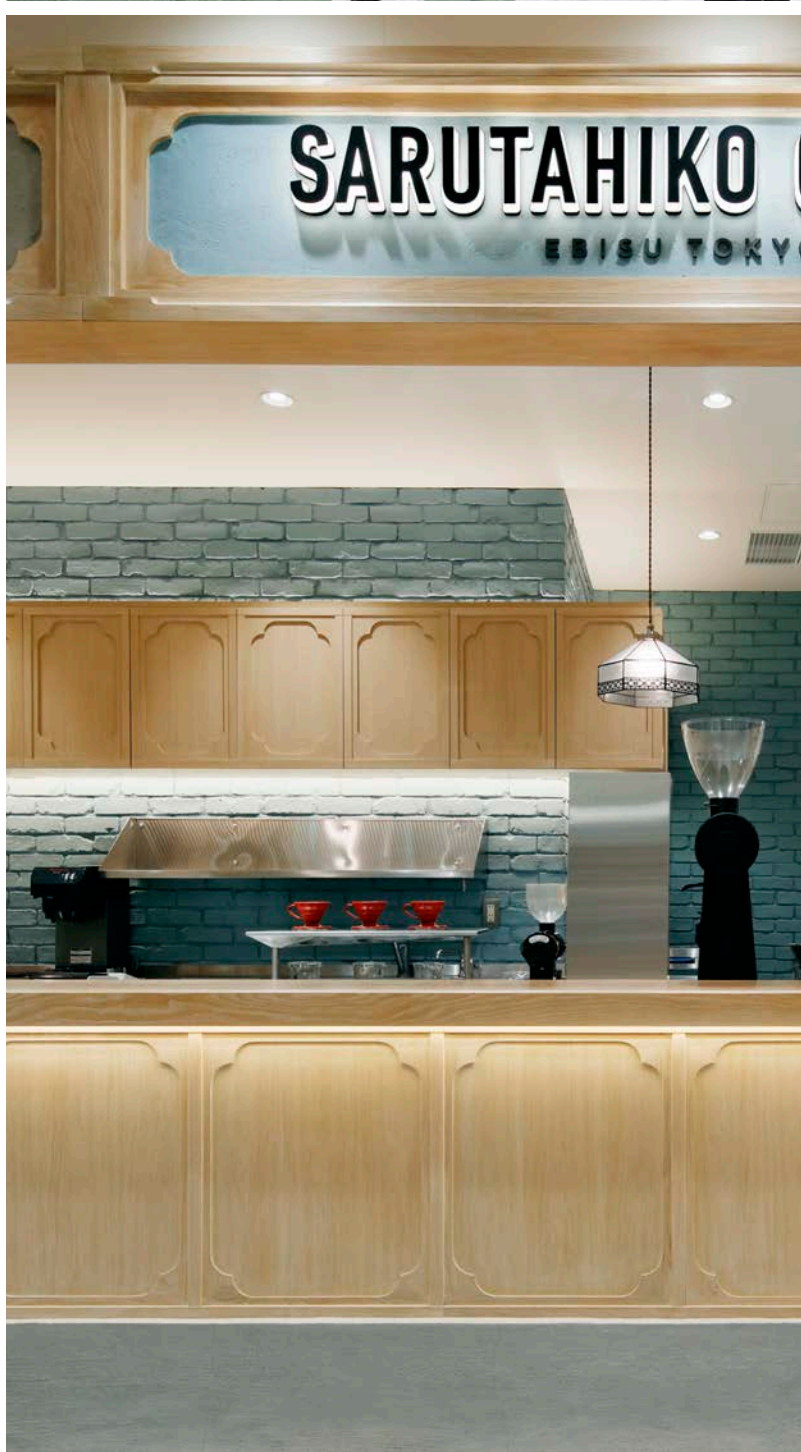

Brick for Paint (FP)




STD-FP

JOINT: Full joint
BOND: Flemish Bond
MEJI: GRAY




CB-FP

JOINT: Full joint
BOND: English Garden Bond
MEJI: GRAY




寸法
(mm)


W: 194~200 (218~230)
H: 60~64 (64~68)
T: 12~14 (15~18)




W: 92~98 (110~115)
H: 60~64 (64~68)
T: 12~14 (15~18)



W: 92~98, 194~200
(111~115, 218~230)
H: 60~64 (64~68)
T: 12~14 (15~18)



W: 92~98, 194~200
(111~115, 218~230)
H: 60~64 (64~68)
T: 12~14 (15~18)



W: 92~98, 194~200
(111~115, 218~230)
H: 60~64 (64~68)
T: 12~14 (15~18)

	Flat	Half	Corner	Magusa	Box: L & R
STD-FP	CFP-STD-FP	CFP-STD-FP-H	CCP-STD-FP	CMP-STD-FP	CBP-STD-FP-L or R
CB-FP	CFP-CB-FP	CFP-CB-FP-H	CCP-CB-FP	CMP-CB-FP	CBP-CB-FP-L or R
入数/箱	65 (44)	130 (88)	35 (24)	16 (12)	16 (10)
必要数/m ² or m	65.00 (54.00) / m ²	130.00 (108.00) / m ²	14.00 (13.00) / m	5.00 (4.50) / m	
m ² or m/箱	1.00 (0.81) m ²	1.00 (0.81) m ²	2.50 (1.85) m	3.20 (2.67) m	
kg/箱	19.00 (20.00)	18.00 (20.00)	15.00 (17.00)	13.00 (14.00)	15.00 (13.00)
kg/m ²	19.00 (24.69)	18.00 (24.69)			
箱数/パレット	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)	48 (48)
m ² /パレット	48 (38.9)	48 (38.9)			
kg/パレット	932 (980)	884 (980)	740 (836)	644 (692)	740 (644)



Order Made

オーダーメイド




We can manufacture custom products to suit your project.

Create from a single image or sample.

We will make a sample based on your choice of color and shape.



A team with skills cultivated in Japan for 30 years will respond.

プロジェクトに適した特注品の製造が可能です。1枚のイメージやサンプルからでも作成できます。ご希望の色味や形状を選定いただければ、サンプルを作成いたします。国内で約30年にわたり培われた技術のあるチームが対応させていただきます。

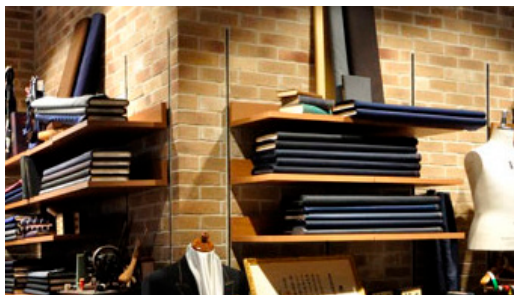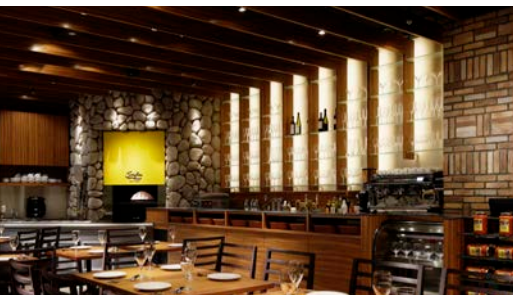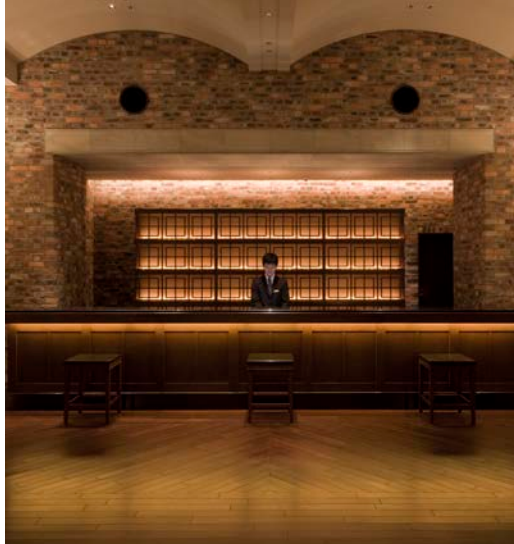


You can choose any shapes & color you want.

ご要望のコンセプトに合わせた特注品を、形状や色からオーダーメイドで作成いたします。

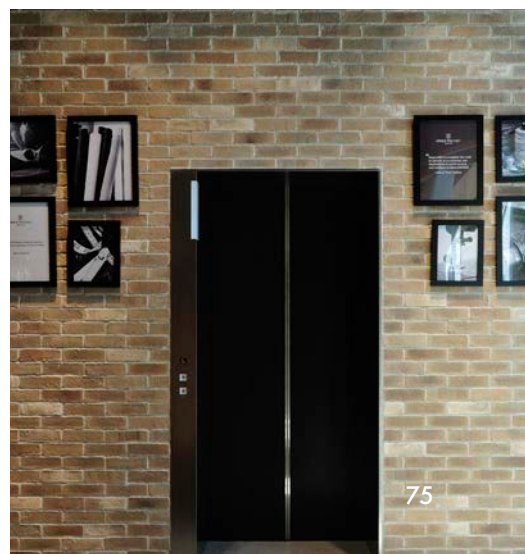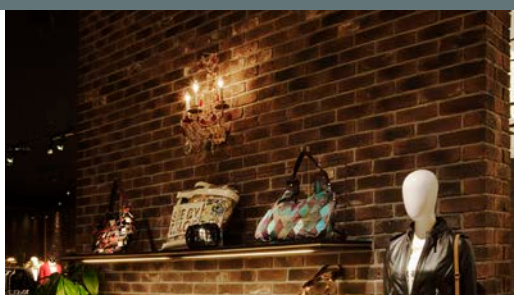


End of the brick page <<

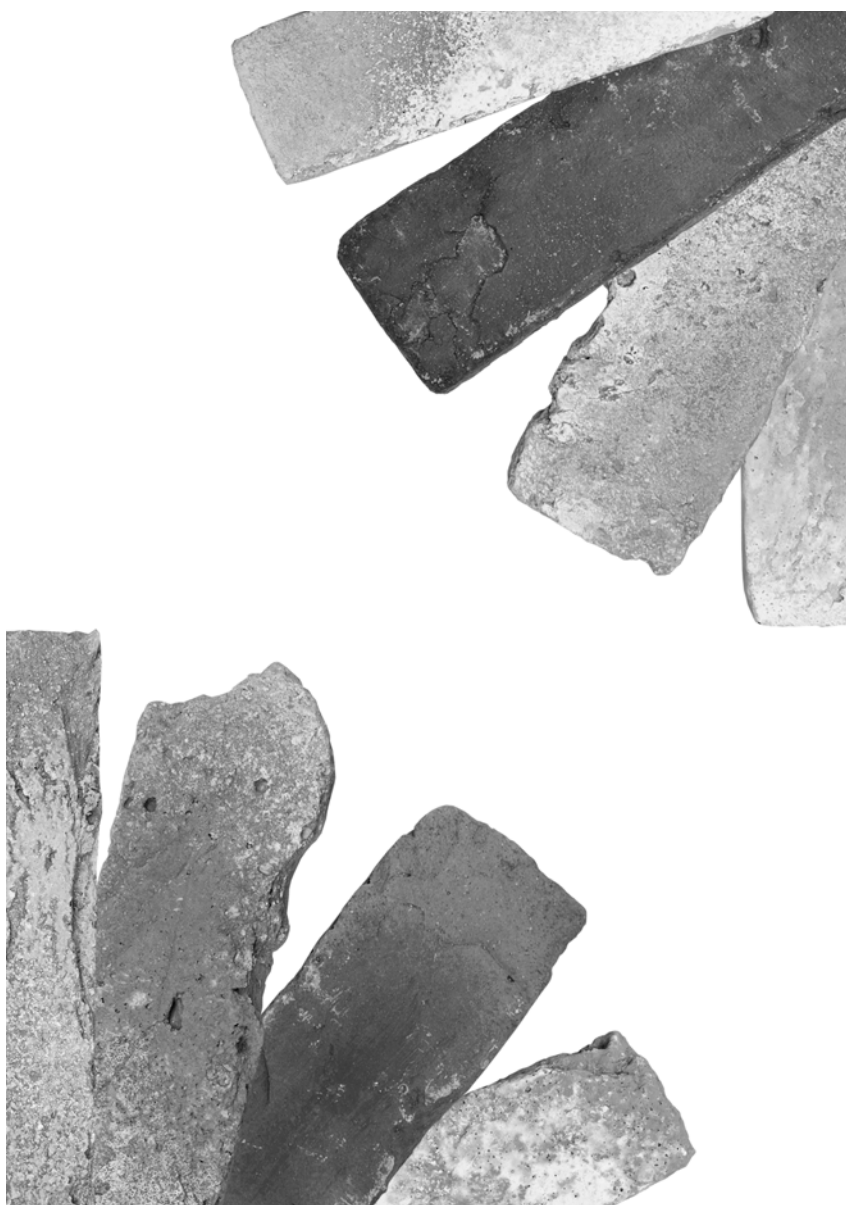

>> Next is the stone page

CAN'STONE

キャン'ストーン

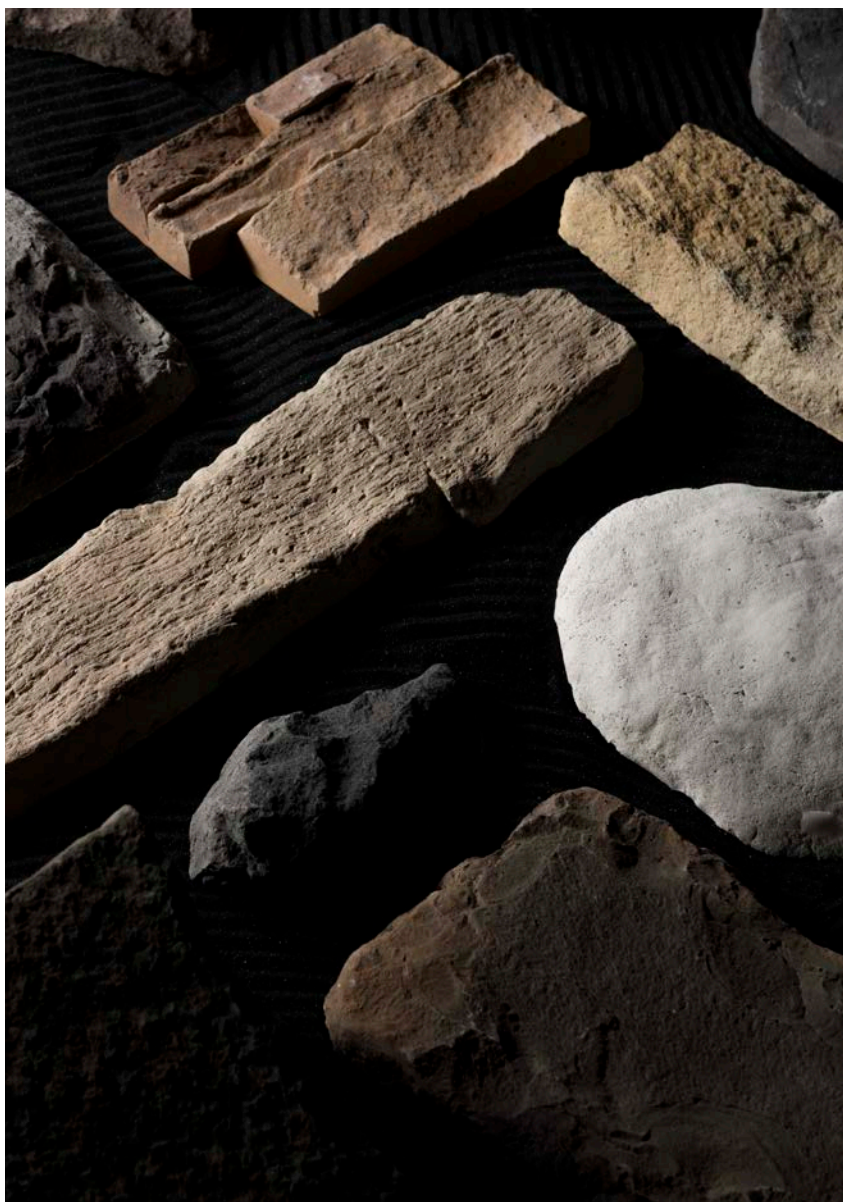

Notes

- ・ 外壁に施工する際は、必ず石の厚さの 2/3 以上まで目地を入れてください。目地を入れないとストーン裏面に水が回り込み、剥離の原因となります。
※ CLIF- クリフ、CRANQ- クランクは目地不要
- ・ 外壁に施工する際は、汚れ・劣化・白華などを防ぐため「浸透性吸水防止剤 “リベル S”」をおすすめします。
- ・ 色調とテクスチャーを十分に生かすには、複数のカートンから混ぜ合わせてご使用ください。
- ・ m²・m 当たりの必要数は、各シリーズの推奨目地幅にした場合の枚数です。(Chateau- シャトー、CLIF- クリフ、Modular Stone- モジュラーストーン対象)
- ・ CAN'STONE はセメント製品です。酸洗いは厳禁です。
- ・ 推奨目地幅は各シリーズページに記載しております。
- ・ 目地パターンがタイト目地の場合は約 10 % 多く、ワイド目地の場合は約 5 % 少なめで購入をお願いします。

>> P.168~171 stone 仕上げ参照

ALL OF CAN'STONE

ROUND CANYON (ROC) 80



COBBLE (COB) 84



LEDGE (LEG) 86



Crema (CRE) 96



CLIFF (CLF) 100



Romano (ROM) 102



CRANQ (CRQ) 114



Lava Stone (LAV) 116



Modular Stone (MOD) 118



HILLSIDE LEDGE (HSL)

90



RUSTIC SHADOW (RUS)

92



Chateau (CHA)

94



River Rock (RIV)

104



Split (SPT)

106



Coral (COR)

110




COTSWOLDS (COT)

120



ROUND CANYON (ROC)

ラウンドキャニオン

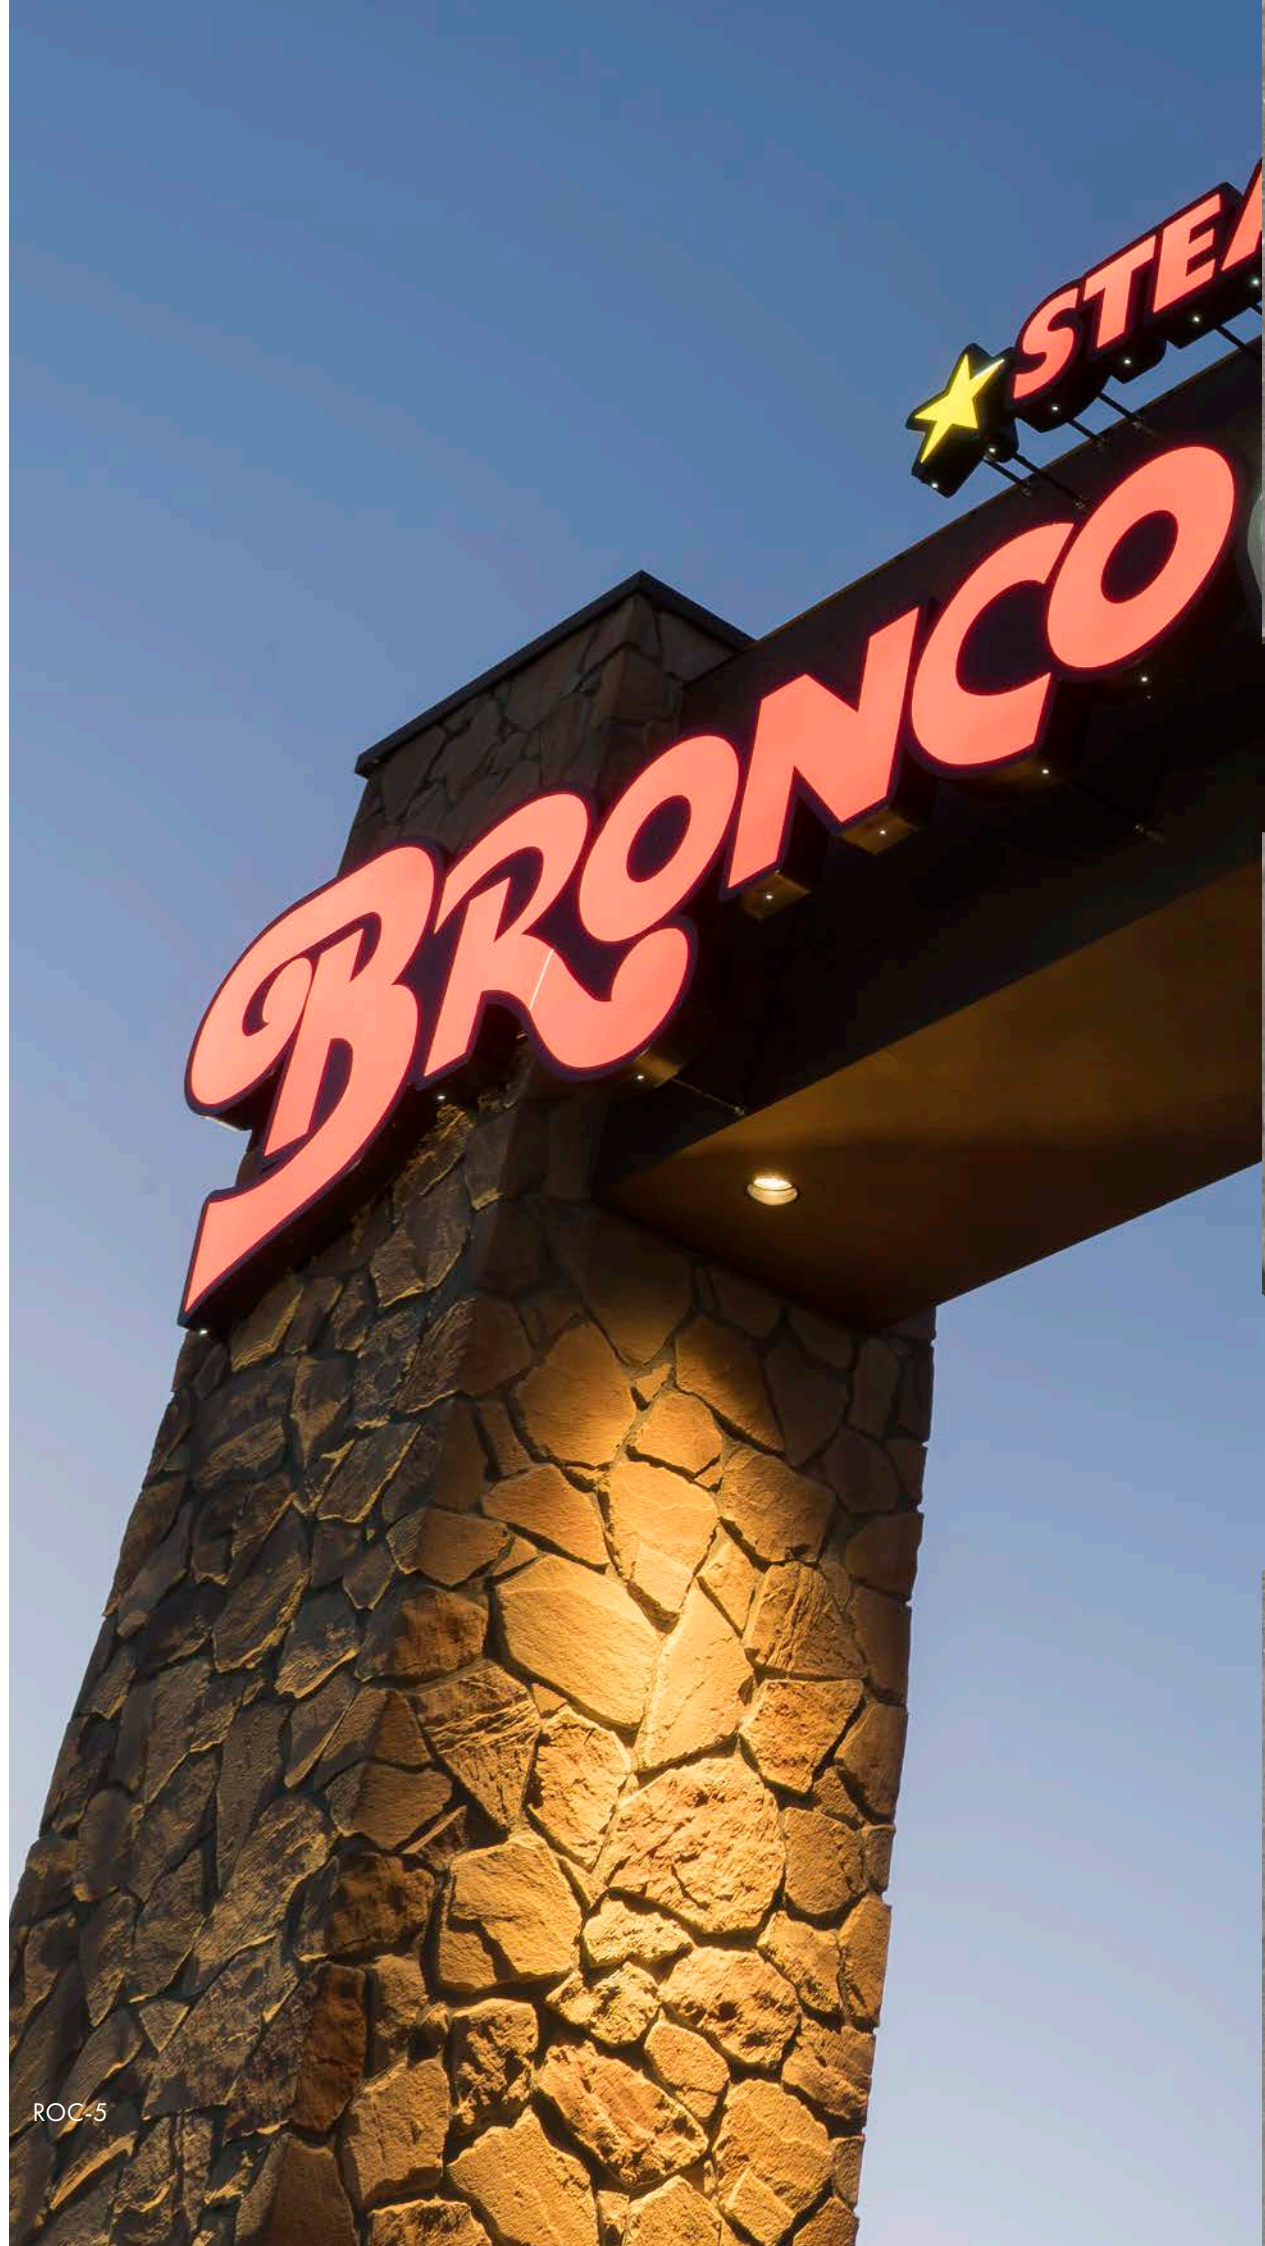

ROC-5



CAN'STONE

"ROUND CANYON - (ROC)" is a masonry-like imitation stone and wall material that reproduces the image of a canyon surrounded by sandstone in the western United States and the power of nature in an irregular shape.

乱形の擬石タイル CAN'STONE 「**ROUND CANYON – ラウンドキャニオン (ROC)**」

は、アメリカ西部の砂岩に囲まれた渓谷、大自然の力強さをイメージして乱形に再現した石積み調の擬石・壁材です。

ROUND CANYON (ROC)



ROC-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: LITE-BROWN



ROC-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: GRAY



ROC-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: WHITE



ROC-5

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: YELLOW



W: 80~410
H: 60~330
T: 15~40

Flat




W: (70~140, 85~180)
H: 105~260
T: 15~40

Corner

	Flat	Corner
ROC-1	CFP-ROC-1	CCP-ROC-1
ROC-2	CFP-ROC-2	CCP-ROC-2
ROC-3	CFP-ROC-3	CCP-ROC-3
ROC-5	CFP-ROC-5	CCP-ROC-5
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	3.00 m
kg/箱	16.00	20.25
kg/m ²	32.00	-
箱数/パレット	28	16
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	468	344



ROC-1 & ROC-3 Mix

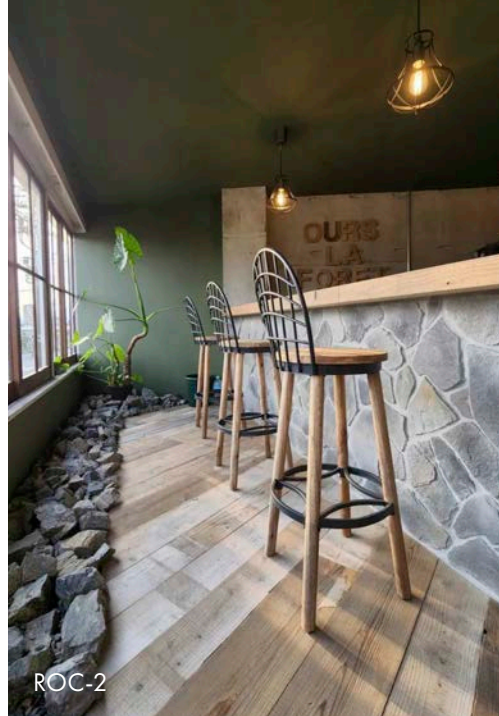


ROC-2



ROC-5



ROC-3

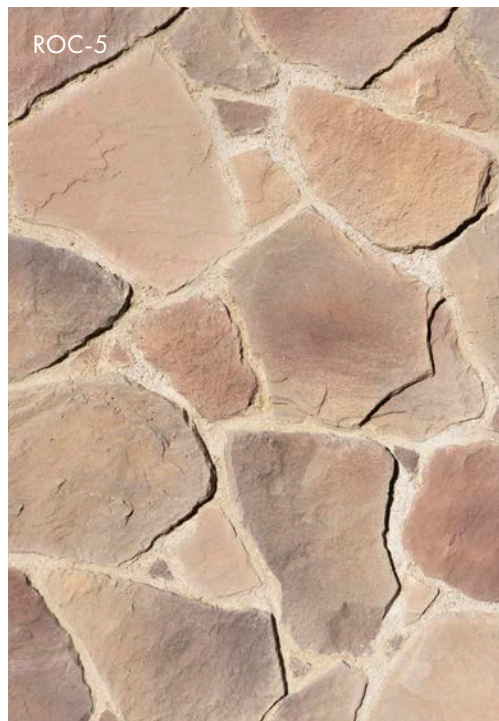

ROC-5



ROC-3



ROC-2



ROC-1 & ROC-3 Mix



ROC-5

COBBLE (COB)

コブル

CAN'STONE "COBBLE - (COB)" is a masonry-like imitation stone and wall material that reproduces the rounded stone materials that have been seen in the countryside of Europe since ancient times. It is used for facades and stone walls of large houses, and is also popular for commercial facilities in urban areas.

玉石調擬石タイル CAN'STONE 「COBBLE – コブル (COB)」は、ヨーロッパの田舎で古くから見られる、丸みを帯びた石材を再現した石積み調の擬石・壁材です。

大きな家のファサードや石垣などに用いられ、都市部の商業施設でも人気を集めています。



COB-2



COB-1

COBBLE (COB)



COB-1

JOINT: Trowel Tooled Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: GRAY



COB-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: OFF-WHITE



COB-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: BROWN



W: 80~410
H: 60~330
T: 15~40

Flat



W: 70~140, 85~180
H: 105~260
T: 15~40

Corner

	Flat	Corner
COB-1	CFP-COB-1	CCP-COB-1
COB-2	CFP-COB-2	CCP-COB-2
COB-3	CFP-COB-3	CCP-COB-3
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	2.00 m
kg/箱	18.00	21.00
kg/m ²	36.00	-
箱数/パレット	28	16
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	524	356

LEDGE (LEG)

レゾナ

GREEN PARK


LEG-1



CAN'STONE "LEDGE - (LEG)" is a masonry-like imitation stone and wall material that reproduces a linear pattern created by abrading the surface of the stone with soil particles carried by the wind in the desert.

石層調擬石タイル CAN'STONE「LEDGE - レッジ (LEG)」は、砂漠の土粒子が風に運ばれ、石の表面を削磨することで生まれる直線的なパターンを再現した石積み調の擬石・壁材です。

LEDGE (LEG)



LEG-1

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



LEG-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: OFF-WHITE



LEG-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: CREAM



寸法
(mm)





W: 90~500
H: 35~147
T: 15~40

W: 70~160, 110~280
H: 70~150
T: 15~40

Flat

Corner

LEG-1	CFP-LEG-1	CCP-LEG-1
LEG-2	CFP-LEG-2	CCP-LEG-2
LEG-3	CFP-LEG-3	CCP-LEG-3
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	2.00 m
kg/箱	17.00	23.00
kg/m ²	34.00	-
箱数/パレット	28	16
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	496	388

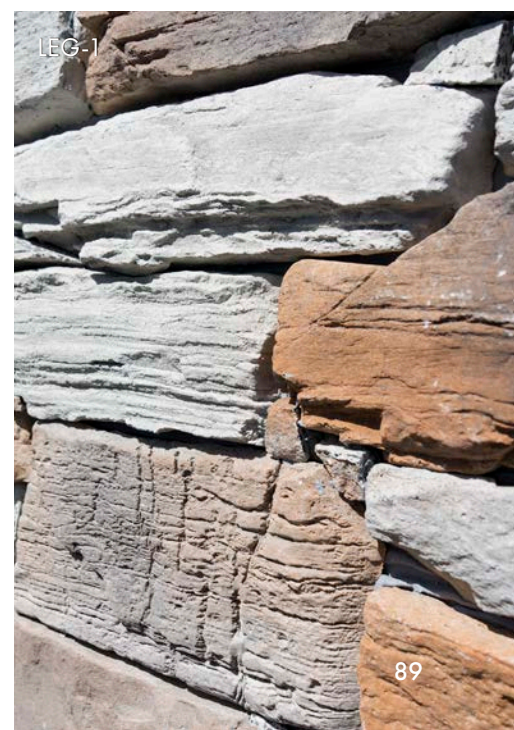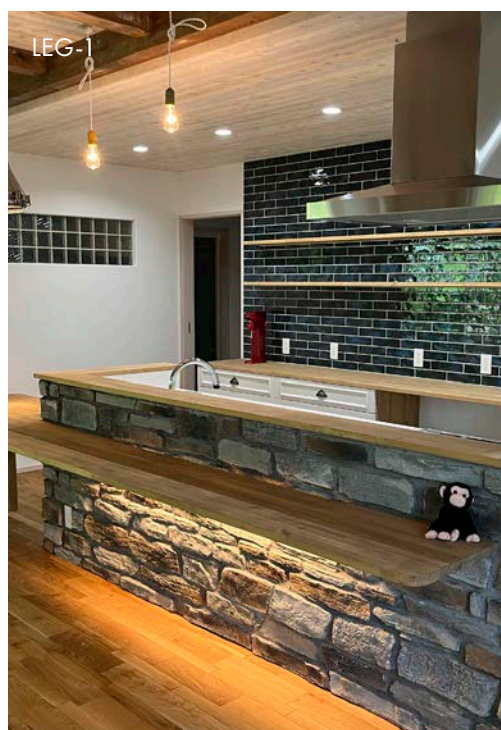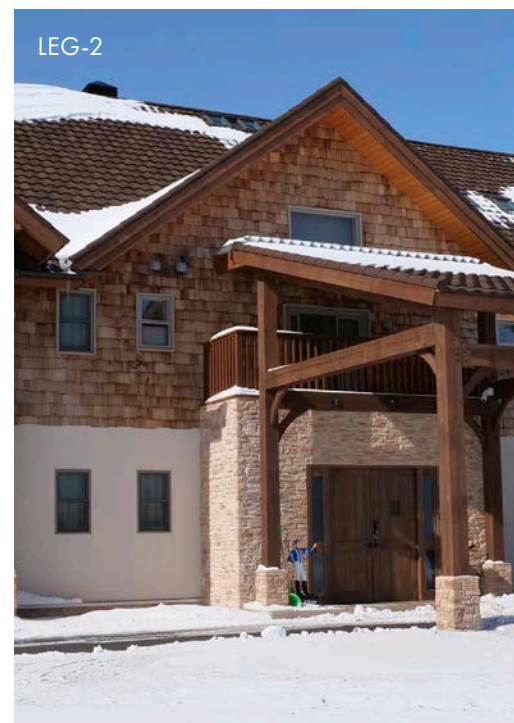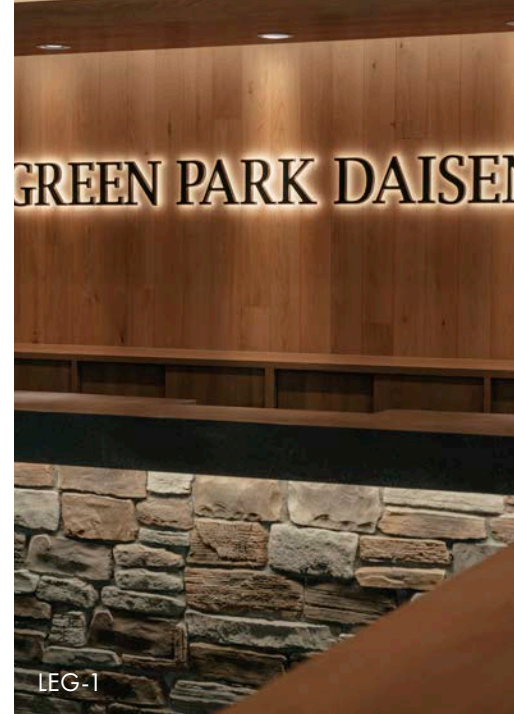

HILLSIDE LEDGE (HSL)

ヒルサイドレッジ

CAN'STONE “**HILLSIDE LEDGE - (HSL)**” is a masonry-like imitation stone and wall material designed as the edge of the stone. The shading of the end stacking finish creates a space with a profound feeling.

小端積み調擬石タイル CAN'STONE 「**HILLSIDE LEDGE – ヒルサイドレッジ (HSL)**」は、石の小端部分をデザインした石積み調の擬石・壁材です。小端積み仕上げの陰影が、重厚感のある空間を作り上げます。



HSL-5



HSL-5

HILLSIDE LEDGE (HSL)



HSL-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: GRAY



HSL-3

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



HSL-5

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



W: 105~365
H: 15~55
T: 15~45

Flat



W: 60~120, 110~190
H: 30~50
T: 15~45

Corner

	Flat	Corner
HSL-2	CFP-HSL-2	CCP-HSL-2
HSL-3	CFP-HSL-3	CCP-HSL-3
HSL-5	CFP-HSL-5	CCP-HSL-5
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 (0.50) m ²	3.00 (3.00) m
kg/箱	15.50 (20.00)	17.00 (17.00)
kg/m ²	31.00 (40.00)	-
箱数/パレット	28	28
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	454 (580)	496 (496)

RUSTIC SHADOW (RUS)

ラスティックシャドウ


CAN'STONE "RUSTIC SHADOW - (RUS)"

is a stone veneer inspired by mountain ridges and protruding rocks.

Its textured, three-dimensional surface creates natural shadows, allowing it to blend seamlessly with a variety of styles, from classic and country to modern designs.

CAN'STONE 「RUSTIC SHADOW- ラ ス ティックシャドウ (RUS)」

は、山の尾根、岩の突出部をイメージした石積み調の擬石・壁材です。その立体的な風合いが織りなす陰影は、クラシック、カントリー、モダンといった幅広いデザインと自然に調和します。

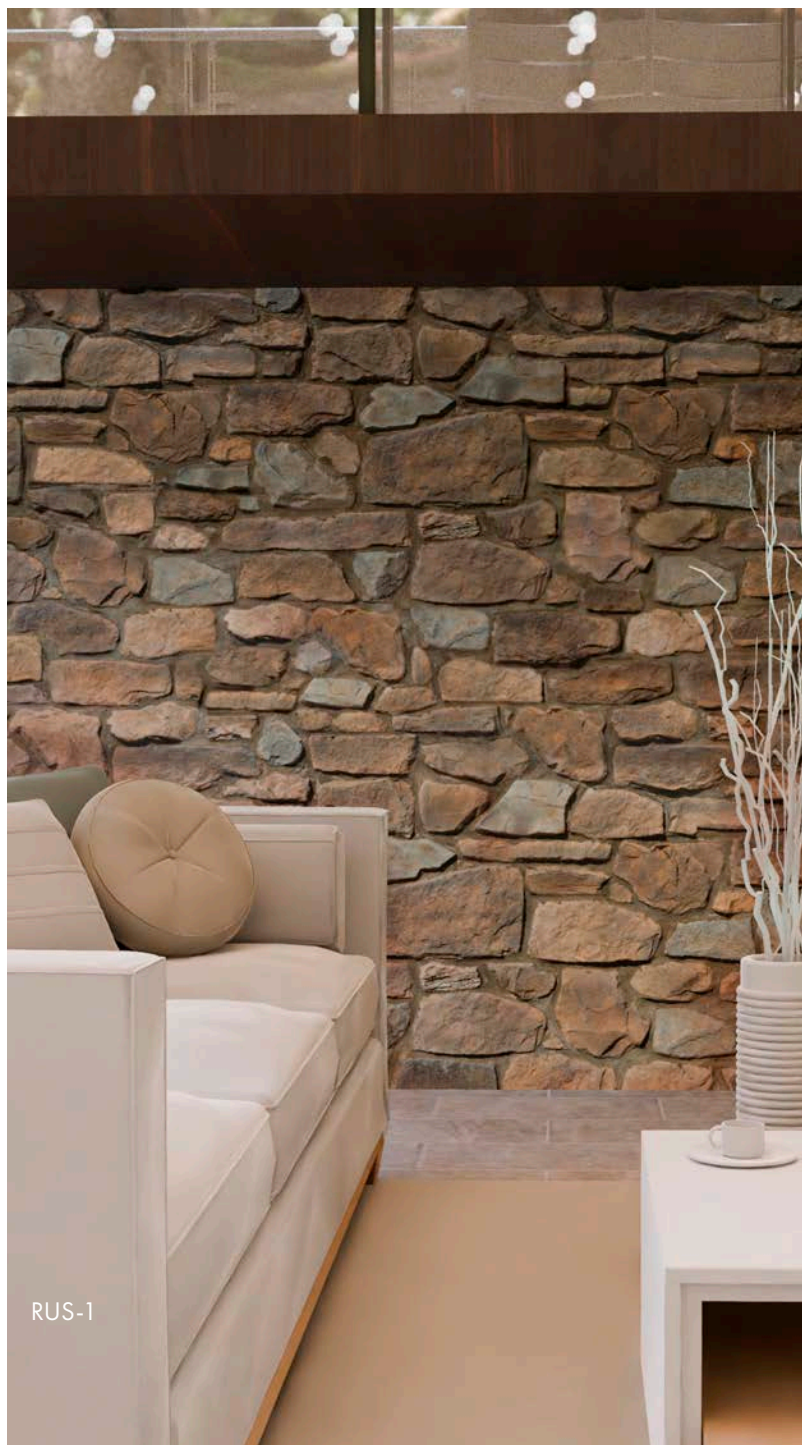

RUSTIC SHADOW (RUS)



RUS-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: BROWN



W: 150~450
H: 50~240
T: 30~50

Flat

CFP-RUS-1



W: 80~140, 140~230
H: 60~200
T: 30~50

Corner

CCP-RUS-1

寸法
(mm)


RUS-1	Flat	Corner
	CFP-RUS-1	CCP-RUS-1
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	1.50 m
kg/箱	15.50	16.00
kg/m ²	31.00	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	330	340

Chateau (CHA)


ー
シャ
ン

CAN'STONE **"Chateau - (CHA)"** is a masonry-like imitation stone and wall material with a gentle cracked surface that is inspired by the walls of an elegant castle in medieval France.

擬石タイル CAN'STONE **「Chateau - シャトー (CHA)」** は、中世フランスの古城を思わせる優雅な城壁をイメージした、優しい割肌表情が特徴の石積み調の擬石・壁材です。

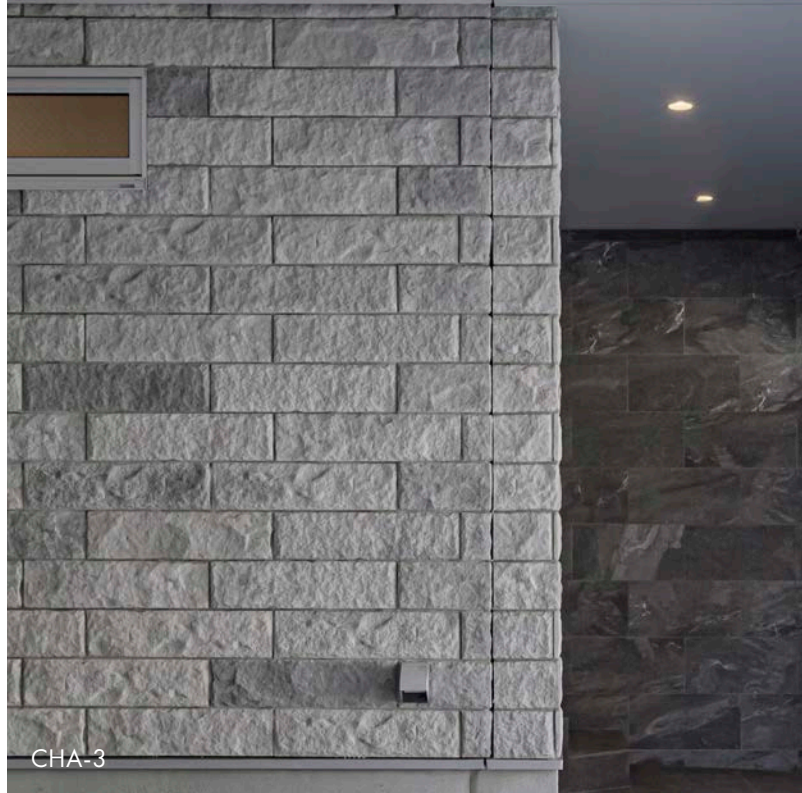

Chateau (CHA)

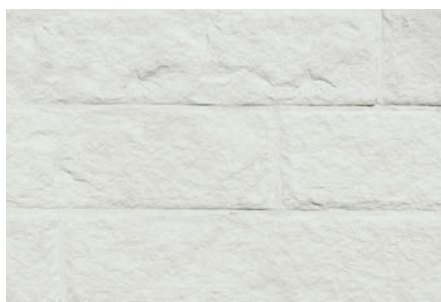

CHA-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: WHITE



CHA-2

JOINT: Standard joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: OFF-WHITE



CHA-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: GRAY



寸法
(mm)

W: ≒ 590
H: ≒ 150
T: ≒ 25

W: ≒ 90, 290
H: ≒ 150
T: ≒ 25

Flat

Corner

	Flat	Corner
CHA-1	CFP-CHA-1	CCP-CHA-1
CHA-2	CFP-CHA-2	CCP-CHA-2
CHA-3	CFP-CHA-3	CCP-CHA-3
入数/箱	8	10
必要数/m ² or m	10.60 / m ²	6.30 / m
m ² or m入/箱	0.75 m ²	1.59 m
kg/箱	19.00	14.00
kg/m ²	25.33	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	15.0	-
kg/パレット	400	300

Crema (CRE)

クレマ

CRE-2





CAN'STONE **"Crema - (CRE)"** is a masonry-like imitation stone and wall material that reproduces a voluminous random-shaped stone material that is inspired by the beautiful townscapes of medieval Europe.

クリームカラーの擬石タイル CAN'STONE「**Crema - クレマ (CRE)**」は、中世ヨーロッパの美しい街並みをイメージした、ボリューム感のある乱形の石材を再現した石積み調の擬石・壁材です。

Crema (CRE)



CRE-1



CRE-2



CRE-3



CRE-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: YELLOW



CRE-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: CREAM



CRE-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: GRAY



W: ●80~410 ▲105~365 ■80~410 mm
H: ●60~330 ▲15~55 ■60~330 mm
T: ●15~40 ▲15~45 ■15~40 mm



W: ●70~140, 85~180 ▲60~120, 110~190 ■70~140, 85~180 mm
H: ●105~260 ▲30~50 ■105~260 mm
T: ●15~40 ▲15~45 ■15~40 mm

寸法
(mm)

	Flat			Corner		
●CRE-1	CFP-CRE-1			CCP-CRE-1		
▲CRE-2	CFP-CRE-2			CCP-CRE-2		
■CRE-3	CFP-CRE-3			CCP-CRE-3		
入数/箱	-			-		
必要数/m ² or m	-			-		
m ² or m入/箱	● 0.50 m ²	▲ 0.50 m ²	■ 0.50 m ²	● 3.00 m	▲ 2.00 m	■ 2.00 m
kg/箱	● 16.00	▲ 13.00	■ 18.00	● 20.25	▲ 11.00	■ 21.00
kg/m ²	● 32.00	▲ 26.00	■ 36.00	-	-	-
箱数/パレット	● 28	▲ 48	■ 28	● 16	▲ 48	■ 16
m ² /パレット	● 14.00	▲ 24.00	■ 14.00	-	-	-
kg/パレット	● 468	▲ 644	■ 524	● 344	▲ 548	■ 356



CRE-2



CRE-1



CRE-3



CRE-3




CRE-3




CRE-2



CRE-1

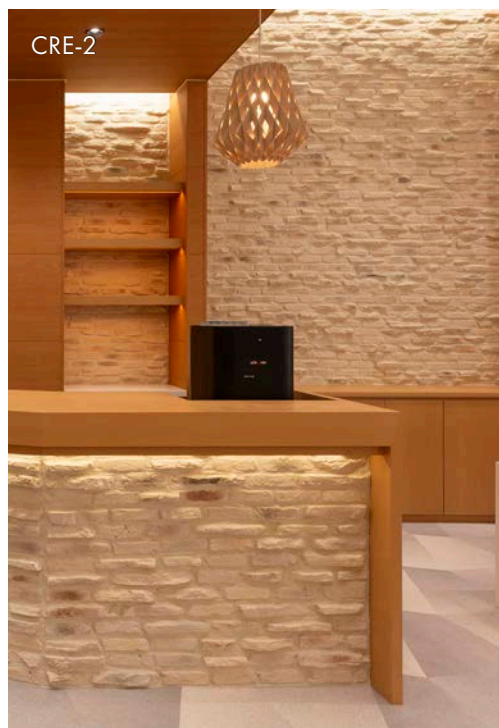

CRE-2

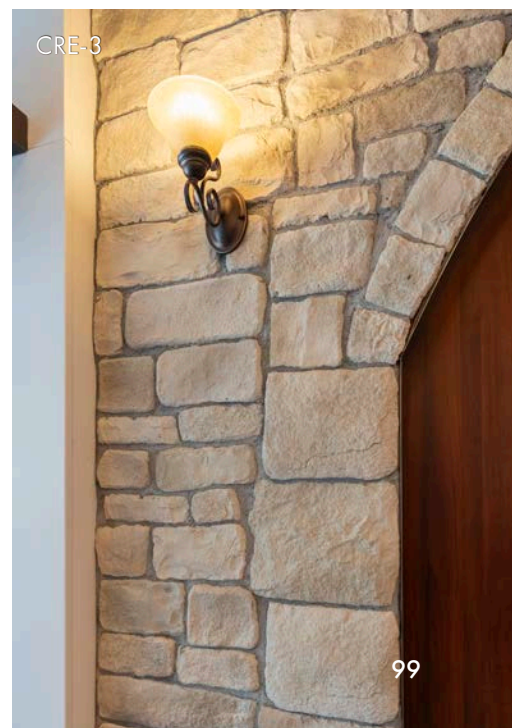

CRE-3

CLIFF (CLF)

クリフ

CAN'STONE **"CLIFF - (CLF)"** is a stone-look wall material that has the appearance of directly cutting rocks from cliffs, while pursuing ease of construction by adhering to standardized dimensions.

It is available in two color variations: soft white and hard black, making it suitable for a wide range of applications, from exterior walls to interior accent walls.

擬石タイル CAN'STONE **「CLIFF - クリフ (CLF)」** は、まるで崖から岩石を切り出したかのような表情を持ちながら、定形寸法にすることで施工やすさを追求した石積み調の擬石・壁材です。柔らかな白系と硬質な黒系の2色展開で、外壁はもちろん、インテリアのアクセントウォールなど、あらゆるシーンでご利用いただけます。



CLF-2



CLF-1

CLIFF (CLF)




CLF-1

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



CLF-2

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



寸法
(mm)

W: ≒274
H: ≒163
T: 15~25

Flat

CLF-1	CFP-CLF-1
CLF-2	CFP-CLF-2
入数/箱	10
必要数/m ² or m	22.20 / m ²
m ² or m入/箱	0.45 m ²
kg/箱	10.00
kg/m ²	22.22
箱数/パレット	48
m ² /パレット	21.6
kg/パレット	500

Romano (ROM)

ロマーノ

CAN'STONE "Romano - (ROM)" is a masonry-like imitation stone and wall material with a rough square shape reminiscent of the historic streets of Rome.

擬石タイル CAN'STONE 「Romano - ロマーノ (ROM)」は、ラフなスクエア形状が歴史あるローマの街並みを彷彿とさせる、石積み調の擬石・壁材です。



ROM-2



ROM-2

Romano (ROM)



ROM-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: CREAM



ROM-2

JOINT: Bead Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: OFF-WHITE



ROM-3

JOINT: Overgrout Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: OFF-WHITE



寸法
(mm)

W: 130~280
H: 70~110
T: 25~35



W: 100~135, 150~200
H: 90~110
T: 25~35

Flat

Corner

	Flat	Corner
ROM-1	CFP-ROM-1	CCP-ROM-1
ROM-2	CFP-ROM-2	CCP-ROM-2
ROM-3	CFP-ROM-3	CCP-ROM-3
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	1.50 m
kg/箱	18.00	15.00
kg/m ²	36.00	-
箱数/パレット	30	30
m ² /パレット	15.0	-
kg/パレット	560	470

River Rock (RIV)

リバーロック

CAN'STONE **"River Rock - (RIV)"** is a masonry-like imitation stone and wall material with the image of rounded stones that have been rolling on the riverbed for many years.

The irregular and unique textures and rich colors brought about by nature are reproduced down to the smallest nuance, providing a timeless, warm, and comfortable space.

長い年月をかけて川床で転がり、丸みを帯びた石をイメージした 川石調擬石タイル CAN'STONE **「RiverRock – リバーロック (RIV)」**。

自然がもたらす不規則で独特な質感と豊かな色彩を、細部のニュアンスまで再現した石積調の壁材です。時代を超越した温かく居心地の良い空間をご提供いたします。

RIV



River Rock (ROC)



RIV-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: GRAY



RIV-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: LITE-BROWN



RIV-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: OFF-WHITE

寸法 (mm)		
	W: 70~280 H: 50~220 T: 20~50	W: 75~115, 100~170 H: 90~185 T: 20~50
	Flat	Corner
RIV-1	CFP-RIV-1	CCP-RIV-1
RIV-2	CFP-RIV-2	CCP-RIV-2
RIV-3	CFP-RIV-3	CCP-RIV-3
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	2.50 m
kg/箱	13.00	15.00
kg/m ²	26.00	-
箱数/パレット	28	28
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	384	440

Split (SPT)

スプリット



SPT-5




CAN'STONE **"Split - (SPT)"** is a masonry-like imitation stone and wall material with the image of granite, which is said to be originated from magma. A dynamic random shape with a grainy illusionary texture creates a mysterious space like old-world architecture.



乱形擬石タイル CAN'STONE「**Split – スプリット (SPT)**」は、マグマを起源とする花崗岩をイメージした石積み調の擬石・壁材です。
粒状の幻影的なテクスチャーを持ったダイナミックな乱形形状は、古き良き時代の建築のような幽玄な空間を演出します。



Split (SPT)

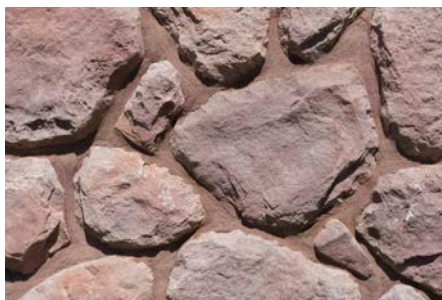

SPT-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: RED-BROWN



SPT-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: OFF-WHITE



SPT-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: YELLOW



SPT-5

JOINT: Concave Joint
BOND: Wide Fitted
MEJI: GRAY



W: 70~500
H: 40~260
T: 30~50

Flat



W: 85~125, 110~175
H: 125~230
T: 30~50

Corner

寸法 (mm)	Flat	Corner
SPT-1	CFP-SPT-1	CCP-SPT-1
SPT-2	CFP-SPT-2	CCP-SPT-2
SPT-3	CFP-SPT-3	CCP-SPT-3
SPT-5	CFP-SPT-5	CCP-SPT-5
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	1.50 m
kg/箱	14.50	12.00
kg/m ²	29.00	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	10.0	-
kg/パレット	310	260




SPT-5



SPT-5



SPT-2 & SPT-5

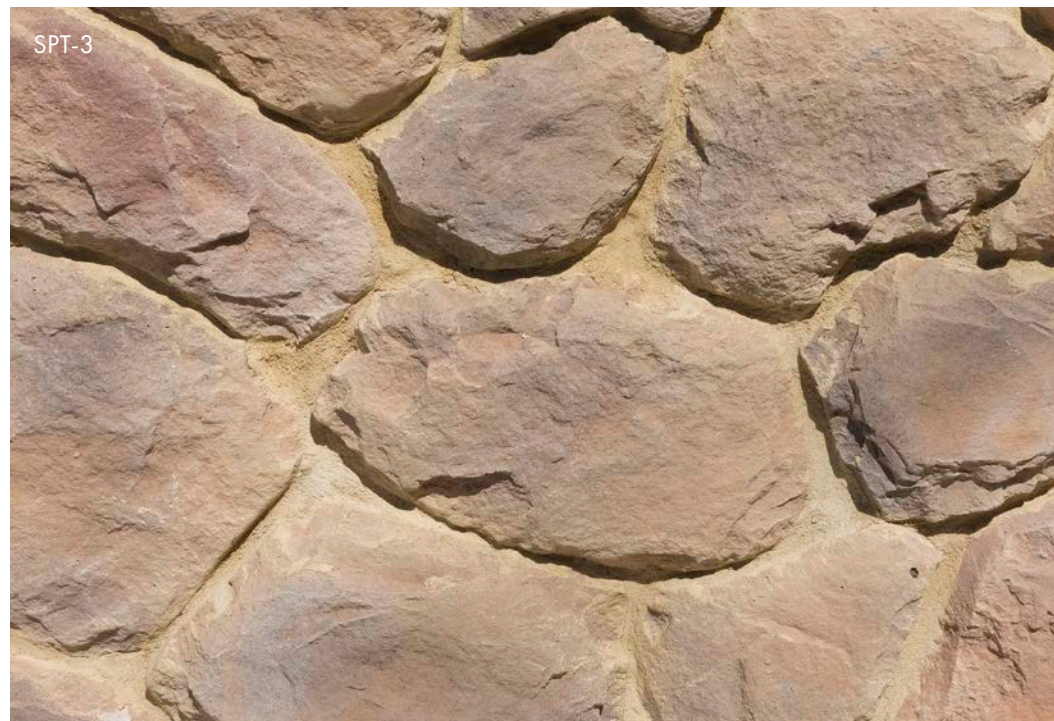

SPT-3




SPT-5



SPT-2 & SPT-5

Coral (COR)

コーラル

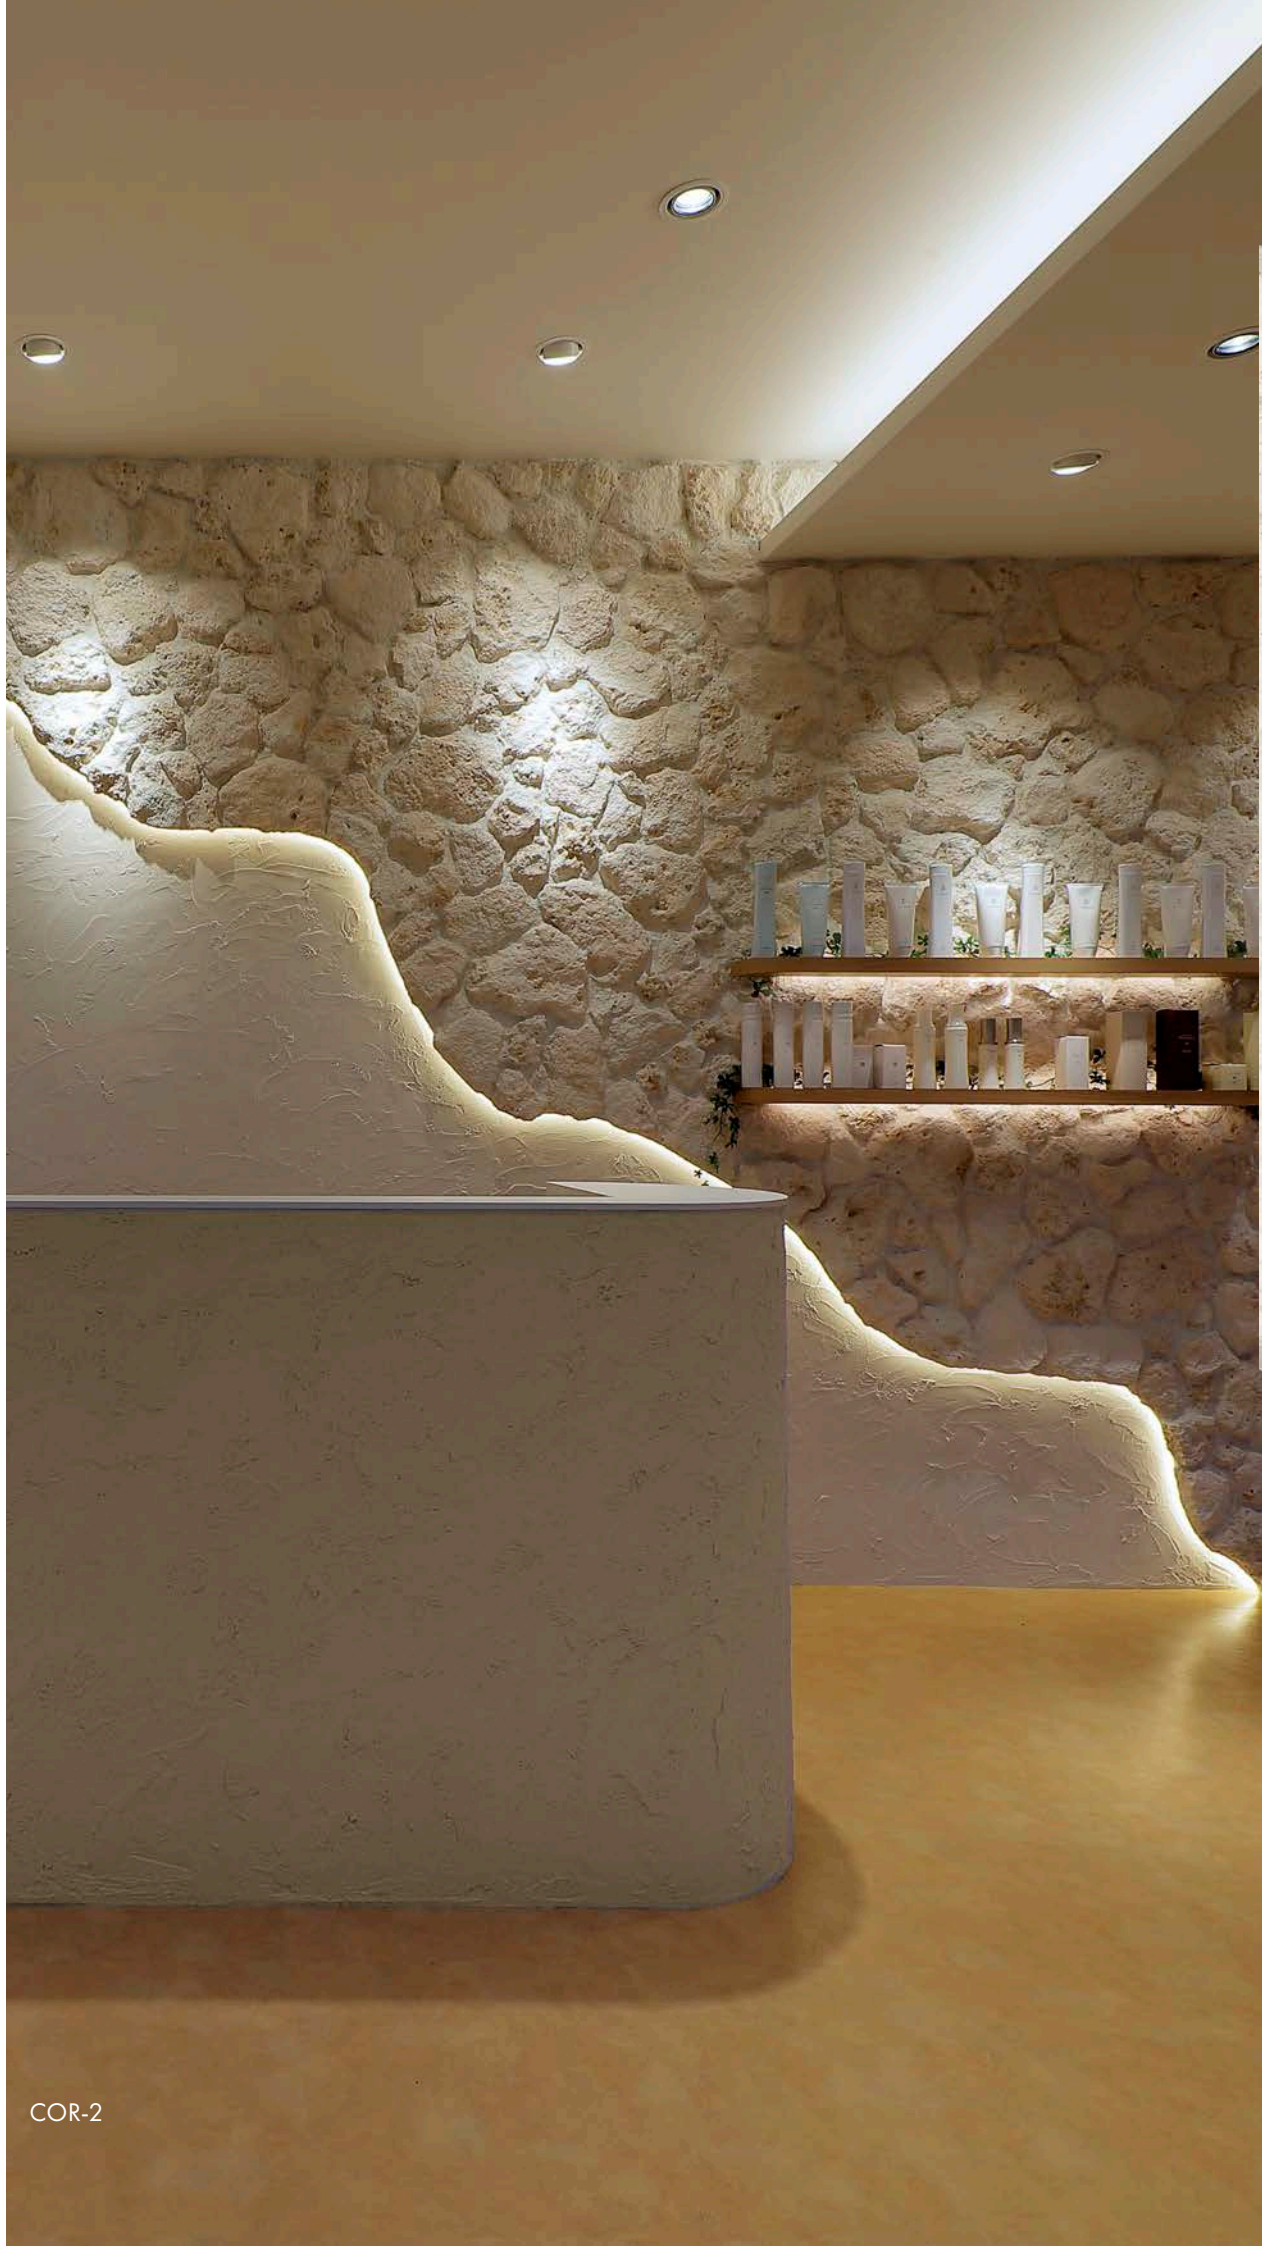

COR-2




CAN'STONE **"Coral - (COR)"** is a masonry-like imitation stone and wall material that is inspired by natural limestone formed by the accumulation of coral and shellfish in the ancient sea.

Reproduce the gentle color and texture brought by the blessings of the sea with about half the weight of the original stone. Available in two colors: off-white and coral pink, which match the blue sky and the sea. We will create a space full of resort feeling where time flows calmly.

CAN'STONE **「Coral - コーラル (COR)」**は、太古の海で珊瑚や貝が蓄積して形成された天然石灰岩をイメージした石積み調の擬石・壁材です。海の恵みがもたらした優しい色合いと質感を、本石の約半分の重量で再現しました。青空と海が似合うオフホワイトと、コーラルピンクの2色展開で、穏やかな時間がゆったりと流れる、リゾートのような癒しの空間を創出します。

Coral (COR)

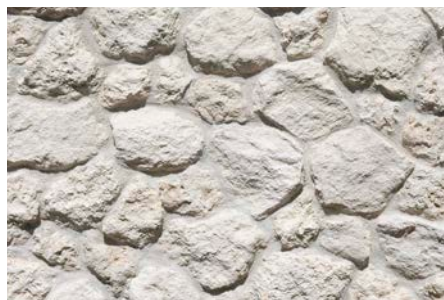

COR-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: WHITE

COR-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: WHITE

寸法
(mm)



W: 60~320
H: 60~320
T: 25~50

Flat



W: 80~130, 100~150
H: 100~285
T: 25~50

Corner


	Flat	Corner
COR-1	CFP-COR-1	CCP-COR-1
COR-2	CFP-COR-2	CCP-COR-2
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	2.00 m
kg/箱	15.00	12.00
kg/m ²	30.00	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	10.0	-
kg/パレット	320	260



COR-1



COR-1

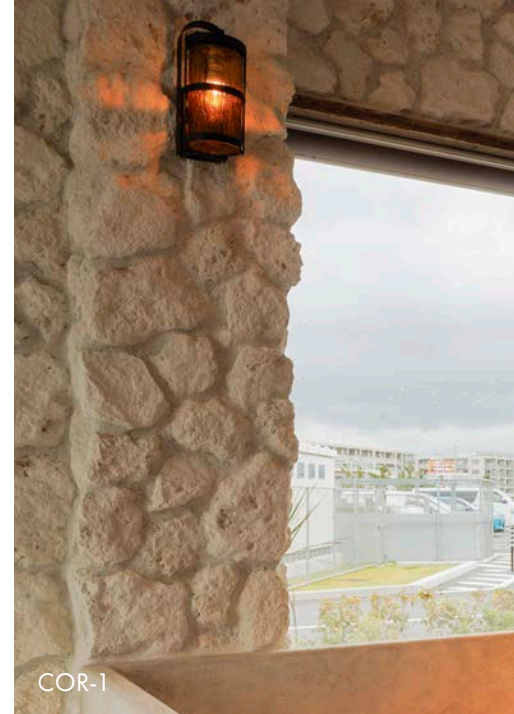


COR-1



COR-1



COR-2

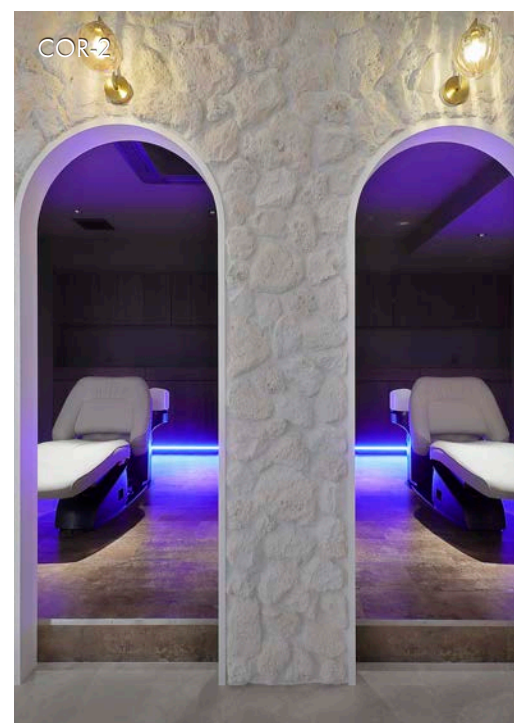


COR-2



COR-1



COR-1

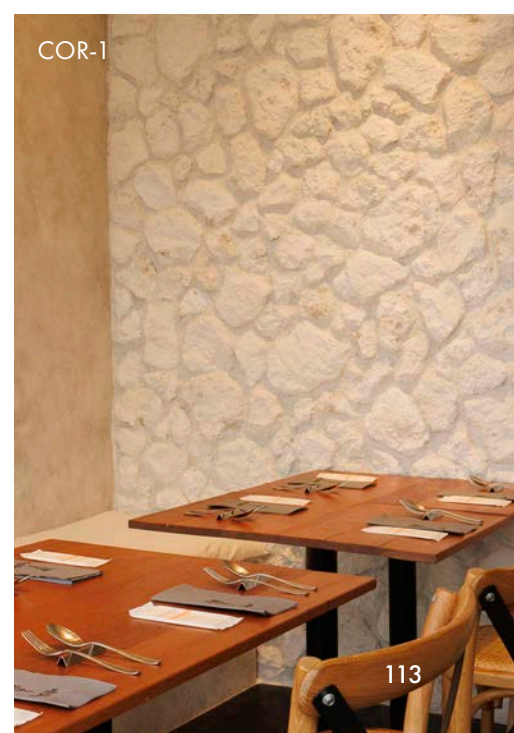

COR-1

CRANQ (CRQ)

クランク

CAN'STONE "CRANQ - (CRQ)" is a masonry-like imitation stone and wall material that can be formed by stacking stones that are preset in the shape of a crank, as the name suggests. The biggest feature is that it can be used as a corner material.

コーナー材としても併用できるのが最大の特徴である擬石タイル、CAN'STONE「**CRANQ - クランク (CRQ)**」。その名の通り、クランク形状にプリセットされたストーンを積み重ねていくことで、美しい石積み調の壁面を容易に形成できる擬石・壁材です。



CRANQ (CRQ)



CRQ-1

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE




CRQ-2

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE



CRQ-5

JOINT: None Joint
BOND: Tight Fitted
MEJI: NONE

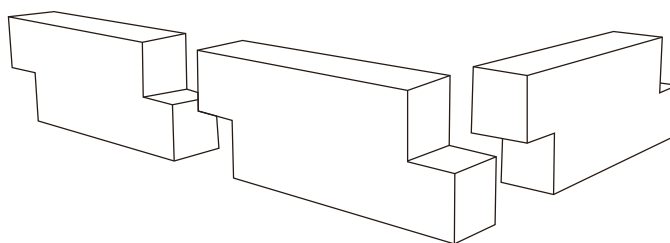

Flat/Corner 兼用

これらの商品はコーナー材として兼用可能な商品です。



寸法
(mm)

W: $\approx 175(+25)$ / $\approx 225(+25)$ / $\approx 275(+25)$
H: 120
T: 25~45

Flat

CRQ-1	CFP-CRQ-1
CRQ-2	CFP-CRQ-2
CRQ-3	CFP-CRQ-3
入数/箱	-
必要数/m ² or m	-
m ² or m入/箱	0.48 m ²
kg/箱	20.00
kg/m ²	41.67
箱数/パレット	28
m ² /パレット	13.4
kg/パレット	580


Lava Stone (LAV)

ラバストーン

CAN'STONE **"Lava Stone - (LAV)"** is a stone-like wall material designed to evoke the powerful texture of natural lava rocks. This wall material creates a natural ambiance and exudes a sense of luxury, providing a relaxing space. It is particularly suitable for creating a resort-like atmosphere or for spaces like saunas, where its unique texture enhances the feeling of serenity and helps refresh the mind and body.

溶岩石調擬石タイル CAN'STONE **「Lava Stone - ラバストーン (LAV)」** は、自然界の溶岩石が持つ力強い風合いをイメージした石積み調の擬石・壁材です。

自然な雰囲気で高級感を演出し、リラックスできる空間をご提供いたします。リゾート空間やサウナなど、その独特の質感が癒しの時間をより深く感じさせ、心身をリフレッシュする空間づくりに貢献します。

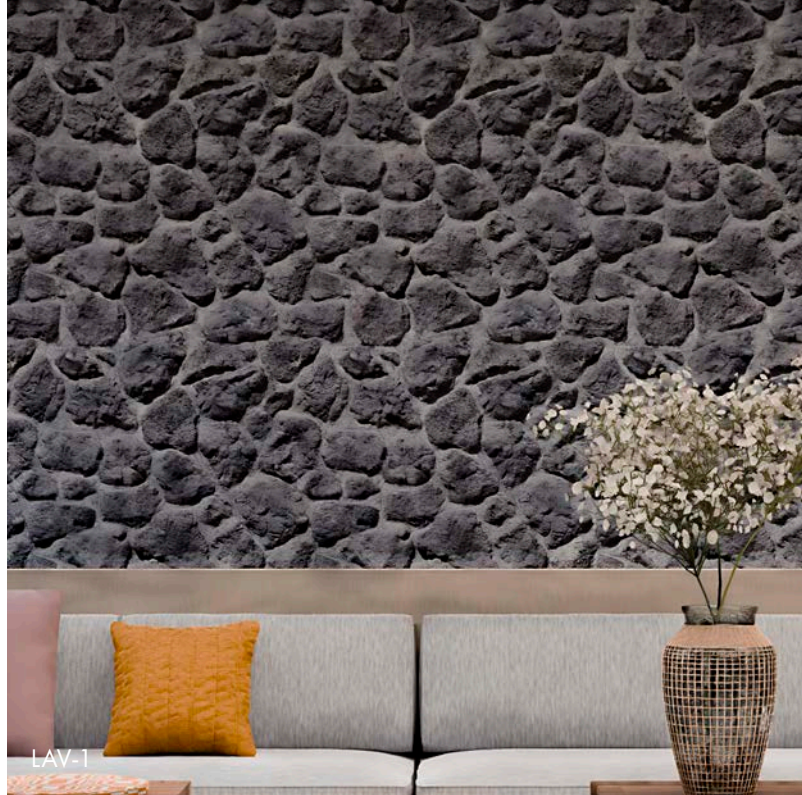

LAV-1



LAV-1

Lava Stone (LAV)



LAV-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: DARK-GRAY



W: 105~350
H: 70~260
T: 20~50

Flat

CFP-LAV-1



W: 70~130, 120~200
H: 140~270
T: 20~50

Corner

CCP-LAV-1

寸法
(mm)

LAV-1	Flat	Corner
	CFP-LAV-1	CCP-LAV-1
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	1.50 m
kg/箱	15.00	15.00
kg/m ²	30.00	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	10.0	-
kg/パレット	320	320

Modular Stone (MOD)


モジュラーストーン

CAN'STONE "Modular Stone - (MOD)"

is inspired by the design of ancient castle stone walls. It features a motif of andesite, embodying both the ruggedness and beauty of nature.

Designed with a consistent shape, it reduces installation effort and simplifies handling. Its unique shadows create a sense of luxury and depth in any space.

擬石タイル CAN'STONE 「**Modular Stone-モジュラーストーン (MOD)**」は、古代の城の石垣からインスパイアされたデザインが特徴です。安山岩をモチーフとし、自然の荒々しさと美しさを併せ持っています。一貫した形状に設計されているため、施工の手間を減らし、取り扱いも容易です。独特の陰影が生まれ、どんな空間にも高級感と深みをもたらします。

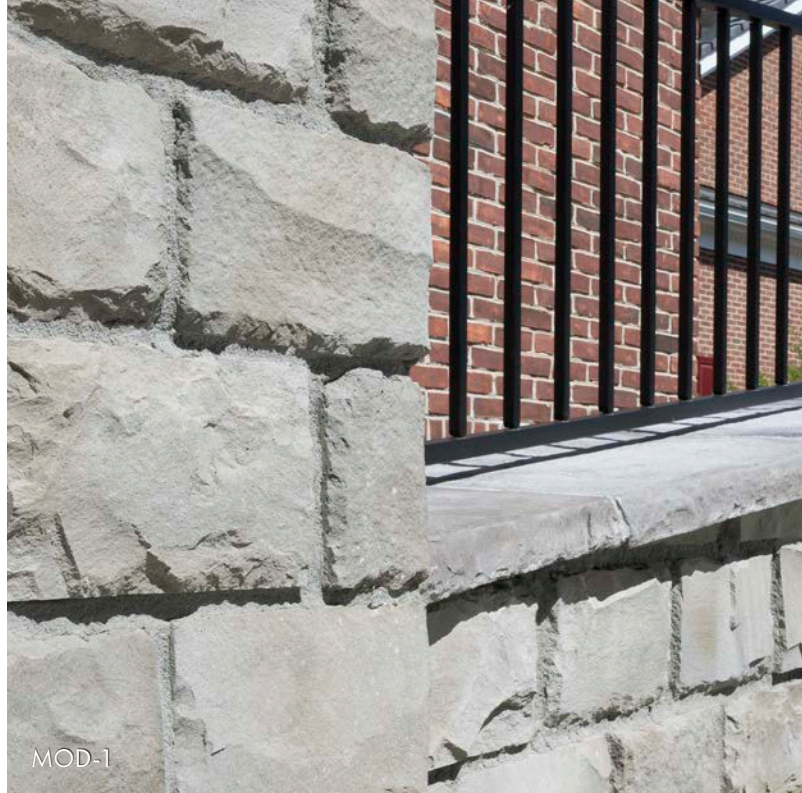

Modular Stone (MOD)



MOD-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: GRAY



W: 260
H: 165
T: 25~30

Flat

CFP-MOD-1



W: 125, 270
H: 165
T: 25~30

Corner

CCP-MOD-1

	Flat	Corner
MOD-1	CFP-MOD-1	CCP-MOD-1
入数/箱	12	6
必要数/m ² or m	20.6 / m ²	5.70 / m
m ² or m入/箱	0.58 m ²	1.05 m
kg/箱	27.60	21.00
kg/m ²	47.59	-
箱数/パレット	40	40
m ² /パレット	23.2	-
kg/パレット	1,124	860

COTSWOLDS (COT)


コッツウォルズ

CAN'STONE "COTSWOLDS – (COT)" is a decorative stone veneer inspired by the limestone found in the Cotswolds region of central England.


With its soft, honey-colored tones, this series is ideal for a country or rustic aesthetic.

CAN'STONE 「COTSWOLDS – コッツウォルズ (COT)」は、イギリス中部のコッツウォルズ地方で産出される石灰岩をイメージした石積み調の擬石・壁材です。

はちみつ色の柔らかな風合いは、カントリースタイルやラスティックスタイルを求めている方に最適のシリーズです。

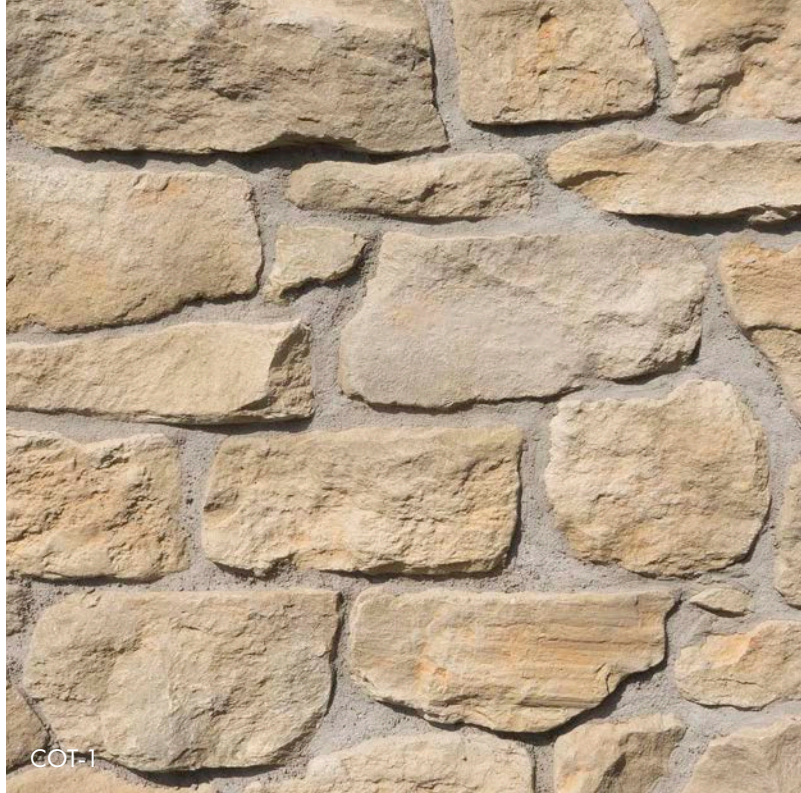

COTSWOLDS (COT)



COT-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Standard Fitted
MEJI: LITE-BROWN



W: 90~460
H: 35~270
T: 30~50

Flat

CFP-COT-1



W: 80~130, 95~245
H: 60~170
T: 30~50

Corner

CCP-COT-1

寸法
(mm)

COT-1	Flat	Corner
	CFP-COT-1	CCP-COT-1
入数/箱	-	-
必要数/m ² or m	-	-
m ² or m入/箱	0.50 m ²	2.00 m
kg/箱	15.00	15.00
kg/m ²	30.00	-
箱数/パレット	20	20
m ² /パレット	14.0	-
kg/パレット	320	320

Tile

タイル



Notes

下記は、弊社製造品（セメント二次製品）についての Notes です。※ P.124~P.133 対象

- ・商品の特性上、厚さ・サイズにばらつきがございます。目地を広めにすると調整しやすくなります。
- ・張り付けの際には複数のカートンを開けて、それぞれを混ぜながら施工してください。
- ・製品の厚みにはばらつきがございます。過度の不陸はつまずき事故の原因となります。必ず仮並べをし、接着剤などで不陸調整をしてください。
- ・外部に施工する際は、汚れ・劣化・白華などを防ぐため「浸透性吸水防止剤“リベルS”」をおすすめします。

ALL OF CAN'FLOOR

PERRANCHO (PER)

124



GRAN PAVE (GRP)

126



Travis (TRV)

128



Hexagon (HEX)

130



CUBIC (CUB)

132



ALL OF IMPORTED TILE

CLIMB

134



Lavaredo

135



ARGILE

136



BOTTEGA

137



CASABLANCA

138



FONDANT

139



RIVORNO

140



SENSA

141



PERRANCHO (PER)

ペランチョ

Tile **“PERRANCHO - (PER)”** is a floor tile that expresses the rustic color and texture of handmade terracotta tiles.

ハンドメイドテラコッタタイルの素朴な色合いと風合いを表現した床タイル「**PERRANCHO – ペランチョ (PER)**」。



PER-1 & PER-2



PER-1

PERRANCHO (PER)



PER-1



PER-2



PER-3

GLISTEN COAT

グリスティンコート

GLISTEN COAT（グリスティンコート）は、素材の風合いを保ちながら汚れの付着や表面の粉落ちを抑制する内装用【壁面・床面】樹脂ワックスです。本製品は水性で溶剤を使用していないため、屋内での使用も安心です。




Before



After



Sizes	1 L	2 L	4 L
Area	5m ²	10m ²	20m ²



寸法
(mm)

W: 240~250
L: 240~250
T: 20~25

	Flat
PER-	PER-
入数/箱	8
必要数/m ² or m	16.00 / m ²
m ² or m入/箱	0.50 m ²
kg/箱	19.00
kg/m ²	38.00
箱数/パレット	48
m ² /パレット	24
kg/パレット	932

GRAN PAVE (GRP)

グランペイブ

Tile **“GRAN PAVE - (GRP)”** is a paving material that creates a casual atmosphere with the solid feel of the cobblestones of old European roads. It is recommended for exteriors such as entrance approaches to homes and gardens.

ヨーロッパの古い街道の石畳のような重厚さがありながらも、カジュアルな雰囲気を演出する舗装材「**GRAN PAVE – グランペイブ (GRP)**」。

住宅の玄関アプローチや庭などの外構・エクステリアにおすすめです。



GRP-1




GRP-1 & PER-1

GRAN PAVE (GRP)



GRP-1



寸法
(mm)

W: 130~135
L: 192~234
T: 16~21

	Flat
GRP-	GRP-
入数/箱	20
必要数/m ² or m	31 / m ²
m ² or m入/箱	0.65 m ²
kg/箱	23.00
kg/m ²	35.38
箱数/パレット	48
m ² /パレット	31.2
kg/パレット	1,124

Travis (TRV)

トラヴィス

The warmth of the classical, high-quality travertine gives the floor tile

“Travis - (TRV)” an elegant atmosphere.


This 600 x 400 mm series creates a symbolic floor line.

温もりが伝わる、クラシカルで上質なトラバーチン独特の質感。

床タイル「**Travis – トラヴィス (TRV)**」は空間にエレガントな雰囲気をもたらします。シンボリックなフロアラインを生み出す 600 × 400mm のシリーズです。



TRV-3

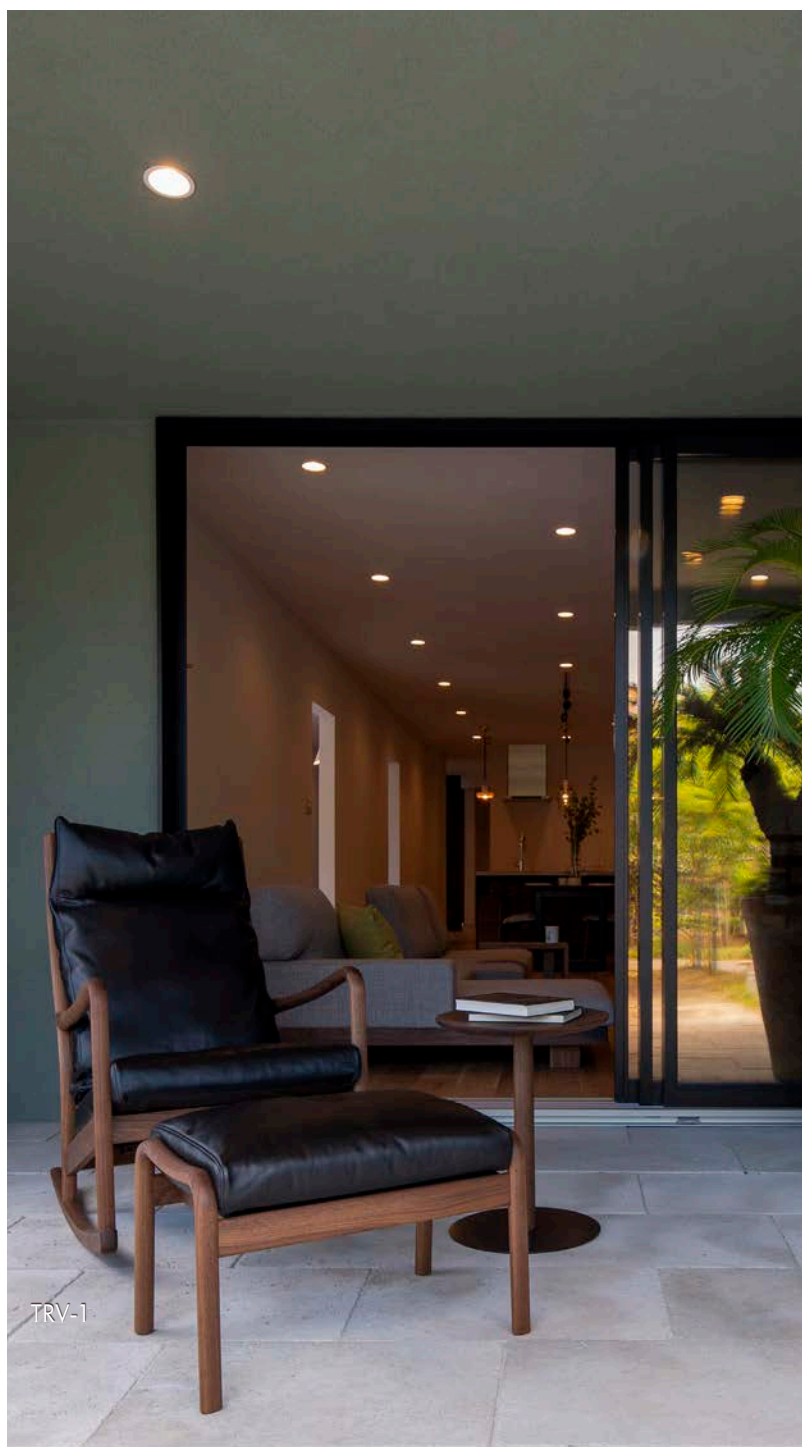

TRV-1

Travis (TRV)



TRV-1




TRV-2




TRV-3


Laying Pattern




A: 0.72 m² / set 400 × 603...1
B: 0.72 m² / set 400 × 400...2
400 × 195...3
195 × 195...4






C: 0.72m² / set 400 × 603...1
400 × 400...2
400 × 195...1
195 × 195...2



D: 0.52 m² / set 400 × 603...1
400 × 400...1
400 × 195...1
195 × 195...1



E: 0.52m² / set 400 × 603...1
400 × 400...1
400 × 195...1
195 × 195...1



寸法
(mm)

W: 192~195
L: 192~195
T: 18~21

W: 192~195
L: 393~400
T: 18~21

W: 393~400
L: 393~400
T: 18~21

W: 393~400
L: 593~598
T: 18~21

TRV-200-

TRV-240-

TRV-400-

TRV-460-

TRV-				
入数/箱	16	8	3	2
必要数/m ² or m	24.30/ m ²	12.10/ m ²	6.00/ m ²	4.00/ m ²
m ² or m入/箱	0.66 / m ²	0.66 / m ²	0.50 / m ²	0.50 / m ²
kg/箱	23.00	24.00	18.00	18.00
kg/m ²	34.85	36.36	36.00	36.00
箱数/パレット	48	48	40	30
m ² /パレット	31.7	31.7	20.0	15.0
kg/パレット	1,124	1,172	740	560

Hexagon (HEX)

へキサゴン

The hexagonal tile **"Hexagon - (HEX)"** is a series with a rustic feel that is reminiscent of traditional Italian terracotta, while retaining a handmade feel. The shape of the tiles is distinctive, but the terracotta texture blends well with any space, making them suitable for a wide range of uses from commercial to residential use.

六角形タイル「**Hexagon - ヘキサゴン (HEX)**」。

手作りの雰囲気を残し、イタリアの伝統的なテラコッタにも通じる素朴な味わいのあるシリーズです。形状で個性を発揮しながらも、テラコッタ調の風合いが空間によく馴染むため、店舗から住宅まで幅広くご利用いただける床タイルです。



HEX-3



HEX-1


Hexagon (HEX)




HEX-1



HEX-2

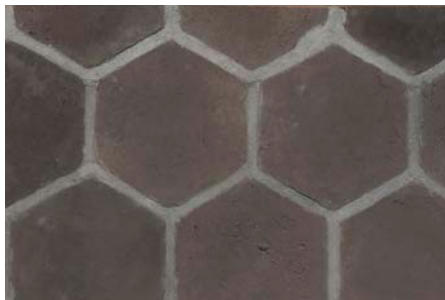

HEX-3



寸法
(mm)

W: 212~218
L: 241~248
T: 20~25

	Flat
HEX-	HEX-
入数/箱	12
必要数/m ² or m	23.00 / m ²
m ² or m入/箱	0.52 m ²
kg/箱	20.00
kg/m ²	38.46
箱数/パレット	27
m ² /パレット	14.0
kg/パレット	560

CUBIC (CUB)

キュービック

“**CUBIC - (CUB)**” is a paving stone flooring material that resembles European cobblestones.

It can be used in a wide range of applications, from residential entrances to garden terraces, parking spaces and landscapes.

ヨーロッパの石畳を思わせるような舗石調床材「**CUBIC - キュービック (CUB)**」。

このタイルは、住宅のエントランスからガーデンテラス、駐車スペース、そしてランドスケープまで幅広く使用できます。



T-602



T-602

CUBIC (CUB)



C.S.R
0.58



T-602



T-603



T-604









G-602



G-603



G-604



寸法
(mm)

W: 295~300
L: 295~300
T: 27~30

W: 295~300
L: 295~300
T: 27~30

W: 295~300
L: 90~95, 90~95
T: 27~30

W: 90~95
L: 90~95
T: 27~30

W: 495~500
L: 90~95
T: 55~60

Flat (Trad-Type)

Flat (Grid-Type)

Corner

Box

Curbstone

CUB-	Flat (Trad-Type)	Flat (Grid-Type)	Corner	Box	Curbstone
入数/箱	6	6	6	6	1
必要数/m ² or m	14.00 / m ²	12.00 / m ²	3.50 / m ²	-	2.00 / m ²
m ² or m入/箱	0.43 m ²	0.50 m ²	1.71 m ²	-	0.50 m ²
kg/箱	25.00	25.00	15.00	6.00	6.00
kg/m ²	58.14	50.00	-	-	-
箱数/パレット	24	24	48	-	-
m ² /パレット	10.32	12	-	-	-
kg/パレット	620	620	740	-	-




CLIMB

クライム

A I 類
磁器質




R10 R12
600角 300×600




HCL5




HCL8



HCL9




HCL10



寸法
(mm)

W: 300
L: 600
T: 8.5


300×600



W: 600
L: 600
T: 8.5

600×600

入数/箱	7	4
必要数/m ² or m	5.56 / m ²	2.78 / m ²
m ² or m入/箱	1.26 m ²	1.44 m ²
kg/箱	23.60	31.80
kg/m ²	18.73	22.08

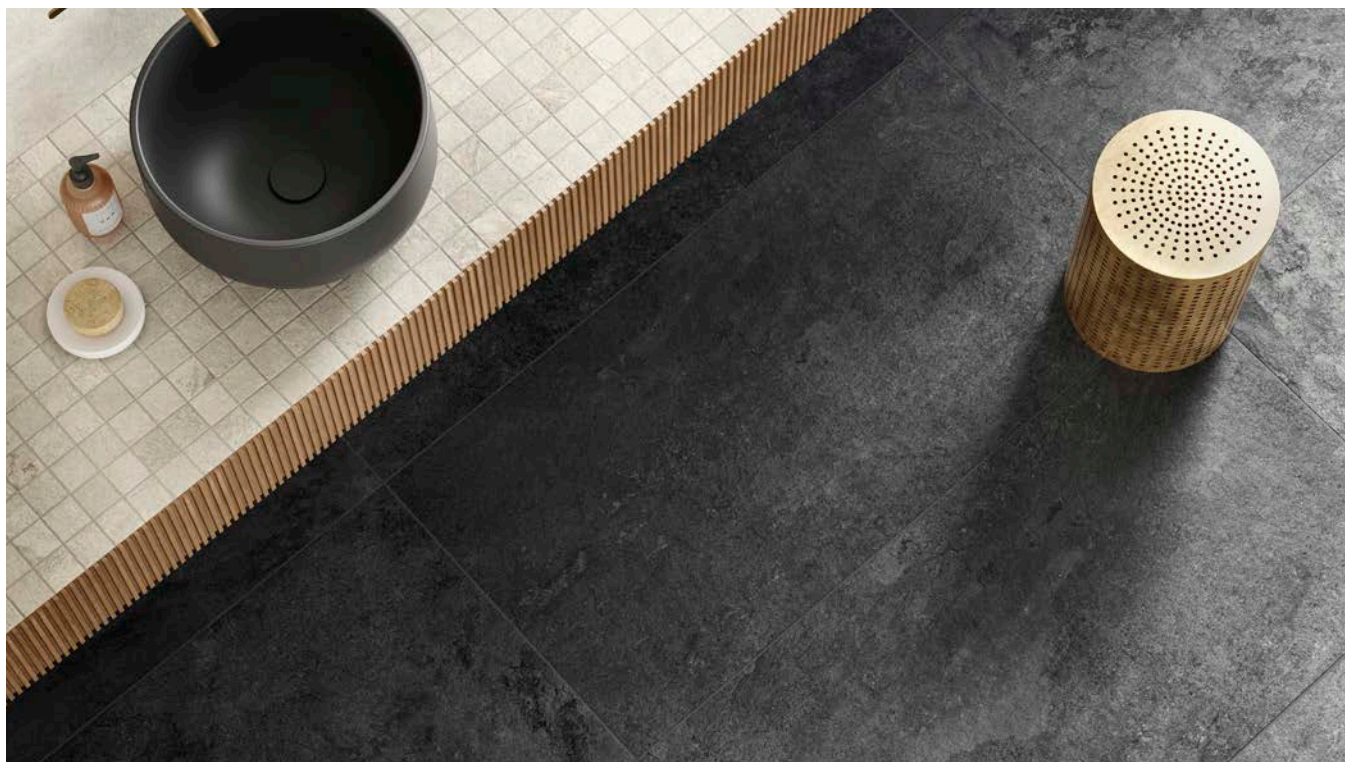

Lavaredo

ラヴァレド

BI類
磁器質




R10
4~7mm



HLA1




HLA3




HLA5



HLA8




HLA10



寸法
(mm)

W: 300
H: 600
T: 8.5

300×600



W: 600
H: 600
T: 8.5

600×600

入数/箱	7	4
必要数/m ² or m	5.56 / m ²	2.78 / m ²
m ² or m入/箱	1.26 m ²	1.44 m ²
kg/箱	23.60	31.80
kg/m ²	18.73	22.08



ARGILE

アーガイル

A I 類
磁器質




R11




FERRARA



PALERMO




VERONA



Accent Tile




Accent Tile




W: 225 (±2~4)
L: 225 (±2~4)
T: 12 (±1~3)

225×225



W: 225 (±2~4)
L: 450 (±2~4)
T: 12 (±1~3)

225×450



W: 450 (±2~4)
L: 450 (±2~4)
T: 12 (±1~3)

450×450

寸法
(mm)

	225×225	225×450	450×450
入数/箱	20	10	5
必要数/m ² or m	19.80 / m ²	9.90 / m ²	4.94 / m ²
m ² or m入/箱	1.01 m ²	1.01 m ²	1.01 m ²
kg/箱	20.98	21.10	23.50
kg/m ²	20.77	20.89	23.27



BOTTEGA

ボッテガ


BI類
磁器質




R10




BLANCO




OCRE




TERRA




VERD




PLAY




DECOR SAMUI




DECOR SPRING
LEAVES



DECOR AUTUMN
LEAVES



DECOR BLUE
LEAVES



寸法
(mm)

W: 200
L: 200
T: 8.4

200×200

入数/箱

25

必要数/m² or m

25.00 / m²

m² or m入/箱


1.00 m²

kg/箱

18.91

kg/m²

19.81

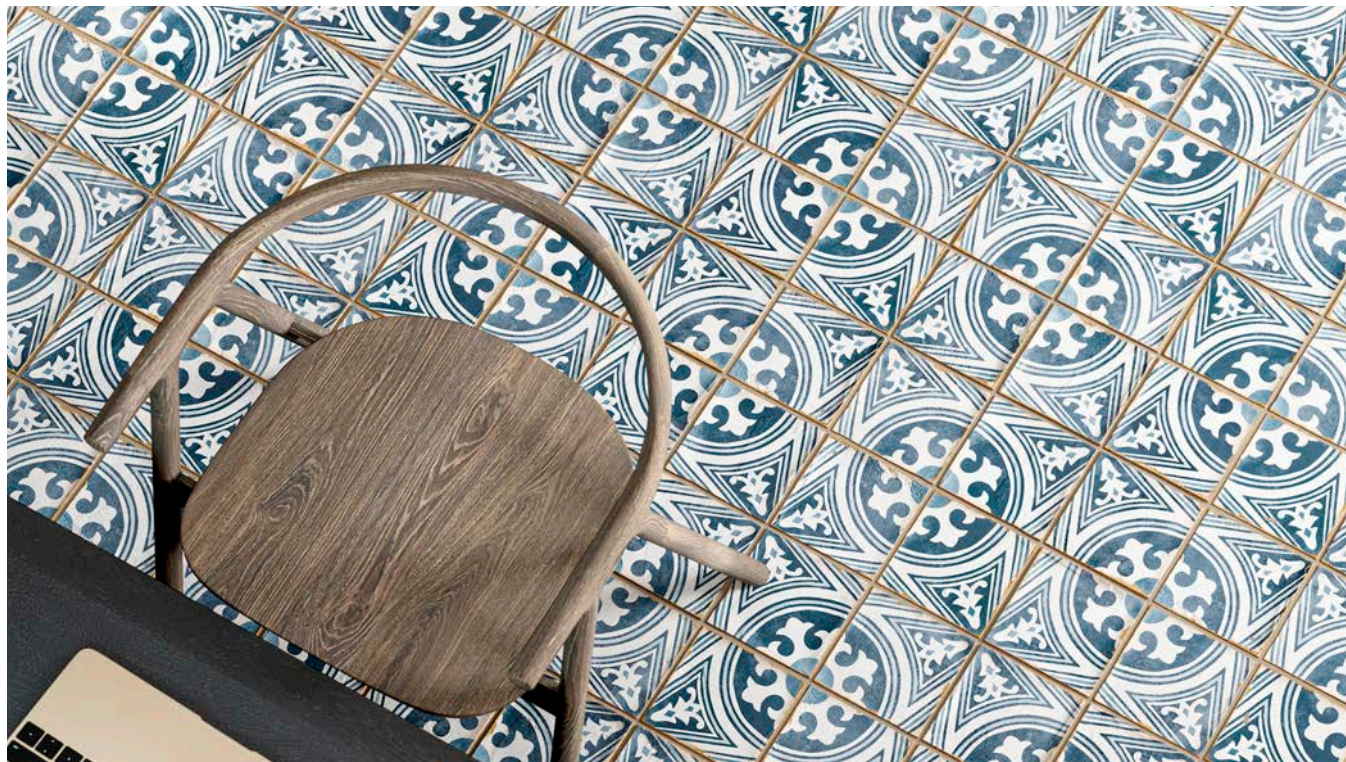

CASABLANCA

カサブランカ


B II 類
せつ器類




5~7mm



FIDA



ANFA



ZIANE




FARISSI




ATTIA



TORRES



GAZA




KENZI




MALIK



WHITE



RIALTO



寸法
(mm)

W: 125
L: 125
T: 8.0

125×125

入数/箱

32

必要数/m² or m

65.31 / m²

m² or m入/箱

0.49 m²

kg/箱

8.58

kg/m²

17.51



FONDANT

フォンダン


BI類
磁器質




R11




BLANC




NATURAL



COTTO




CUERO



BLUE



FUSSION




BRAVE




KASMA
NATURAL




KASMA
BLANC



DECOR
NATURAL



DECOR
BLANC



寸法
(mm)

W: 200
L: 200
T: 8.4

200×200

入数/箱

25

必要数/m² or m

25.00 / m²

m² or m入/箱

1.00 m²

kg/箱

18.91

kg/m²

18.91

※KASMA NATURARU, KASMA BLANC, DECOR NATURARU, DECOR BLANC は、鏡面と粗面の複合のため、滑り抵抗記載の対象外。




LIVORNO

リヴォルノ


B III類
陶器質




5~7mm




BLANCO



GREEN



OCRE



COTTO



BUL



DECOR
TIRRENO



DECOR
PROTEA



DECOR
SONATA




DECOR
VECCHIO



DECOR
SEDAN



DECOR
SAVONA





DECOR
MICHELI



MURAL
PROTEA



MURAL
SONATA



寸法
(mm)

W: 200
L: 200
T: 8.3

W: 200
L: 200
T: 8.3

MURAL PROTEA, MURAL SONATA

200×200

200×200

入数/箱	25	36
必要数/m ² or m	25.00 / m ²	25.00 / m ²
m ² or m入/箱	1.00 m ²	1.44 m ²
kg/箱	18.91	18.91
kg/m ²	18.91	13.13




SENSA

センサ

BI類
磁品質



R10




WHITE



GREEN




BLUE





SAND




GREY



SILVER

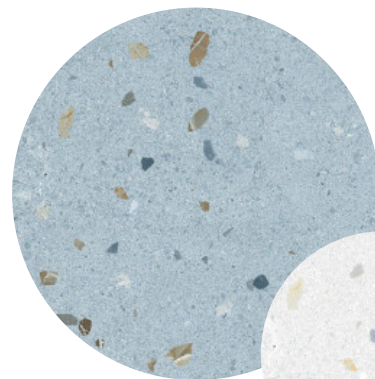

DETAIL



寸法
(mm)

W: 900
L: 900
T: 10

900×900

入数/箱

2

必要数/m² or m

1.23 / m²

m² or m入/箱

1.63 m²

kg/箱

37.96

kg/m²

23.29



BLOCK FACE (BLO)

ブロックフェイス

Stickable concrete block. CAN'STYLE

“**BLOCK FACE - (BLO)**” is a wall material that represents a slice of concrete block, which is heavy and difficult to handle as a design material for shop spaces. Regardless of where it is used, the range of expression has been greatly expanded.

張るブロックタイル。CAN'STYLE「**BLOCK FACE - ブロックフェイス (BLO)**」は、ショップ空間などの意匠素材としては重量があり、取り扱いに苦勞していたコンクリートブロックをスライスしたような素材です。これにより、使用場所を問わず、表現の幅が大きく広がりました。

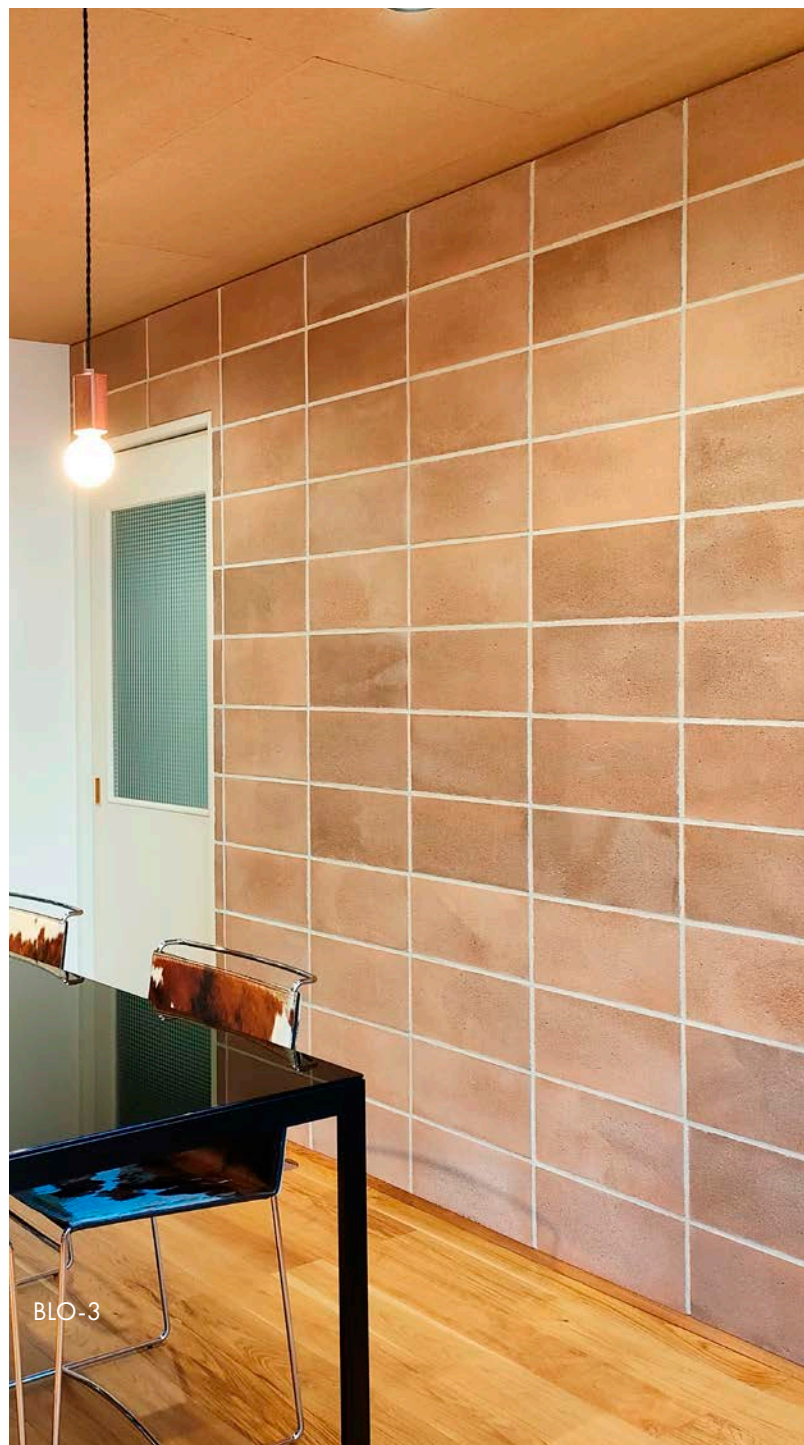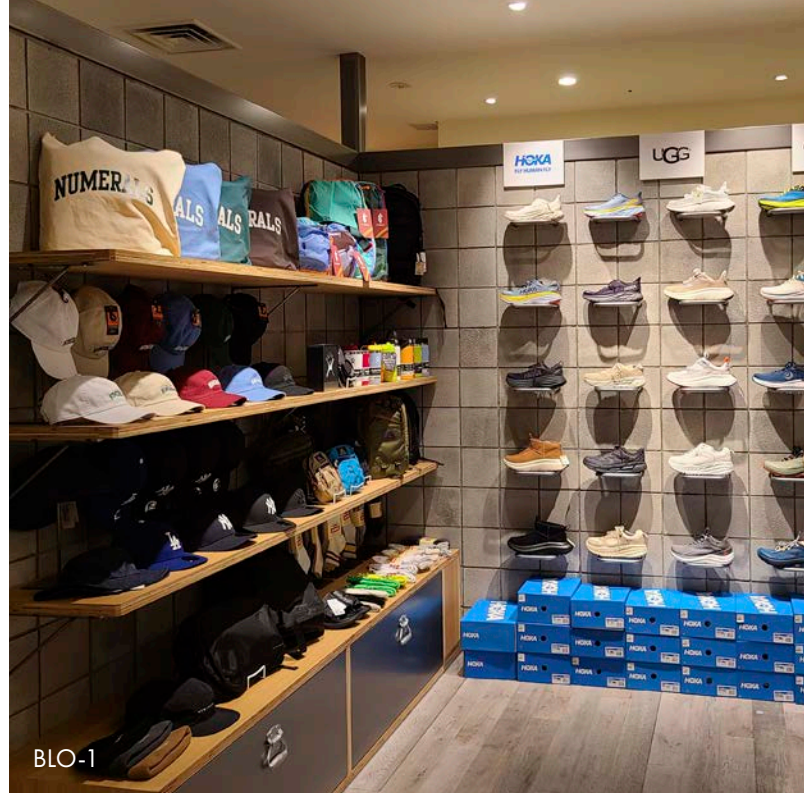

BLOCK FACE (BLO)



BLO-1

JOINT: Standard Joint
BOND: Stack Bond
MEJI: GRAY



BLO-2

JOINT: Standard Joint
BOND: Running Bond
MEJI: GRAY



BLO-3

JOINT: Standard Joint
BOND: Running Bond
MEJI: ORANGE



寸法 (mm)	W: ≒387 H: ≒189 T: ≒15	W: ≒189 H: ≒189 T: ≒15	W: ≒100, 387 H: ≒189 T: ≒15
	Flat	Half	Corner
BLO-1	BLO-1F	BLO-1H	BLO-1C
BLO-2	BLO-2F	BLO-2H	BLO-2C
BLO-3	BLO-3F	BLO-3H	BLO-3C
入数/箱	8	16	6
必要数/m ² or m	12.70 / m ²	25.20 / m ²	5.00 / m
m ² or m入/箱	0.63 m ²	0.63 m ²	1.20 m
kg/箱	16.00	15.50	15.00
kg/m ²	25.40	24.60	-
箱数/パレット	48	48	48
m ² /パレット	30.2	30.2	-
kg/パレット	788	764	740

Keystone & Accesories

キーストーン & アクセサリー

A keystone is the central stone at the top of an arch in masonry buildings, crucial for holding the surrounding structure in place. Just like CAN'BRICK, our "Keystone" is an adhesive keystone, offering an authentic brick-like design. It's the perfect high-end solution for achieving a sophisticated and realistic architectural aesthetic.

組積造の建築物における、アーチの頂上部分を示す石材を「キーストーン」と呼びます。キーストーンは、本来、周囲の建材が崩れないように固定する役割を担っており、構造的にも重要なものです。キーストーンはキャン'ブリックと同様に「貼るキーストーン」で、本物のレンガを積んだような、本格的な意匠を再現したい場合に最適な、ハイセンスなアイテムです。



Bullseye



Modular keystone



A type/Large Size

Size : W213 × H305 × D40 (mm)
Weight : 3.5 kg



A type/Regular Size

Size : W170 × H245 × D30 (mm)
Weight : 1.8 kg



A type/Half size

Size : W105 × H135 × D30 (mm)
Weight : 0.5 kg



B type/Regular Size

Size : W220 × H265 × D30 (mm)
Weight : 2.5 kg



B type/Half size

Size : W95 × H135 × D30 (mm)
Weight : 0.6 kg



Modular keystone

Size : W152 × H259 × D30 (mm)
Weight : 4.0 kg



C type/凹 Type

Size : W170 × H240 × D33 (mm)
Weight : 1.8 kg



D type/凸 Type

Size : W170 × H240 × D33 (mm)
Weight : 1.8 kg



Fat keystone

Size : W245 × H270 × D30 (mm)
Weight : 6.0 kg



Bullseye

Size : W190 × H190 × D30 (mm)
Weight : 4.8 kg



CLASSIC GODDESS

Size : W160 × H260 × D155 (mm)
Weight : 3.0 kg



RAGE SATAN

Size : W325 × H340 × D165 (mm)
Weight : 4.0 kg



TWIN ANGELS

Size : W150 × H125 × D65 (mm)
Weight : 0.4 kg



FUNNY DEVIL

Size : W120 × H175 × D110 (mm)
Weight : 2.0 kg

Top Cap & Top Rail

トップキャップ & トップレール

A top cap with a texture similar to andesite is ideal for column cap installation.

The recommended concrete block size is 390x190x100mm, which allows for the creation of a 500mm square column.

The "Modular Stone - (MOD)" series from CAN'STONE is designed to fit perfectly onto a 500mm square column, eliminating the need for on-site cutting and minimizing waste material.

安山岩のような質感のトップキャップは、角柱の天端納めに最適です。推奨コンクリートブロックサイズは 390 × 190 × 100 mm で、500 角の角柱を作成できます。

CAN'STONE の「ModularStone - MOD」シリーズは、500 角柱にぴったり収まる寸法で設計されています。そのため、現場でのカットが不要になり、端材を最小限に抑えられます。



CAP-TC52-W




CAN'STONE
Modular Stone
P.125

CAP-TC60 & CAP-TR250 & MOD-1

Top Cap

トップキャップ (笠石)



CAP-TC49-WP

W490 × L490 × H90~160 mm
48.4 kg



CAP-TC49-W

W490 × L490 × H90 mm
36.1 kg



CAP-TC52-W

W510~520 × L510~520 × H90 mm
38 kg


Top Rail

トップレール (笠木)



CAP-TR17-W-H

W170 × L450 × H90 mm
10.6 kg




CAP-TR22-W

W220 × L450 × H90 mm
13 kg



CAP-TR25-W

W250 × L450 × H90 mm
15 kg



CAP-TR25-W-E

W250 × L450 × H90 mm
15.8 kg

Stone Top Cap

ストーントップキャップ (笠石)



CAP-TC60

W600 × L600 × H50 mm
42.5 kg



CAP-TR250

W250 × L610 × H50 mm
18.5 kg



CAP-TR400

W400 × L610 × H50 mm
26 kg



Stone Fire Pit

ファイヤーピット



SFP-700-1


※焚き火に関する事故やトラブルにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。火の取り扱いには十分ご注意ください、自己責任のもと、安全にご利用ください。



SFP-700-1

From the CAN'STONE series of stackable faux stone blocks comes a fire pit that brings a refined outdoor experience to your garden. With the look and texture of natural stone, it creates a sophisticated presence in any exterior setting. Thanks to its modular design, installation is quick and easy—even for DIY users—with no specialized skills required. Ideal for both residential landscaping and professional garden design, this fire pit offers a warm gathering place that adds extraordinary charm to everyday life. Available in two elegant colors: Gray and Beige.

積む擬石「CAN'STONE」シリーズに、お庭に上質な時間をもたらす石積み調ファイヤーピットが登場しました。天然石のような重厚感と風合いが、屋外空間に洗練された存在感を与えます。分割式モジュール構造のため、専門知識がなくても DIY で最短 10 分という簡単施工を実現。住宅外構やガーデン設計といったプロユースにも対応します。火を囲むひとときは、日常に温もりと非日常の演出を加え、庭の主役として確かな価値を創出するでしょう。カラーはグレーとベージュの 2 色展開です。

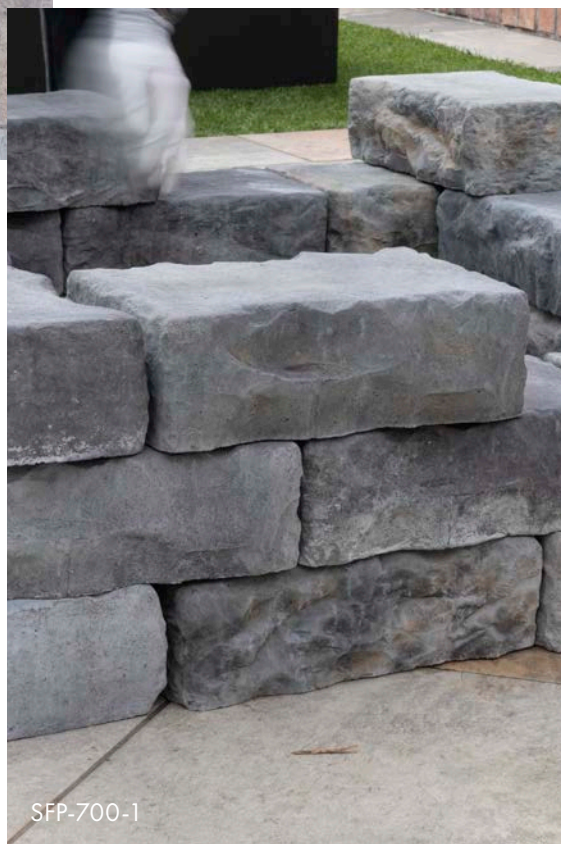

SFP-700-1


Stone Fire Pit



Gray



Beige



寸法
(mm)

W: ≒1120
L: ≒1120
T: ≒305

	1 set
Gray	SFP-700-1
Beige	SFP-700-2
入数/箱	1 set
必要数/m ² or m	-
m ² or m入 /箱	-
kg/箱	513
kg/m ²	-
箱数/パレット	1 set
m ² /パレット	-
kg/パレット	513



Installation Steps



Lights

照明



CAN231110-W3



CAN231110-W3

Elegant and beautifully textured imported lighting with the charm of U.S.A. antiques. From chandeliers to brackets, ceiling lights, and pendants, our collection offers items suitable for every space and scene.

U.S.A. アンティークの趣を持った、優雅で美しいテクスチャーの輸入照明です。シャンデリアを始め、ブラケット、シーリング、ペンダントなど、空間のあらゆるシーンで使用可能なアイテムを取り揃えています。



CAN231110-W3

Size : W559 × H170 × D84 (mm)

Weight : 5.2 kg

Finish : Satin Silver

Shade : CRYSTAL ICE-GLASS

電球 : 3 灯 | LED 内蔵型



CAN2340C-W3

Size : W429 × H145 × D178 (mm)

Weight : 3.1 kg

Finish : Chrome

Shade : Cut Glass

電球 : 3 灯 | LED 内蔵型



CAN2421-BK

Size : W209 × H406 × D242 (mm)

Weight : 1.4 kg

Finish : Matte Black

Shade : Clear Glass

電球 : E26 一般電球 40W 相当 (別売)



CAN2422-BK

Size : W209 × H546 × D242 (mm)

Weight : 1.5 kg

Finish : Matte Black

Shade : Clear Glass

電球 : E26 一般電球 40W 相当 (別売)



CAN2971-BK

Size : W209 × H420 × D242 (mm)

Weight : 1.42 kg

Finish : Matte Black

Shade : Clear Glass

電球 : E26 一般電球 40W 相当 (別売)



CAN2432-BK

Size : W239 × H616 × D255 (mm)

Weight : 1.87 kg

Finish : Satin Platinum

Shade : Clear Glass

電球 : E26 一般電球 40W 相当 (別売)



CAN1161-BK

Size : W108 × H204 × D108 (mm)

Weight : 0.6 kg

Finish : Matte Black

Shade : Clear Glass

電球 : E26 一般電球 40W 相当 (別売)

Submaterials

施工用副資材



Adhesive

接着剤



WHITE

GREY

MT-BOND

アクリル系樹脂エマルジョン系内装用接着剤

MT-BOND は、ブリックタイル専用の内装壁施工用 1 液水系の接着剤です。缶から取り出してそのまま貼れる、「一発目地仕上タイプ」なので、セメント系目地に劣らない意匠を表現できます。水練りタイプと異なり、ホコリが立たないため、店舗などの内装工事に最適です。水掛かりのない内装壁面にご使用ください。モルタル金ゴテ仕上げ、PC 板、合板、ボード類などの平滑な下地にお願いいたします。
※グレーは付属の色粉を混ぜてからご使用ください。

- ・ 容量：20 kg
- ・ 標準張り付け可能面積：約 5.5 m²/ 缶



MS-20

内装用壁面擬石タイル用接着剤

MS-20 (内装用壁面擬石タイル キャン' ストーン用接着剤) は、屋内壁面タイル・石材施工用として開発された、点付け施工用の一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

- ・ 容量：2 kg/ 本 (フィルムバック梱包)
- ・ 標準張り付け可能面積 (ボード下地)：約 0.6 ~ 0.8 m²/ 本
- ・ 適用箇所：屋内の壁面
- ・ 適用下地：コンクリート、モルタル、ボード類 (せっこうボードを除く)
- ・ 適用仕上げ材：陶磁器質タイル、石材 (600 mm 角、厚さ 20 mm まで)
- ・ 主成分：変成シリコーン樹脂



WHITE

GREY

DARK GREY

MT-BOND-FLEX

内・外装壁タイル張り用接着剤

MT-BOND-FLEX は、内外装用タイルの張り付け施工用として開発された、一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地の変形や熱膨張などによる応力を緩和します。また、下地調整塗材としても使用できます。

- ・ 容量：2 kg/ 本
- ・ 標準張り付け可能面積 (ボード下地)：約 0.6 ~ 0.8 m²/ 本
- ・ 適用箇所：屋内および屋外の壁面
- ・ 内装 適用下地：モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
- ・ 外装 適用下地：コンクリート・モルタル・サイディングボードなどのボード類
- ・ 適用タイル：300 角タイル以下、2 kg 以下 / 枚 (内装は施釉タイルに限る)
- ・ 張り付け可能時間：90 分以内 / 5℃ 60 分以内 / 23℃ 30 分以内 / 35℃
- ・ カラーバリエーション：ホワイト・ダークグレー・グレー
- ・ 主成分：変成シリコーン・エポキシ樹脂



COMB TROWEL 7 mm

クシ目コテ 7 mm

外装用接着剤向けの金属製簡易クシ目コテ (7 mm) です。接着剤の塗布時にクシ目コテでできた接着剤の山と谷が重要です。谷の部分から水分や溶剤あるいは空気などを逃がし、接着剤を均等に被着材になじませる効果があります。



ME-05

外装用壁面擬石タイル用接着剤

ME-05 (外装用壁面擬石タイル キャン' ストーン用接着剤) は、外壁面タイル・石材施工用 (落下防止金物併用) として開発された、一液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化性に優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。

- ・ 容量：2 kg/ 本 (フィルムバック梱包)
- ・ 標準張り付け可能面積 (ボード下地)：約 0.6 ~ 0.8 m²/ 本
- ・ 適用箇所：屋外の壁面
- ・ 適用下地：コンクリート、モルタル、ボード類 (せっこうボードを除く)
- ・ 適用仕上げ材：陶磁器質タイル、石材 (600 mm 角、厚さ 20 mm まで)
- ・ 主成分：変性シリコーン・エポキシ樹脂

REPEL S

浸透性吸水防止剤





“REPEL・S” is a penetrating water absorption inhibitor exclusively for CAN’BRICK & CAN’STONE. It prevents moisture from entering while maintaining breathability without impairing the texture of the finish. A special silicone film that penetrates deeply into the base material prevents dirt from penetrating into the base material, and is also effective in preventing deterioration and fading of the surface due to ultraviolet rays and acid rain. Since no solvent is used, it is also good for the working environment.

“リペルS”は、CAN’BRICK & CAN’STONE 専用の浸透性吸水防止剤です。リペルSは、仕上げの風合いを損なわず、通気性を保ちながら水分の侵入を防ぎます。基材に深く浸透する特殊なシリコン被膜が、汚れの染み込みを防ぎ、紫外線や酸性雨による表面の劣化、退色の予防にも効果を発揮します。また、溶剤を使用していないため、作業環境にも優しい製品です。

Sizes	1 L	2 L	4 L	15 L
Area	5m ²	10m ²	20m ²	75m ²

Water Absorption Prevention Effect


吸水防止効果

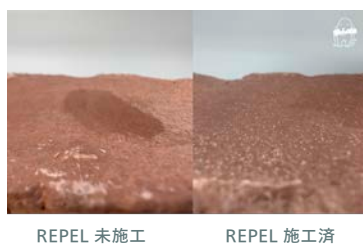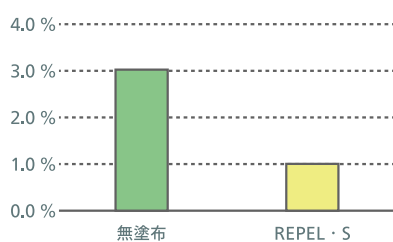

Mechanism

メカニズム

基材内部に浸透したアルコキシシランは、加水分解によってシラノール基を生成します。これが脱水縮合により基材と化学的に結合することで、毛細管内部を疎水的にし、水分の侵入を防ぎます。塗膜防水のように毛細管を塞ぐわけではないため、水蒸気は毛細管を通して外部へ放出されます。



Notes

注意事項

- ・セメント系素材にも有効です。以下の使用量を目安にご利用ください。
- ・モルタル、PCコンクリート、打放しコンクリート:0.2～0.4 (L/m²)
- ・ALC、セメント二次製品:0.2～0.5 (L/m²)
- ・基材の状態（塗装、経年変化など）によっては効果が十分に発揮されない場合があります。
- ・作業を始める前に、容器をよく振って攪拌してください。
- ・必ず目立たない場所で試し塗りをしてからご使用ください。

QUESTION

よくある質問

Q 効果はどれくらい持続しますか？

A 浸透した成分は基材内部に留まるため、約10年程度効果が持続すると考えられます。次回の塗布時期としては、建物のメンテナンスで足場を組むタイミングが良い目安となるでしょう。

Q 溶剤系との効果の違いはありますか？

A 一般に溶剤系の方が浸透力が強いと言われますが、リペルSは独自の技術により溶剤系と同等の浸透力を持っています。また、基材の乾燥が不十分な場合、溶剤系の方が悪影響が大きくなる傾向があります。

Repair Agent

補修材

BRICK AID

ブリックエイド (受注対応品)

ブリックエイドは、ブリックタイル「CAN'BRICK - キャン'ブリック」の専用補修セットです。塗るだけで、施工後に生じたブリックのひび割れやビス穴などを違和感なく補修できます。また、適度な伸縮性があるため、ひび割れの再発を防ぎます。



STONE AID

ストーンエイド (受注対応品)

ストーンエイドは、擬石タイル「CAN'STONE - キャン'ストーン」の専用補修セットです。塗るだけで、施工後に生じたストーンのひび割れやビス穴などを違和感なく補修できます。また、適度な伸縮性があるため、ひび割れの再発を防ぎます。



STONE Concealer

ストーンコンシーラー (受注対応品)

石積み調擬石タイル CAN'STONE 用タッチアップ剤「STONE Concealer - ストーンコンシーラー」。

タイルのカット面など、タイルの骨材が見えてしまう部分のタッチアップにお使いいただけます。



MT-MEJI

目地材

MT-MEJI is a joint filler developed specifically for the brick tile "CAN'BRICK" and the stone-like wall material "CAN'STONE" for both interior and exterior applications. It is a coarse-textured joint filler that harmonizes with CAN'BRICK & STONE. For colors other than white and gray, please thoroughly knead the accompanying color powder into the filler until well blended, and then mix with water in the required amount before use.

MT-MEJI は、ブリックタイル「CAN'BRICK」& 石積み調壁材「CAN'STONE」専用開発され、内・外装「一本目地用」目地材です。粗面状の目地材で、CAN'BRICK や CAN'STONE の風合いに調和します。


ホワイトとグレー以外の色を使用する場合は、付属の調合用色粉を十分に混ぜるまで空練りし、必要な分量だけを水練りしてご使用ください。



White



Cream




Off-White



Yellow



Lite-Brown



Lite-Pink




Pink



Orange



Beige



Lite-Gray

White - Base

Gray - Base



Gray



Dark-Gray



Brown



Red-Brown



Black

Tools

道具



Grapevine Jointer

グレーブバインジョインター

The Grapevine Jointer is a specialized joint tool for a joint finishing technique called the Grapevine Joint.

Fill the joint with the mortar pack sufficiently. The point is to press the joints smoothly with a trowel and then add creases with a grapevine jointer.

Grapevine Jointer は、目地仕上げの手法のひとつである「グレーブバインジョイント」専用の目地コテです。モルタルパックで目地材を十分に充填してください。目地コテで平滑に押さえてから、グレーブバインジョインターで筋目を入れるのがポイントです。



Grout Bag

目地バッグ


This is a grout bag for single-line grout filling. When reusing the bag, wash it well before the grout material left in the bag hardens. Never flush grout down the drain.

一本目地詰め用の目地袋です。再利用する際は、袋に残った目地材が固まる前によく洗い流してください。なお、目地材は決して排水溝に流さないでください。

Grapevine Joint

A technique of drawing a line along the center of the joint with a thin tool, like a grape vine. Produces a brick presence and a sharp image.

ぶどうの蔓のように、細い道具で、目地の中心に沿ってラインを入れる技法です。この技法は、レンガの存在感とシャープなイメージを演出します。

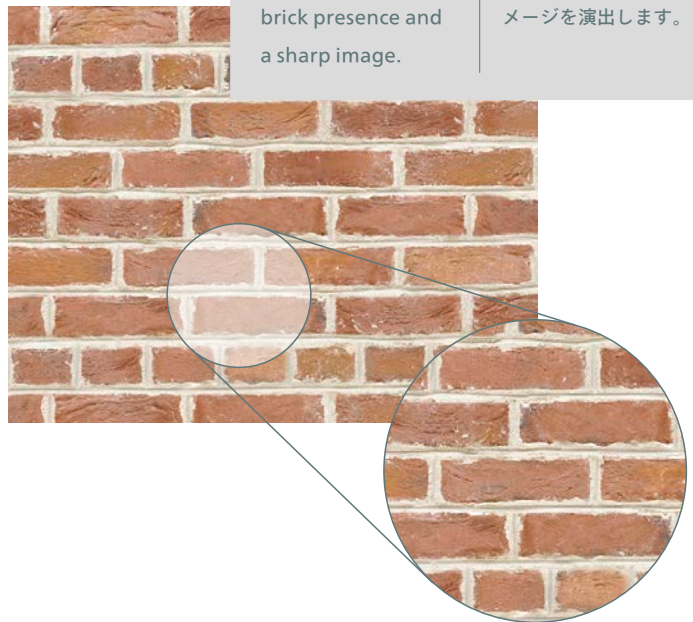

Sasara

ササラ

Brush for Sasara finishing.

It is used to create a rougher texture in the grout lines of brick tiles and faux stone tiles. It can create a natural grout texture with fine hairlines that cannot be achieved by pressing with a trowel.

目地仕上げ用ブラシであるササラは、ブリックタイルや、擬石タイルの目地をよりラフな風合いにするために使用します。コテ押さえでは表現できない細かいヘアラインが入ったナチュラルな目地の風合いを演出できます。

Brick Chain


ブリックチェーン 落下防止金具



Brick Chain

Brick Chain is a simple and cost-effective fall prevention hardware that eliminates the need for screws by utilizing an elastic bond installation method. It 15 % improvement in tensile strength, ensuring easy and efficient installation.

ブリックチェーンは、ビス止め不要の簡単施工が特徴の**落下防止金具**です。これにより、最大 15 % の引張強度向上を手軽に、そしてローコストで実現します。

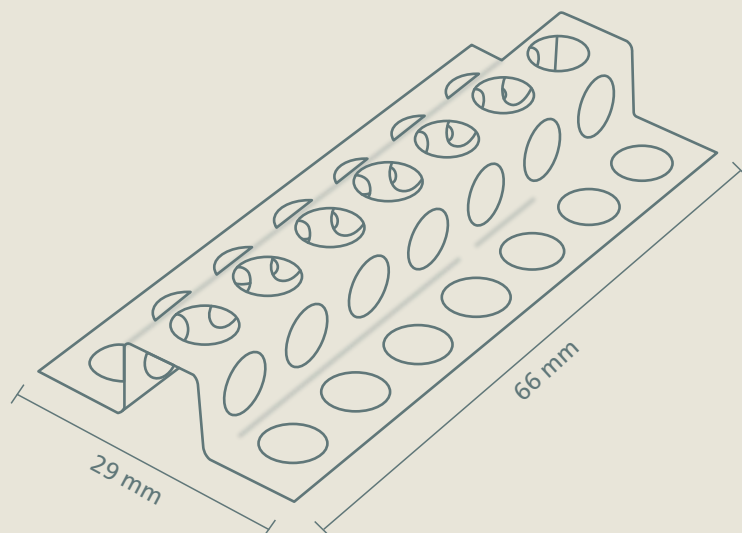

Compatibility


互換性

シリーズ	ブリックチェーンの適合
STD(& WH-2, BK-1,2,3)	×
SJ(& BK-5)	○
TX(& WH-3)	○
NL	△ ※注1
ENG	○
CB	△ ※注1
AM	△ ※注1
MC	×
GGK	○
GGB	×

Test Data

試験結果 (引張荷重)


厚さ 19 mm のブリックタイルに対し、ブリックチェーンを使用すると最大 30 mm の変位まで剥がれずに連鎖します。これは、広い裾野が剥離に対する粘り強さを表しています (下図赤線)。一方、金具を使用していない場合は最大 17 mm の変位で剥離しました (下図青線)。下図の試験結果から、ブリックタイルと目地に加えて落下防止金具 (Brick Chain) を使用することで、最大引張荷重が約 15 % 向上することが分かりました。

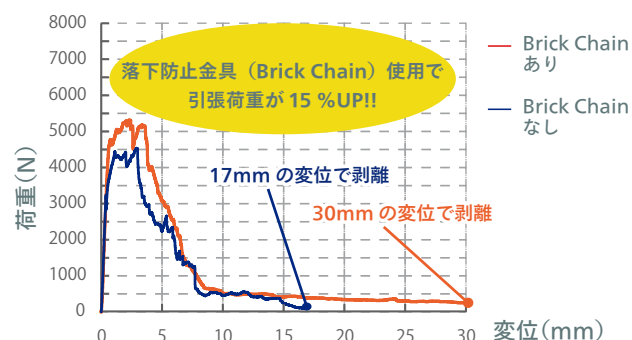

Mechanism

メカニズム

落下防止金具 (Brick Chain) を使用すると、金具同士が連鎖した構造になり、落下防止につながります。

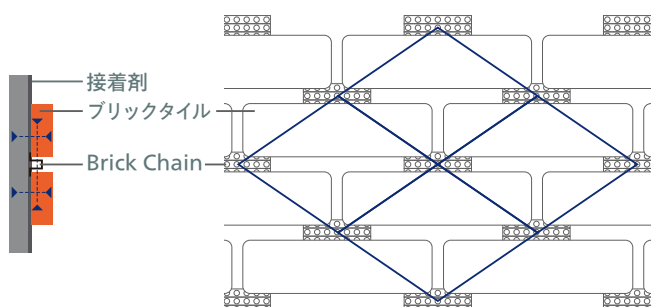

FINISH OF CAN'STONE

キャン'ストーンの目地パターン

Tight Fitted タイト目地



This is used when you want to create a clean and polished impression.
The stones are installed so that there is very little visible space between them.
It is recommended for creating a modern look.

洗練された印象を演出したい時に使用します。個々のストーンの間にほとんど目地が見えないように施工することで、モダンな空間を創り出すのにおすすめです。

Standard Fitted スタANDARD目地



Finished with a joint width of approximately one finger or 6~13 mm.
Depending on the chosen stone, this style can be used in both classical and modern design spaces.

指一本分、もしくは6～13 mm程度の目地幅で仕上げます。選定するストーンによって、クラシカルなデザインからモダンなデザインまで、多様な空間に合うスタイルです。

Wide Fitted ワイド目地



We finish with a joint width of approximately 15~25 mm, creating a style that exudes warmth and evokes the history of the building.

15～25 mm程度の目地幅で仕上げます。温かみがあり、建築物の歴史を感じさせるようなスタイルです。

Tight Fitted

In the case of tight stacking, there will inevitably be situations where spaces are created between the stones. When stacking finished stones, it is common to break small stone fragments and insert them in between to prevent the stones from collapsing and to increase the density of the wall surface at the same time.

石積みをきっちり行う場合、どうしても石の間に隙間ができてしまうことがあります。仕上げ済みの本石を積む際、石が崩れるのを防ぎ、同時に壁面の密度を高めるために、間に小さな石の破片を入れることがよく行われます。

Step1: Use adhesive (bond) with a color close to the tile being used.

ステップ1：使用するタイルに近い色の接着剤（ボンド）を使う。

By having the color of the tile and the adhesive close to each other, the gap between the colors can be filled, creating the appearance that no adhesive has been applied. If the gaps still appear to be prominent, proceed to the next step.

タイルの色と接着剤の色が近いことで、隙間の色とのギャップを埋めることができ、接着剤が使われていないように見せられます。それでも隙間が多く見える場合は、次のステップへ進んでください。

Step2: Cut stones and fill the gaps.

ステップ2：ストーンをカットし、隙間を埋める。

By filling the gaps, the visible portion of the base is reduced, resulting in a beautiful appearance. This allows for a finish closer to the original stonework design.

隙間を埋めることで、下地が見える部分が減り、美しい表情になります。これにより、本来の石積みに近い意匠に仕上げることができます。



If you have a sander or similar tool, use it to cut the stones according to the gap dimensions. If you want a rougher texture, use a hammer or similar tool to strike the thin parts of the tile and adjust the size. Create pieces to fit in the gaps. If the aggregate of the tile becomes visible, use a separately sold stone aid product to address the issue.

サンダーなどが手元にある場合は、サンダーを使用して隙間の寸法に合わせてストーンをカットしてください。もっと荒々しい表情を出したい場合は、ハンマーなどでタイルの薄い部分を叩いてサイズを調整し、隙間に入れるピースを作ります。タイルの骨材が表面に見えてしまう場合は、別売りのストーンエイドを使用してください。

Standard Fitted

Place the stones at intervals of 6-13mm. Typically, the shape of the stones narrows towards the surface, so it is recommended to take into account that the actual joint width will be wider than the set joint width when installing. If some pieces are in partial contact with each other and are covered by the joint material when the joints are filled, there is no problem. On the other hand, if there are gaps that are too wide, it is recommended to insert cut pieces in between.

6～13mmの間隔にストーンを設置します。通常、ストーンの形状は表面に向かって細くなっているため、設定した目地幅よりも実際の目地幅の方が広く仕上がることを考慮して施工することが推奨されます。部分的にピース同士が接地していても、目地を入れた際に目地材に覆われるようであれば問題ございません。逆に隙間が開きすぎる場合は、間にカットしたピースを入れることをお勧めします。



Wide Fitted

In wide-fitted laying, there are no specific regulations regarding precise dimensions; however, unlike standard-joint laying, partial contact between pieces does not occur. It is recommended to install the pieces while ensuring they are properly separated from each other.

ワイド目地において細かい寸法の規定は存在ませんが、スタンダード積みの際に生じていた部分的な接地は起こりません。ピース同士を確実に離れた状態で施工することが推奨されます。



FINISH OF CAN'STONE

キャン'ストーンの目地仕上げ

Trowel Tooled Joint トロウェルツールドジョイント



A hand-troweled mortar joint, generally flush to the stone surface, with a smooth but irregularly shaped finish created by hand tools. Edges are softened and subtly uneven, producing a refined rustic appearance. Not a formal flush or overgrout joint.

目地材をオーバーラップさせながら、湿っている状態の目地材をコテなどで打ち付けます。これにより、表面を非常に滑らかな外観に仕上げることができます。

Tent Joint テントジョイント



Create wide joints with a generous amount of joint material, allowing the central part of the joint to rise like a small mound, and trim along the edges of the stones. This design imparts a clean and cute impression at the same time.

ワイド積みで目地幅を広くとり、目地材をたっぷり充填します。目地の中央部分が山のように盛り上がるように、ストーンの縁に沿って削り落として仕上げることで、清潔感と同時に可愛らしさも感じさせるデザインになります。

Bead Joint ビードジョイント



The mortar is finished in a way that it overlaps the surface of the stone. Beaded joints can create a historical appearance.

目地をストーンの表面よりオーバーラップさせた状態で仕上げる工法です。ビードジョイントは、歴史的な外観を演出するのに適しています。

Standard Joint スタンダードジョイント



Finish with a joint width of about 10~13 mm and fill up to about 1/2 to 2/3 of the thickness of the stone. This is the most common finish when installing stone. It highlights each individual piece the most.

10 ~ 13 mm 程度の目地幅で、ストーンの厚みの 1/2 ~ 2/3 程度まで目地材を注入して仕上げます。これはストーンの施工において最も一般的な仕上げ方で、個々のピースが最も際立つのが特徴です。

Concave Joint コンケイブジョイント



The joint width is similar to that of a standard joint, but as the name suggests, the edge of the mortar follows the shape of the stone. This finish creates a sense of solidity, as if it were a single piece of rock.

目地幅がスタンダードジョイントに似ていますが、その名のとおり、目地の縁部分が石に沿うような仕上げになっています。これにより、一枚岩のような重厚感を演出できます。

Overgrout Joint オーバーグラウトジョイント



An overgrout joint is a type of mortar joint where the mortar extends beyond the edges of the stone, creating a more rustic and textured appearance. This finish is often used in projects where a rough, natural look is desired.

この目地タイプは、目地材がストーンの縁を越えて広がり、素朴で質感のある外観を生み出します。この仕上げは、荒々しく自然な見た目を求めるプロジェクトでよく用いられます。

JOINT FINISHING


目地仕上げ



ササラ仕上げ
Sasara
>>P. 159




グレープバインジョイント仕上げ
Grapevine jointer
>>P. 159



Bead Joint - ビードジョイント -

The joint overlaps the surface of the brick.
A more beautiful and distinctive finish than the ooze joint.


目地がブリックの表面よりオーバーラップしており、ウーズジョイントよりも美しく特徴的な仕上がりです。



Ooze Joint - ウーズジョイント -

Finish with the joints overlapping.
There is a taste peculiar to brick stacking.


目地がオーバーラップしたままの状態です。レンガ積み特有の味わいがあります。



Overgrout Joint - オーバークラウトジョイント -

Overlap from the surface of the brick; wide joints, outdated image.


ブリックの表面よりオーバーラップし、目地が広い、古びたイメージを演出します。



Grapevine Joint - グレープバインジョイント -

Like a grape vine, along the center with a thin tool.
The technique of inserting lines. Produces a brick presence and a sharp image.

ぶどうの蔓のように細い道具で中心に沿ってラインを入れる技法です。ブリックの存在感を際立たせ、シャープなイメージを演出します。



Full Joint - フルジョイント -

Finish by stroking with a trowel or wooden spatula.
Be careful not to contaminate the brick surface.

コテまたは木へらで撫で切りして仕上げます。その際、ブリック表面が汚れないように注意してください。



Standard Joint - スタンダードジョイント -


Fill up to about 1/2 ~ 2/3 of the thickness of the brick, general grouting.
The shape of the product itself and the finish with a three-dimensional effect.

一般的な目地入れで、ブリックの厚みの 1/2 ~ 2/3 程度まで目地材を注入します。これにより、商品自体の形と立体感のある仕上がりになります。


JOINT PATTERN

目地パターン


F : H は、フラットとハーフの面積比です

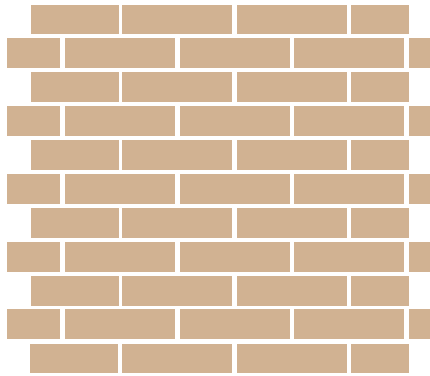


Running Bond
馬踏み目地

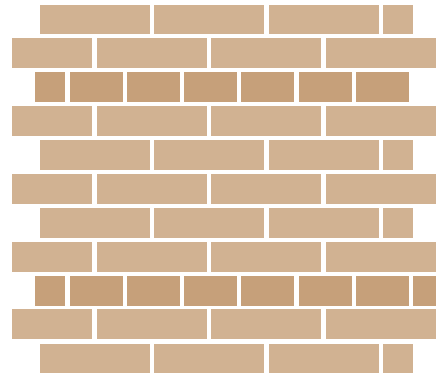


American Bond
アメリカ目地
F : H = 5 : 1

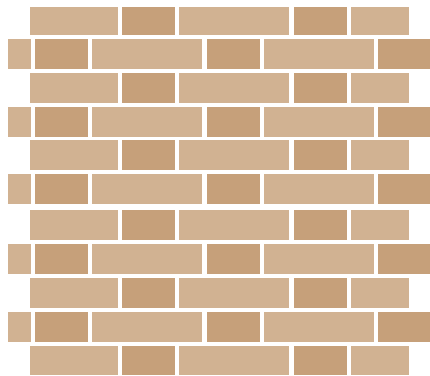


Flemish Bond
フランス目地
F : H = 2 : 1

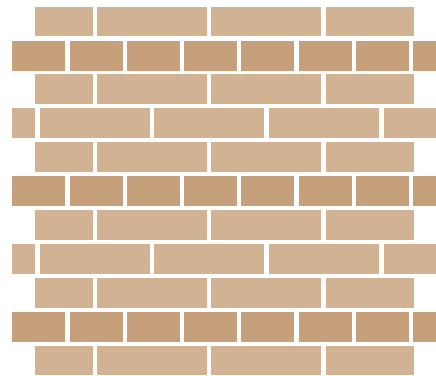

English Garden Bond
イングリッシュガーデン目地
F : H = 3 : 1

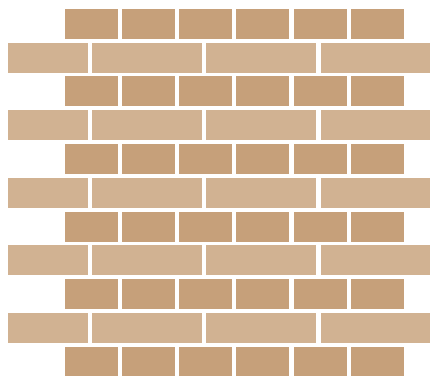


English Bond
イギリス目地
F : H = 1 : 1

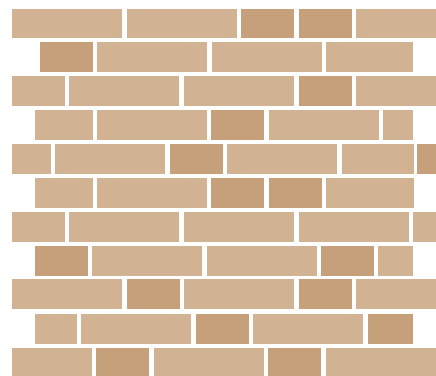

Random Bond
ランダム目地
H = トータル面積の 10~15%


How to install bricks around windows

石材風のリンテル（マグサ）やアーチを使用すると、施工費や材料費がかさんでしまう場合があります。そこで、見た目も美しく、コストを抑えた収め方をご紹介します。

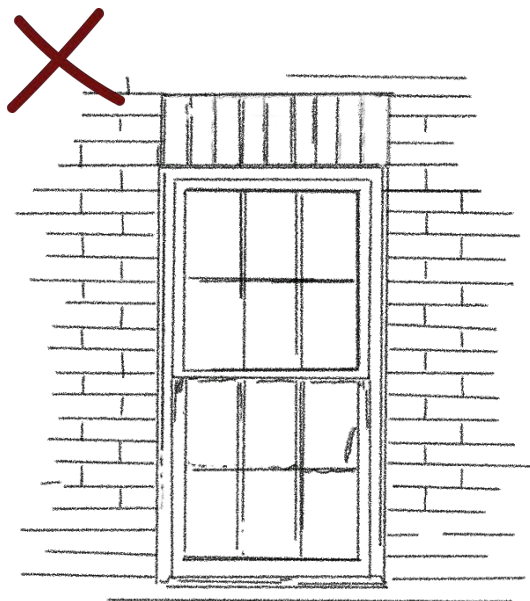


Although vertical stacking is being used, a lintel (magusa) made of smaller bricks than the opening is not utilized.

縦積みは使用していますが、開口部より小さいレンガのリンテル（マグサ）は使いません。

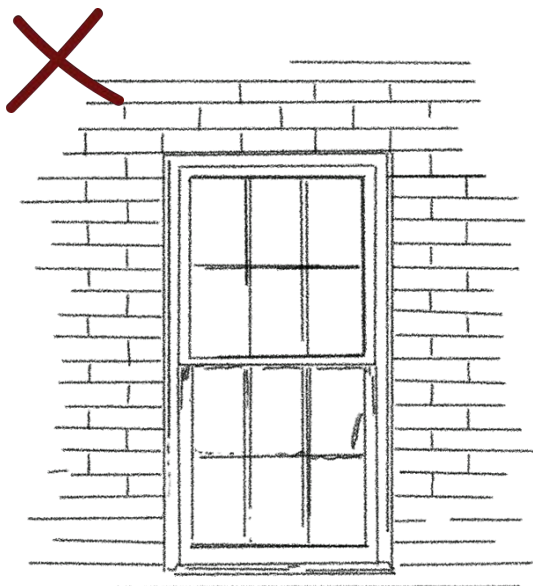


Do not install tiles to span across the top of the window frame without using arches or lintels (magusa).

アーチやリンテル（マグサ）を使用せず、窓枠の上部にタイルを横断するように設置はしません。

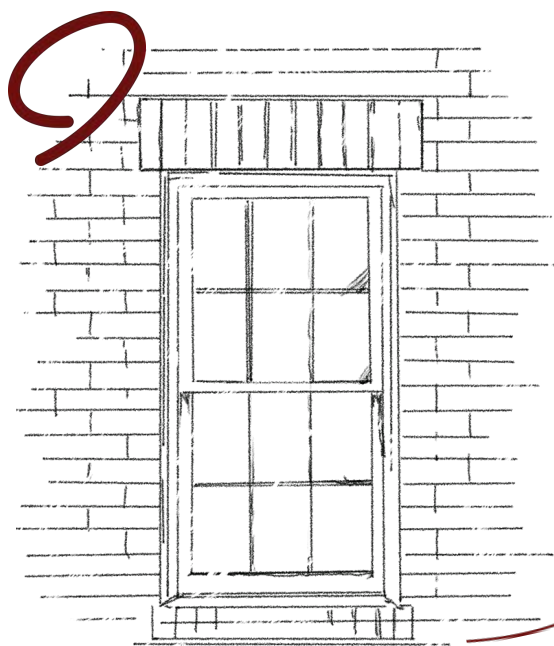

By using vertical stacking with 1-2 bricks protruding beyond the opening, it is possible to create a lintel design that can support the load at the top.

開口部より1～2個はみ出させる形で縦積みを使用することで、上部の荷重を支えられるリンテルデザインを作成できます。

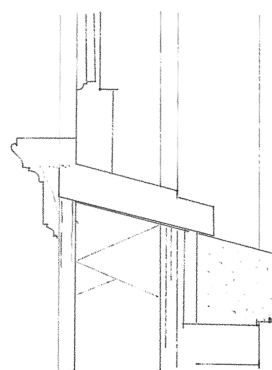

Additionally, a slope is provided at the window sill part to prevent rainwater intrusion from around the fittings. Typically, in the case of bricklaying, a slope of 5-15% is set, and to prevent dirt from running down the wall, it is installed protruding from the building, further than the normal brick surface.

また、窓下枠（window sill）部分には、建具周りからの雨水の侵入を避けるための水勾配を設けます。通常、レンガ積みの場合は、5～15%の勾配を設定し、壁面への汚れの伝いを防ぐため、通常のレンガ面より建物から迫り出した形で設置します。

>>P.18.19.26.27 Accent Brick



Bullseye

W190 × H190 × D30mm 4.8kg




Fat keystone

W245 × H270 × D30mm 6.0kg

How to install bricks around windows

石材風のリンテル（マグサ）やアーチを使用すると、施工費や材料費がかさんでしまう場合があります。そこで、見た目も美しく、コストを抑えた収め方をご紹介します。

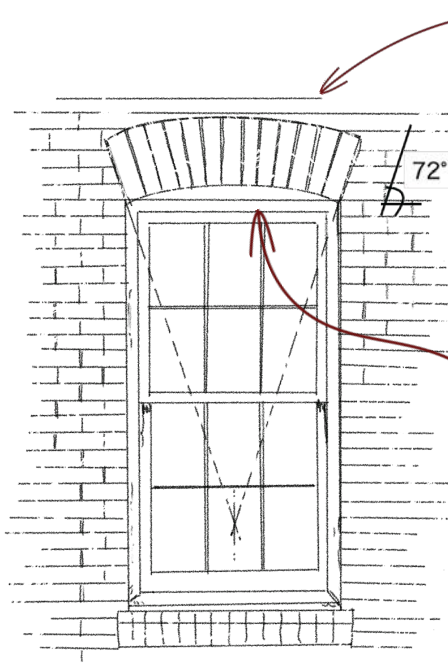

Segmental arch:
Characterized by non-standardized (irregularly shaped) bricks and fan-shaped joints.


セグメンタルアーチ：定型化されていない（形が揃えられていない）レンガと、扇形の目地が特徴です。

It is preferable for the angle at the connection points of both ends of the arch to be 72 degrees. This angle not only makes the arch appear aesthetically pleasing, but also contributes to structural stability and load distribution.

アーチの両端での接続部分は、72°の角度であることが好ましいです。この角度は、アーチの形状を美しく見せるだけでなく、構造的な安定性や荷重分散にも寄与します。


For every additional foot of arch span (horizontal length), the maximum height the arch rises increases by 2.54 cm (1 inch). This is used as an indicator to represent the shape and slope of the arch.

アーチのスパン（水平方向の長さ）が1フィート増えるごとに、アーチが上昇する高さは最大 2.54 cm 増加します。この数値は、アーチの形状や傾斜を示す指標として使用されます。

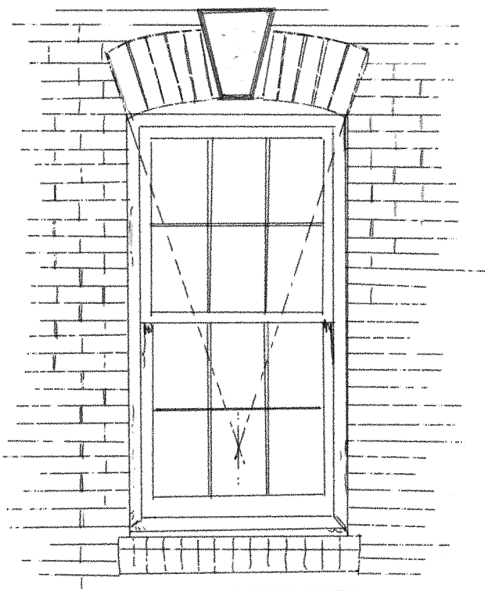


Segmental arch type with a keystone: By installing a keystone at the top, a design accent can be added to the window. The ideal size for a keystone is when its horizontal height is equivalent to the combined height of 4 rows of bricks and 3 rows of mortar joints.

セグメンタルアーチにキーストーンが付くタイプ：上部にキーストーンを設置することで、窓にデザイン的なアクセントを加えることが可能です。キーストーンの適切なサイズは、水平方向の高さがブリック4段分と目地3段分を合わせたものであることが望ましいとされています。

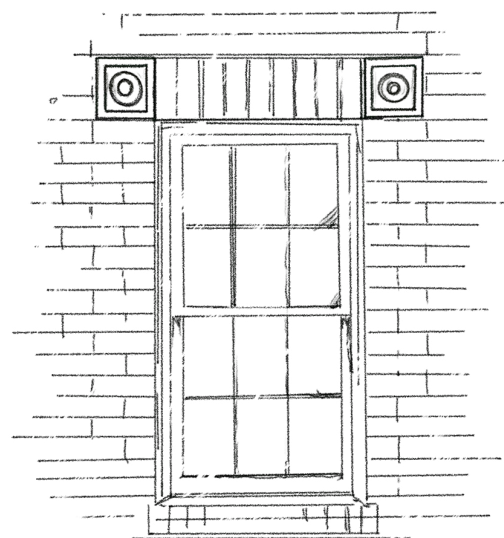


Flat arch and bullseye: A style where a bullseye is installed at the ends of a flat arch. A rare design seen in Federal-style buildings.

フラットアーチとブルズアイ：このスタイルは、フラットアーチの端にブルズアイを設置するものです。フェデラル様式の建物で稀に見られるデザインです。

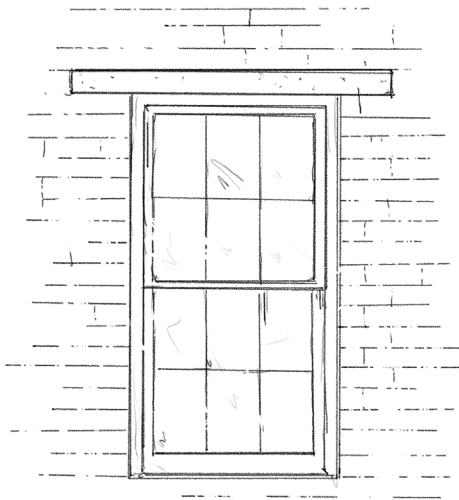


Do not use long and thin lintels. Without a hidden structure, it will result in a highly unstable design that cannot support the load above.

長くて細いリントルは使用しません。隠れた構造がない場合、上部の荷重を支えきれず、非常に不安定なデザインになってしまいます。

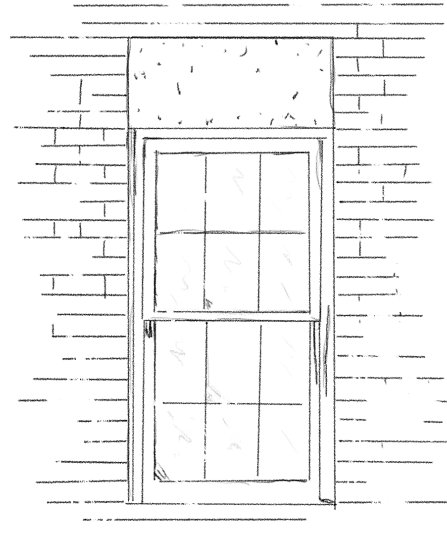

Do not use "guillotine" type lintels. Without a hidden structure, lintels that do not overlap the opening will slide down immediately.

「ギロチン」型のリントルは使用しません。隠れた構造がない場合、開口部と重ならないリントルはすぐに下に滑落してしまいます。

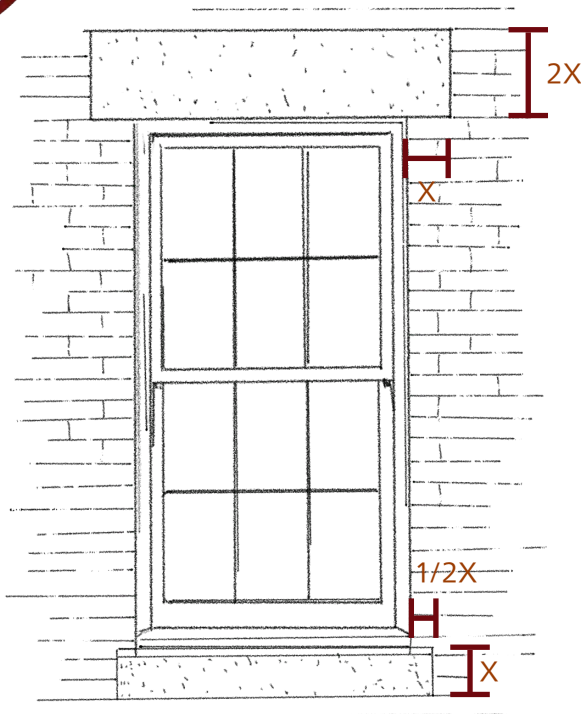

Lintels typically overlap the opening by approximately 20 ~ 30cm which is about half the lintel height.

リントルは通常、開口部を約 20 ~ 30 cm オーバーする形で設置されます。これはリントルの高さのおおよそ半分に相当します。

Sills typically overlap the opening by approximately 10 ~ 15cm, which is about half the height of the sill. The sill is sloped, protruding slightly from the wall, and includes a drip edge.

窓台は通常、開口部を約 10 ~ 15 cm 重ねる形で設置されます。これは窓台の高さのおおよそ半分である。窓台は傾斜があり、壁からわずかに突出し、滴り止めが付いています。

Construction Procedures

各種施工要領

● CAN'BRICK 外壁施工要領 (MT-BOND-FLEX 弾力性接着剤張り工法)

適用下地：サイディング / コンクリート / ブロック / モルタル下地

弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) を使用することで、樹脂モルタルによる湿式工法では施工できないサイディング下地などにも対応できます。また、従来のモルタル下地であっても、モルタルによる湿式工法より弾力性をもつことから下地の動きに追従しひび割れの発生も抑制させることができます。※接着剤が硬化した後の目地モルタル充填となるため、従来の湿式工法より施工期間が長くなります。

1. 下地処理

a. コンクリート、ブロック、モルタル下地の場合

下地の点検と清掃を行ってください。モルタル下地の場合は、十分な養生期間をとり完全に乾燥していること、不陸の少ないことを確認したのち、吸水調整剤を塗布してください。

b. 木下地の場合

防水紙を張り、ラスモル下地にするか、ラスカット板の上にモルタル下地を作ってください。十分に養生期間をとったのち「a.」と同じ作業をしてください。

c. サイディングボード下地の場合

継ぎ目はしっかり固定し、下地が動かないように準備してください。ブチル系ジョイントテープを継ぎ手部、出隅部に張ってください。

※サイディングボード推奨厚：14 mm 以上

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などは避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時や、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 接着剤塗布

弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) を 7 mm のクシ目ゴテを使い下地に塗り付けてください。一度に塗る面積は張り付け可能時間内にブリックを張り終わる面積にしてください。

3. 張り付け (改良圧着工法)

ブリックの裏面全面に弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) を裏足 (タコ足) がみえなくなる程度塗り付けて施工してください。弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) がはみ出すまで十分に押し込んでください。

※ポイント※

- ◎張り付け途中で弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) の付着状況を確認するため、2 m² おきに数枚剥がし、弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) が裏面 70 % 以上付着しているか確認しながら作業してください。
- ◎有効接着面積が 70 % 以下の場合は、クシ目の大きいゴテを使用し、下地に塗り付ける弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) の量を増やすか、ブリック裏面に塗り付ける弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) の使用量を増やしてください。
- ◎仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取ってください。

4. 養生

弾力性接着剤 (MT-BOND-FLEX) が硬化するまで十分な養生期間 (夏期 1 日以上、冬期 3 日以上) をとってください。

5. 目地入れ、仕上げ

専用目地材 MT-MEJI を目地袋などを使用して目地に充填してください。充填後、目地ゴテで荒く押さえてください。ブリックの厚みの 1/2 以上かつ好みの仕上げまで (P.162 目地仕上げ参考) かかっているか確認し、足りないところは目地袋などで補充してください。

※ポイント※


- ◎目地ゴテのコテむらがついても気にせず仕上げ、最後にササラやブラシなどを用いて所々ひかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。

6. 養生・吸水防止処理


通風、直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。施工後十分な養生期間をとり、完全に乾燥していることを確認後、ブリック表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。その後、浸透性吸水防止剤「REPEL・S」を噴霧器または刷毛、ローラーなどで塗布してください。

◎ CAN'BRICK はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。

3. 改良圧着方法



5. 目地入れ、仕上げ



● CAN'BRICK 外壁施工要領 (在来型湿式工法)

適用下地：コンクリート / ブロック / モルタル下地

1. 下地処理

a. コンクリート、ブロック、モルタル下地の場合

下地の点検を行い、清掃後に吸水調整剤をローラーで塗布してください。モルタル下地の場合は、十分な養生期間をとり完全に乾燥していること、不陸の少ないことを確認したのち、吸水調整剤を塗布してください。

b. 木下地の場合

防水紙を張り、ラスモル下地にするか、ラスカット板の上にモルタル下地をつくってください。十分に養生期間をとったのち「a.」と同じ作業をしてください。

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などは避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時や、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 張り付けモルタル塗布

樹脂モルタルを下地にしごくように塗り付けた後 3 ~ 5 mm 程度上塗りしてください。一度に塗る面積は、オープンタイム (作業時間) 30 分以内にブリックを張り終わる面積か、あるいは 1 m² 以内にしてください。

※ポイント※

- ◎季節や気温などの状況により、オープンタイムは変わります。下地に塗り付けた樹脂モルタルを手でさわってみて手に樹脂モルタルがつかないような状況であればオープンタイムが長すぎる状態です。確認をしながら作業をし、状況に応じてオープンタイムを短くしてください。

3. 張り付け (改良圧着工法 + 振動工具使用)

ブリックの裏面全体に樹脂モルタルを塗り付けてください。ブリックの裏面は多少の凹凸がありますので、ブリックの裏足 (タコ足) がみえなくなる程度に樹脂モルタルを塗り付けてください。その後、振動工具を

使って目地に樹脂モルタルがはみ出すまで十分に押し込んでください。

※ポイント※

◎ CAN'BRICK は吸水率を低く抑えているため、従来のセメント系ブリック施工の注意点であった施工前のブリックの水浸しやブリック裏面へのプライマー処理は必要ありません。ただし、下地はその限りではございませんので、下地状況にあわせた準備をする必要があります。

◎ 施工は改良圧着張り工法とし、振動工具を使用してください。

◎ 張り付け途中で接着剤の付着状況を確認するため、2m² おきに数枚剥がし、樹脂モルタルが裏面全体に付着しているか確認しながら作業してください。裏面に付着している樹脂モルタルが少ない場合は、下地への塗厚の再確認と調整をしたり、ブリック裏面に塗り付ける樹脂モルタルの使用量を増やしてください。

4. 目地入れ、仕上げ

専用目地材 MT-MEJI を目地袋などを使用して目地に充填してください。充填後、目地ゴテで荒く押さえてください。ブリックの厚みの1/2 以上かつ好みの仕上げ (P.162 目地仕上げ参考) までかぶっているか確認し、足りないところは目地袋などで補充してください。

※ポイント※

◎ 目地ゴテのコテむらがついても気にせず仕上げ、最後にササラやブラシなどを用いて所々ひっかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。


5. 養生・吸水防止処理

通風、直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。施工後十分な養生期間をとり、完全に乾燥していることを確認後、ブリック表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。


その後、浸透性吸水防止剤「REPEL・S」を噴霧器または刷毛、ローラーなどで塗布してください。

◎ CAN'BRICK はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。

3. 改良圧着工法 + 振動工具使用

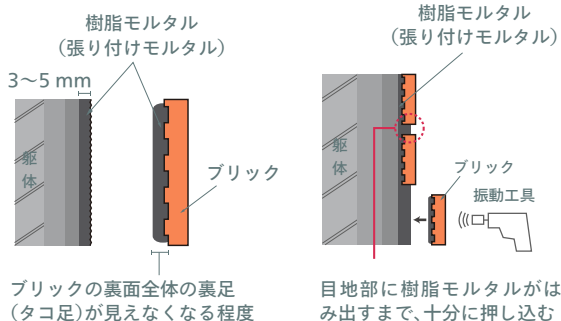

4. 目地入れ、仕上げ



● CAN'BRICK 内壁施工要領 (接着剤張り工法) ※水掛のない場所

適用下地：石膏ボード / 珪酸カルシウム板 / 構造合板 / モルタル下地

1. 下地処理

下地面の清掃を行ってください。下地がしっかり固定されていること、ボードなどの継ぎ手部分などに不陸がないことを確認してください。

2. 接着剤塗布

専用内壁用接着剤 (MT-BOND) を下地に 7 mm 位のクシ目ゴテでごくように塗り付けた後、クシ目をつぶして 3 ~ 5 mm 程度の塗り厚に調整してください。一度に塗る面積はオープンタイム約 40 分以内にブリックを張り終わる面積か、あるいは 1 m² 以内にしてください。

3. 張り付け (改良圧着工法)

ブリックの裏面は多少の凹凸が有りますので、ブリックの裏足 (タコ足) が見えなくなる程度に MT-BOND を塗り付けてください。ブリックはもみ込むようにして張り付け、裏面全体に MT-BOND がなじむように目地に MT-BOND がはみ出すまで十分に押し込んでください。

※ポイント※

◎ 専用内壁用接着剤 (MT-BOND) の付着状況を確認するため、2 m² おきに数枚剥がし、専用内壁用接着剤 (MT-BOND) が裏面 70 % 以上付着しているか確認しながら作業してください。有効接着面積が 70 % 以下の場合は、クシ目の大きいコテを使用し下地に塗り付ける専用内壁用接着剤 (MT-BOND) の量を増やすか、ブリック裏面に塗り付ける専用内壁用接着剤 (MT-BOND) の使用量を増やしてください。

4. 目地仕上げ

目地部からはみ出てきた専用内壁用接着剤 (MT-BOND) を、わずかに湿らせたブラシなどで自然な感じに整えます。

※ポイント※

◎ 目地部分の接着剤が少ないと剥離の原因になります。

5. 養生

直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。張り付けの接着剤が硬化するまで十分な養生期間をとってください。

※ポイント※

◎ 最終硬化までには 1 週間程度の養生が必要です。硬化が終了するまではできるだけ通気を良くするよう心掛けてください。

6. クリーニング

ブリックの表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。クリーニングが不十分だと衣服などを汚すおそれがあります。

◎ CAN'BRICK はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。よりよい意匠を表現するために

MT-BOND は張り付け兼目地一発材となりますが、よりよい意匠を再現するためモルタル目地 (MT-MEJI) 仕上げをする場合、以下をご参照ください。

7. 目地入れ、仕上げ


専用目地材 MT-MEJI を目地袋などを使用して目地に充填してください。充填後、目地ゴテで荒く押さえてください。ブリックの厚みの 1/2 以上かつ好みの仕上げ (P.162 目地仕上げ参照) までかぶっているか確認し、足りないところは目地袋などで補充してください。

※ポイント※

目地ゴテのコテむらがついても気にせず仕上げ、最後にササラやブラシなどを用いて、所々ひっかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。

◎ 外部や水掛かりのある場所については、弾力性接着剤張り工法または湿式工法 (P.172) を参照ください。

3. 改良圧着方法

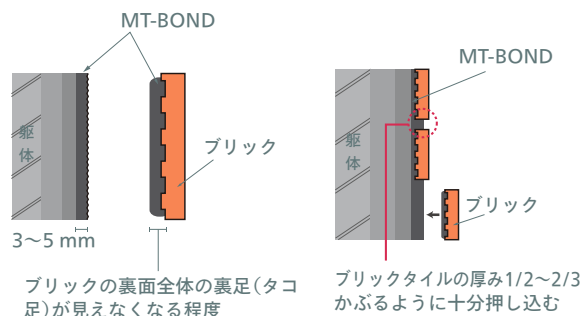

裏面に塗り付ける弾力性接着剤（ME-05）の使用量を増やしてください。
◎仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取ってください。

5. 養生

弾力性接着剤（ME-05）が硬化するまで、十分な養生期間（夏期 1 日以上、冬期 3 日以上）をとってください。

6. 目地入れ、仕上げ

- 目地部に目地袋などを用いて弊社専用目地材 MT-MEJI を充填してください。特に張り付けの際の目地部の盛り上がりが少ない箇所には CAN'STONE の厚み 1/2 ～同面位まで十分に充填してください。
- 目地仕上げは、補充した MT-MEJI が硬化する前に目地ゴテなどでしっかり押さえた後、ササラやブラシを使って荒めにかきすじをつけるように仕上げてください。

※ポイント※


目地ゴテのコテむらがついても気にせず仕上げ、最後にササラやブラシなどを用いて、所々ひかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。

7. 養生 / 清掃

通風、直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。施工後十分な養生期間をとり、完全に乾燥していることを確認後、ストーン表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。

◎ CAN'STONE はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。

6. 目地入れ、仕上げ

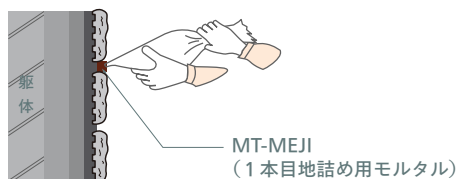

● CAN'STONE 外壁施工要領 (在来型湿式工法)

適用下地：コンクリート / ブロック / モルタル下地

1. 下地処理

a. コンクリート、ブロック、モルタル下地の場合

下地の点検を行い、清掃後に吸水調整剤をローラーで塗布してください。モルタル下地の場合は、十分な養生期間をとり完全に乾燥していること、不陸の少ないことを確認したのち、吸水調整剤を塗布してください。

b. 木下地の場合

防水紙を張りモルタル下地にするか、ラスカット板の上にモルタル下地を作ってください。十分に養生期間をとったのち「a.」と同じ作業をしてください。

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などは避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 張り付け作業の準備

複数のカートン内からストーンを取り出し、作業場に仮置きしてください。全体的なイメージを作り、貼り付け作業を開始してください。

3. 張り付けモルタル塗布

樹脂モルタルを下地にしごくように塗り付けた後、2度塗りして 5 mm 程度の塗り厚に調整してください。一度に塗る面積はオープンタイム（作業時間）30 分以内にストーンを張り終わる面積にとどめてください。

● CAN'STONE 外壁施工要領 (弾力性接着剤張り工法)

適用下地：サイディング / コンクリート / ブロック / モルタル下地

ME-05（内・外装用壁面擬石タイル キャン' ストーン用接着剤）を使用することで、樹脂モルタルによる湿式工法では施工できないサイディング下地などにも対応できます。また、従来のモルタル下地であっても、モルタルによる湿式工法より弾力性をもつことから下地の動きに追従し、ひび割れの発生も抑制させることができます。

※接着剤が硬化した後の目地モルタルを充填するため、従来の湿式工法より施工期間が長くなります。

1. 下地処理

a. コンクリート、モルタル下地の場合

下地の点検と清掃を行います。モルタル下地の場合は、十分な養生期間をとり完全に乾燥していること、不陸の少ないことを確認したのち、吸水調整剤を塗布してください。

b. サイディングボード下地の場合

継ぎ目はしっかり固定し、下地が動かないように準備してください。ブチル系ジョイントテープを継ぎ手部、出隅部に張ってください。
※サイディングボード推奨厚：14 mm 以上

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などを避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時や、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 張り付け作業の準備

複数のカートン内からストーンを取り出し、作業場に仮置きしてください。全体的なイメージを作り、貼り付け作業を開始してください。

3. 接着剤塗布

弾力性接着剤（ME-05）を 7 mm のクシ目ゴテを使い下地に塗り付けてください。一度に塗る面積は、張り付け可能時間内にストーンを張り終える面積にしてください。

◎有効接着面積が 70 % 以下の場合は、クシ目の大きいコテを使用し、下地に塗り付ける弾力性接着剤（ME-05）の量を増やすか、ストーン裏面に塗り付ける弾力性接着剤（ME-05）の使用量を増やしてください。

4. 張り付け

ヘラなどを使用して接着剤をストーンの裏面へ団子状に点付けします。もしくは、ストーンの裏面全面に弾力性接着剤（ME-05）を裏足（タコ足）が見えなくなる程度塗り付けて施工してください。弾力性接着剤がはみ出すまで十分に押し込んでください。

※ポイント※

- ◎張り付け途中で弾力性接着剤（ME-05）の付着状況を確認するため、2 m² おきに数枚剥がし、弾力性接着剤（ME-05）が裏面 70 % 以上付着しているか確認しながら作業してください。
- ◎有効接着面積が 70 % 以下の場合は、クシ目の大きいコテを使用し、下地に塗り付ける弾力性接着剤（ME-05）の量を増やすか、ストーン

※ポイント※

◎季節や気温などの状況により、オープンタイムは変わります。下地に塗り付けた樹脂モルタルを手でさわってみて手に樹脂モルタルがつかないような状況であればオープンタイムが長すぎる状態です。確認をしながら作業をし、状況に応じてオープンタイムを短くしてください。

4. 張り付け（改良圧着工法＋振動工具使用）

1. ストーン裏面をブラシなどで清掃した後、樹脂モルタルをストーン裏面全面にまんべんなく 5 mm 程度塗り付けてから、壁面に張ってください。ストーンの裏面は凹凸がありますので、しっかり裏面全面に塗り付けられているか確認してください。振動工具を使用し、目地部から樹脂モルタルがはみ出すまで十分に押し込んでください。
2. 施工する場所にコーナー部がある場合は、コーナーから張り付け作業を始めてください。コーナーピースには長手と短手がありますので、互い違いに張り付けていきます。
3. フラットピースの張り付けには、まず大きめのストーンをはめ込んでいく要領で進めてください。

※ポイント※

◎CAN'STONE は吸水率を低く抑えているため、従来のセメント系ストーンの施工の注意点であった、施工前のストーンの水浸しやストーン裏面へのプライマー処理は必要ありません。ただし、下地はその限りではございませんので、下地は状況にあわせた準備をする必要があります。

◎施工は改良圧着張り工法とし、振動工具を使用してください。

◎張り付け途中で接着剤の付着状況を確認するため、2 m² おきに数枚剥がし、樹脂モルタルが裏面全体に付着しているか確認しながら作業してください。裏面に付着しているモルタルが少なければ、下地への塗厚の再確認と調整をしたり、ストーン裏面に塗り付ける樹脂モルタルの使用量を増やしてください。

5. 加工（寸法調整）

張り付けを上手に納めるために、ストーンの寸法調整をしてください。ダイヤモンドカッター、手斧、ニッパーなどを用い、なるべく厚みが薄い箇所を、切断・切削または分断作業を行ってください。

6. 目地仕上げ

1. 目地部に目地袋などを用いて弊社目地材の MT-MEJI を充填してください。特に張り付けの際の目地部の盛り上がりが少ない箇所には CAN'STONE の厚み 1/2 ～同面位まで十分補充してください。
2. 目地仕上は、充填した MT-MEJI が硬化する前に目地ゴテなどでしっかり押さえた後、ササヤやブラシを使って荒めにかきすじをつけるように仕上げてください。

※ポイント※

目地ゴテのコテむらががついても気にせず仕上げ、最後にササヤやブラシなどを用い、所々ひっかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。

◎目地無し施工はしないでください。

7. 養生・吸水防止処理

通風、直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。施工後十分な養生期間をとり、完全に乾燥していることを確認後、ストーン表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。その後に浸透性吸水防止剤「REPEL・S」を噴霧器または刷毛、ローラーなどで塗布してください。

◎CAN'STONE はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。

● CAN'STONE 内壁施工要領 （接着剤張り工法） ※水掛のない場所

適用下地：珪酸カルシウム板（比重 1.0）（石膏ボードを除く） / 構造合板 / モルタル下地

石材施工用接着剤（推奨：内装用壁面擬石タイル キャン'ストーン用接着剤 MS-20）を使用し施工を行ってください。適合下地は接着剤の施工方法を確認ください。

※推奨下地：ケイカル板 8 mm 厚以上（比重 1.0）、フレキシブル板 8 mm 厚以上、合板 12 mm 厚以上

1. 下地処理

a. モルタル下地の場合

下地の点検を行い、清掃を行ってください。モルタル下地は、十分な養生期間をとり完全に乾燥していること、不陸の少ないことを確認してください。

b. ボード（ケイカル版 比重：1.0） / 構造合板下地の場合

下地がしっかり固定されていること、継ぎ手部分などに不陸がないことを確認してください。

※推奨厚：8 mm 以上

※ポイント※

◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時や、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 張り付け作業の準備

複数のカートン内からストーンを取り出し、作業場に仮置きしてください。全体的なイメージを作り、貼り付け作業を開始してください。

3. 接着剤塗布

MS-20（内装用壁面擬石タイル キャン'ストーン用接着剤）を 7 mm のクシ目ゴテを使い下地に塗り付けてください。一度に塗る面積は、張り付け可能時間内にストーンを張り終わる面積にしてください。

◎有効接着面積が 70 % 以下の場合は、クシ目の大きいゴテを使用し、下地に塗り付ける MS-20（内装用壁面擬石タイル キャン'ストーン用接着剤）の量を増やすか、ストーン裏面に塗り付ける MS-20（内装用壁面擬石タイル キャン'ストーン用接着剤）の使用量を増やしてください。

4. 張り付け

1. ストーン裏面をブラシなどで清掃した後、石材用接着剤を使用して張り付けてください。
- ※使用する接着剤の施工方法を確認の上、施工してください。
2. 施工する場所にコーナー部がある場合は、コーナーから張り付け作業を始めてください。コーナーピースには長手と短手がありますので、互い違いに張り付けていきます。
3. フラットピースの張り付けには、まず大きめのストーンをはめ込んでいく要領で進めてください。

5. 養生

張り付けの接着剤が硬化するまで、夏季 1 日以上、冬季は 3 日以上外圧が加わらないように養生してください。

6. 目地入れ、仕上げ

1. 目地部に目地袋などを用いて弊社目地材の MT-MEJI を充填してください。目地材は CAN'STONE の厚みの 1/2 ～同面位まで入れ、足りないところは十分補充してください。
2. 目地仕上は、充填した MT-MEJI が硬化する前に目地ゴテなどでしっかり押さえた後、ササヤやブラシを使って荒めにかきすじをつけるように仕上げてください。

※ポイント※

◎目地ゴテのコテむらががついても気にせず仕上げ、最後にササヤやブラシなどを用い、所々ひっかくように仕上げると、目地が風化したように見せることができます。

◎目地無し施工はしないでください。


◎目地はストーンの厚みの 1/2 ～同面位までかぶるように施工してください。

7. 養生 / 清掃

通風、直射日光を避け、シート張りなどで養生してください。施工後十分な養生期間をとり、完全に乾燥していることを確認後、ストーン表面のダストや目地のダストを十分にブラッシングしてください。

◎CAN'STONE はセメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁です。

6. 目地入れ、仕上げ



MT-MEJI
(1 本目地詰め用モルタル)

● 外装床タイル (セメント二次製品) 施工方法

適用下地：セメント / コンクリート

1. 下地処理

水の滞留を防ぐため下地に勾配をとり、十分な下地の養生期間を設けてください。下地の養生がなされているか、平滑であるか、ひび割れなどがないか確認してください。ひび割れや不陸があった場合は補修を済ませてください。

上記確認後に接着増強剤（プライマー）をローラーなどで塗布し、表面が乾燥したことを確認してください。

2. 圧着モルタル塗布

施工時や養生時に降雨がある、気温が低い、湿度が高い時、またはこれらが想定される時は施工をしないでください。平滑な下地に外装タイル用の圧着モルタルを塗布してください。白華を防ぐため白華防止剤の使用を検討してください。

推奨商品：NS タイルセメント など

3. 張り付け

仮並べをし、不陸を少なくするように並べ替えながら施工してください。一般的な大判タイルや石材と同じように圧着してください。この際に裏面に空洞ができないようしっかりゴムハンマーなどでたたき押さえをしてください。途中で施工部分の確認をし、不陸の大きい箇所は一度剥がし、製品裏面にもモルタルをつけたりして不陸調整をしながら施工してください。張り付け終了後にも不陸調整がなされているか確認してください。積雪で埋もれてしまうような場所、または地域や水没する場所での使用はしないでください。防水下地（FRP、ウレタンなど）での施工の際は弊社営業部までご相談ください。

4. 目地仕上げ

目地部にモルタル目地を充填します。目地材は製品表面まで充填してください（つまりき防止のため）。表面についた目地汚れは、水を含ませ絞ったスポンジなどで都度拭き取ってください。時間が経つと落としにくくなります。完了後にも点検し、目地が充填しきれていないところは補充してください。

5. 養生

雨、風にあたらないようにシートなどでしっかり養生をしてください。施工後に雨にあたると白華の原因にもなります。養生中は施工部に乗ったり、物を置いたりしないでください。

※最終硬化までには 1 週間程度の養生が必要です。硬化が終了するまではできるだけ通気を良くするよう心掛けてください。

● 内装床タイル (セメント二次製品) 施工方法

適用下地：合板（内装床につきましては様々な施工方法が考えられますが、こちらでは内装床接着剤を用い施工方法をご案内します。）

1. 下地処理

合板は重ね張りし、強固で動きがないものとします。

2. 張り付け

仮並べをし、不陸を少なくするように並べ替えながら施工してください。内装床用接着剤を下地及びタイル裏面に塗り付けしっかり圧着してください。この際に裏面に空洞ができないよう注意してください。途中で施工部分の確認をし、不陸の大きい箇所は一度剥がし、製品裏面にも内装床用接着剤をつけたりして不陸調整をしながら施工してください。張り付け終了後にも不陸調整がなされているか確認してください。

3. 目地入れ

目地部にモルタル目地を充填します。目地材は製品表面まで充填してください（つまりき防止のため）。表面についた目地汚れは、水を含ませ絞ったスポンジなどで都度拭き取ってください。時間が経つと落としにくくなります。完了後にも点検し、目地が充填しきれていないところは補充してください。

4. 養生

シートなどでしっかり養生をしてください。養生中は施工部に乗ったり、物を置いたりしないでください。

※最終硬化までには 1 週間程度の養生が必要です。硬化が終了するまではできるだけ通気を良くするよう心掛けてください。

5. クリーニング

養生完了後に製品表面や目地のダストを十分にブラッシングしてください。

◎セメント二次製品となりますので、酸洗いは厳禁となります。

● キーストーン・アクセサリー 施工方法

1. 下地処理

a. コンクリート、ブロック下地の場合

下地の点検を行い、清掃後によく乾燥させてください。

b. サイディングボード下地の場合

継ぎ目はしっかり固定し、下地が動かないように準備してください。

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などは避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が 5℃以下の時や、施工後養生中に 5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 引掛けビス取付

キーストーン・アクセサリーの裏面にあるピンの位置を確かめ、ピンに引掛かる位置にステンレスコークスクリュービスを下地に打ってください。

※ポイント※

- ◎キーストーン・アクセサリーは、ハンドメイド商品につき、ピンの位置は個体によってバラツキがございますので、位置を確かめながらビスを打ってください。

3. 張り付け

キーストーン・アクセサリーの裏面に接着剤（外部用 2 液混合タイプ エポキシ樹脂系推奨）を塗り、張り付けてください。前に打ったビスにピンを引掛けるようにすると、接着剤が硬化するまで安全に取り付けることができます。

4. 養生

張り付けの接着剤が硬化するまで十分な養生期間をとってください。

5. 塗装

キーストーン・アクセサリーは塗装がなくても問題はありませんが、カラーコーディネート指示がある場合や汚れなどが気になる場合は塗装をしてください。

Reference material

参考資料

CAN'BRICK・CAN'STONE・CAN'STYLE はセメント二次製品（擬石製品）です。

● 弊社製品について

弊社製品の「CAN'BRICK」「CAN'STONE」「CAN'STYLE」はセメント二次製品です。

屋外施工の場合、風雨や太陽光の影響で経年による色の変化などがあります。磁器タイルやサイディングなどと異なりこの変化が風合いとなることをご理解のうえご使用、ご採用ください。「CAN'BRICK」「CAN'STONE」「CAN'STYLE」は表面が粗面状のアンティークな意匠の製品が多く、環境により粉塵などの汚れが付着しやすいといえます。その際は適切な洗浄メンテナンスを行ってください。

また、セメントを主成分としているため、白華を完全になくすことはできません。

屋外に施工する際は、施工完了後に汚れ・劣化・白華などを軽減させるために、浸透性吸水防止剤「REPEL・S」を噴霧器または刷毛、ローラーなどで塗布してください。

● 粉塵などの汚れ

柔らかいブラシなどを使用し水洗いしてください。汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤で洗浄してください。

● 剥離・ひび割れについて

セメント二次製品の大きな特徴として、古レンガ調およびストーン調の外観を表現する装飾材として、磁器質タイルやせっ器質タイルでは表現出来ない色・形・重量の自由度および再現性が挙げられます。

また、一般的な懸念事項として、接着不良による剥離および部分的なヘアークラック発生の問題があります。

当社製品を含めセメント二次製品の強度（曲げ強さ）は、磁器質タイル・せっ器質タイルに次ぐレベルですが、コンクリートやモルタル下地の乾燥収縮・湿潤膨張による動き、または下地の強度不足などの事由により、細かいひび割れ（ヘアークラック）が発生することがあります。

剥離防止対策としては、品質の向上（低吸水性＆裏足形状）のための研究開発はもとより、施工副資材による施工の推奨など、製品と施工の両面からのアプローチを推奨しています。

ヘアークラック防止策として、施工方法は弾力性接着剤による張り付け工法（P.172, 174 参照）をお薦めいたします。また、一般的な伸縮調整目地を適宜設けることなども挙げられます。

万一、ヘアークラックが発生した場合は、当社より販売しております BRICK+AID（CAN'BRICK 補修セット・・・P.157 参照）で簡単に表面補修が可能です。

● 白華について

白華とは

白華（エフロレッセンスともいう）とは、セメント中のアルカリ分（Ca2+、Na + など）が水に溶けて表面に移動し、水分の蒸発にともなって白い固体（主に炭酸カルシウムと硫酸ナトリウム）となり目に見えるようになったものです。

白華が冬場に多く発生するのは、気温が低いためセメントの硬化に時間がかかり、水分の蒸発も遅く、アルカリ分が仕上げ材の表面まで出やすいからです。逆に夏場はセメントの硬化や水分の蒸発が速いため、表面まで移動するアルカリ分が少なく、白華が発生することは多くありません。

白華の発生原因

- ・ 水 …… 雨水などの影響。下地や張り付け面に隙間があると水分がたまり、アルカリ分が移動しやすくなります。
- ・ 温度 …… 冬季など低温時に発生しやすい。モルタルの硬化や水分の蒸発が遅くなるためです。
- ・ 風 …… 風が当たると表面の乾燥した箇所水分が移動します。このとき、アルカリ成分も一緒に運ばれるため、白華しやすくなります。
- ・ 施工 …… 下地や張り付け面に隙間があると水分がたまり、アルカリ分が移動しやすくなります。
- ・ 時間 …… セメントの反応中の初期段階で発生しやすい。未硬化のアルカリ分が多いからです。

白華の予防

- ・ 施工時や養生期間中に降雨や低温、高温度が想定される時は施工を避けてください。
- ・ 水の滞留を防ぐため、仕上がり面、下地には必ず勾配を設けるようにしてください。
- ・ 雨水進入を想定し、水抜きを設置してください。
- ・ 下地モルタルには白華防止剤の使用を検討してください。
- ・ 下地と仕上げ材の張り付け面に水分が溜まる空洞をつくらないようにしてください。
- ・ 目地材もモルタルなので白華する可能性がある。軟練りの目地は白華しやすいので注意が必要です
- ・ 養生時は雨水、風を防ぐためシートでしっかり覆ってください。
- ・ 施工完了～養生後、完全乾燥を確認した後に浸透性吸水防止剤の REPEL・S を塗布してください。

★ 弊社では商品の物性も含め日々研究をしておりますが、さまざまな要因により白華を製品で完全に防ぐことはできません。ですが、発生の原因をひとつひとつ除去していくことで有効な予防ができます。

Credits

p.12, 14	PROJECT: RED WIN SHOE STORE 東京青山店 DESIGN: 株式会社ハイライト	p.61, 65	PROJECT: RIOT GAME オフィスリノベーション DESIGN: ノード・デザイン・コンサルタンツ
p.17	PROJECT: MARUNOUCHI BASE DESIGN: デザインレーベル株式会社	p.61	PROJECT: 油そば 東京油組総本店池袋組 DESIGN: 株式会社エイトインク
p.17	PROJECT: marichi DESIGN: カルフォルニア工務店	p.72	PROJECT: 猿田彦珈琲 アトレ恵比寿 ウェストサイドストア DESIGN: 株式会社ジョージクリエイティブカンパニー PHOTO: 石田 篤 (Atsushi ISHIDA)
p.20, 23	PROJECT: ARKESTRA DESIGN: ARKESTRA	p.83	PROJECT: 株式会社フジモト新社屋新築工事 PM/DESIGN: HITOBA DESIGN ARCHITECTURAL DESIGN: 株式会社伊藤木材設計室 INTERIOR DESIGN: rinsix
p.23	PROJECT: カントリータウンアンドカンパニー株式会社 モデル棟 DESIGN: カントリータウンアンドカンパニー株式会社	p.96, 99	PROJECT: デンハム ザ ジーンメイカー表参道ヒルズ店 DESIGN: SWEEP
p.23	PROJECT: 株式会社ドミノ・ビザジャパン オフィス DESIGN: 株式会社ヴィス (VIS co. Ltd.)	p.99	PROJECT: ベルヴィ宇都宮 DESIGN: 有限会社デザインクラブ EMW
p.27	PROJECT: GRANNY SMITH 青山店 DESIGN: KROW PHOTO: 吉村 昌也	p.106, 109	PROJECT: 三菱地所ホーム株式会社 箕面ホームギャラリー DESIGN: 三菱地所ホーム株式会社
p.33	PROJECT: ドクターマーチン ニ子玉川ライズ店 DESIGN: 株式会社エムズデザインオフィス	p.114	PROJECT: StarVillage Tateyama DESIGN: 株式会社ワックス・トラックス
p.43	PROJECT: コンバースジャパン株式会社 本社オフィス DESIGN: 株式会社ジョーククリエイティブカンパニー	p.132	PROJECT: Ronde et Ronde エチカ池袋店 DESIGN: 有限会社ベブル PHOTO: 高山 幸三
p.43	PROJECT: BEAMS ルミネ立川店 DESIGN: Jamo associates PHOTO: KOZO TAKAYAMA	p.142	PROJECT: niko and ... ニ子玉川ライズ店 DESIGN: 株式会社スペース
p.44, 47	PROJECT: organic + atelier DESIGN: タカラスペースデザイン株式会社		
p.47	PROJECT: ブレイカー株式会社 BREAKER LAB DESIGN: 株式会社ドラフト		
p.51	PROJECT: 株式会社 CloverWorks オフィス DESIGN: 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ PHOTO: 馬場祥光		

Index

A

190 角	143
A Type/Large Size	145
A Type/Regular Size	145
A Type/ ハーフ Size	145
Accent Brick	18, 19, 28, 29
Accessories	144
AM-1	46
AM-2	46
American Bond	167
Amsterdam	44
ARGILE	136

B

B Type/Regular Size	145
B Type/ ハーフ Size	145
Bead Joint	166, 164
BK-1	60
BK-2	60
BK-3	60
BK-5	60
BLO-1	143
BLO-2	143
BLO-3	143
BLOCK FACE	142
Boston	66
BOS-1	67
BOTTEGA	137
Brick Chain	160
BRICK AID	157
Bullseye	145, 169

C

CAN2421-BK	153
CAN2422-BK	153
CAN2971-BK	153
CAN2432-BK	153
CAN1161-BK	153
CAN231110-W3	153
CAN2340C-W3	153
CAMBRIDGE	24
CAN'BRICK 外壁施工要領	172
CAN'BRICK 内壁施工要領	173
CAN'STONE	77
CAN'STONE 外壁施工要領	174
CAN'STONE 内壁施工要領	175
CAN'BRICK & CAN'STONE 接着剤	155
CASABLANCA	138
CB-2	26
CB-3	26
CB-5	26
CB-902	70
CB-FP	73
CHA-1	95
CHA-2	95
CHA-3	95
Chateau	94
CLASSIC GODDES	145
CLF-1	101
CLF-2	101
CLIFF	100
CLIMB	134
COB-1	85
COB-2	85
COB-3	85
COBBLE	84
Color of CAN'BRICK	6
Color of CAN'STONE	8
Color of CAN'FLOOR	10
COMB TROWEL 7mm	155
Construction procedures	172
COR-1	112
COR-2	112

Coral	110
Corporate Profile	1
CRANQ	114
CRE-1	98
CRE-2	98
CRE-3	98
Crema	96
CRQ-1	115
CRQ-2	115
CRQ-5	115
COT-1	121
COTSWOLDS	120
C Type	145
CUBIC	132
Curbstone	133

D

D Type	145
Designer's Series	68

E

ENG-1	22
ENG-2	22
ENG-3	22
ENG-900	70
England	20
English Bond	167
English Garden Bond	167

F

Fat Keystone	145, 169
Fire Pit	148
Flash Joint	165
Flemish Bond	167
FONDANT	139
Full Joint	166
FUNNY DEVIL	145

G

G-602	133
G-603	133
G-604	133
G.G ケントランズ オナマ	36
G.G.Kentlands	34
G.G. ケントランズ	34
GGK-1	36
GGK-2	36
GGK-3	36
GGK1-O	36
GGK2-O	36
GGK3-O	36
Glen-Gery	35
GLISTEN COAT	125
GRAN PAVE	126
Grapevine Joint	166
Grapevine Joints	159
Grid Type	133
GRP-1	127

H

HEX-1	127
HEX-2	131
HEX-3	131
Hexagon	130
HILLSIDE LEDGE	90
How to read a catalog	table 2
HSL-2	91
HSL-3	91
HSL-5	91

J

JOINT FINISHING	166, 164, 165
JOINT PATTERN	167, 162, 163

K

Keystone	144
KURO-BRI	58

L

LAV-1	117
Lavaleda	135
Lava Stone	116
LEDGE	86
LEG-1	88
LEG-2	88
LEG-3	88
Lights	152
LIVORNO	140

M

Manchester	30
MC-1	32
MC-2	32
MC-3	32
MC-5	32
ME-05	155
MO-1	39
MOD-1	119
Modular keystone	145
Modular Stone	118, 146
Montana	38
Mortar Bag	159
MS-20	155
MT-BOND	155
MT-BOND-FLEX	155
MT-MEJI	158
MT-MEJI イエロー	158
MT-MEJI オフホワイト	158
MT-MEJI オレンジ	158
MT-MEJI クリーム	158
MT-MEJI グレー	158
MT-MEJI ライトグレー	158
MT-MEJI ダークグレー	158
MT-MEJI ピンク	158
MT-MEJI ブラウン	158
MT-MEJI ブラック	158
MT-MEJI ベージュ	158
MT-MEJI ホワイト	158
MT-MEJI ライトピンク	158
MT-MEJI ライトブラウン	158
MT-MEJI レッドブラウン	158

N

Netherlands	52
NL-5	54
NL-6	54
NL-7	54

O

Ooze Joint	166
Overgrout Joint	166, 165
order made	74

P

PER-1	125
PER-2	125
PER-3	125
PERRANCHO	124

R

RAGE SATAN	145
Random Bond	167
REPEL・S	156
RIV-1	105
RIV-2	105
RIV-3	105
River Rock	104

ROC-1	82
ROC-2	82
ROC-3	82
ROC-5	82
ROM-1	103
ROM-2	103
ROM-3	103
Romano	102
Round Canyon	80
Running Bond	167
RUS-1	93
RUSTIC SHADOW	92

S

Sasara	159
SENSA	141
SHIRO-BRI	62
SJ-1	42
SJ-3	42
SJ-5	42
SJ-901	70
Split	106
SPT-1	108
SPT-2	108
SPT-3	108
SPT-5	108
St.James	40
Standard	14
Standard Bond	162
Standard Joint	166,165
STD-10	16
STD-20	16
STD-25	16
STD-30	16
STD-45	16
STD-55	16
STD-FP	73
STONE AID	157
STONE Concealar	157
Submaterials	154

T

T-602	133
T-603	133
T-604	133
Table of contents	4
Tent Joint	164
Texas Crenshaw	48
Tight Bond	162
Top Cap	147
Top Rail	147
Trad Type	133
Travis	128
Trowel Struck Joint	164
TRV-1	129
TRV-2	129
TRV-3	129
TWIN ANGELS	145
TX-1	50
TX-5	50
TX-6	50
TX-7	50

W

WH-2	64
WH-3	64
WH-5	64
WH&BK	56,57
Wide Bond	148

あ

アーガイル	136
アクセサリ	144
アクセントブリック	18,19,28,29
アクリル系樹脂エマルジョン系ブリックタイル専用内装用接着剤	155
アムステルダム	44
アメリカ目地	167
イギリス目地	167
イングランド	20
イングリッシュガーデン目地	167
縁石	133
オーバーグラウトジョイント	166,165

か

カーブストーン	133
開口部	168
会社概要	1
笠石	146
カサブランカ	138
カタログの見方	table 2
キーストーン	144
キーストーン・アクセサリ 施工要領	176
擬石	77
キュービック	132
クシ目コテ 7mm	155
クラシックゴッデス	145
クランク	114
グランベイク	126
グリスティンコート	125
グリッドタイプ	133
クリフ	100
グレープバインジョインター	159
グレープバインジョインター仕上げ	166
グレープバインジョイント	159,166
クライム	134
クレマ	96
クロブリ	58
ケンブリッジ	24
コーラル	101
コッツウォルズ	120
コテ打ち目地	164
コブル	84
コンクリートブロック調タイル	142
コンバースジャパン	44

さ

ササラ	159
ササラ仕上げ	166
シャトー	94
従来型湿式工法	173,174
シロブリ	62
浸透性吸水防止剤	156
照明	152
スタンダード	14
スタンダードジョイント	166,165
スタンダード目地	162
ストーンエイド	157
ストーンカラーインデックス	8
ストーンコンシーラー	157
ストーントップキャップ	147
ストーントップレール	147
スプリット	106
スライスレンガ	34
施工要領	172
セントジェームス	40
接着剤	155
センサ	141

た

タイト目地	162
タッチアップ剤	157
ツインエンジェルズ	145
テキサスクレンショ	48
デザイナーズシリーズ	68
テントジョイント	164

特注	74
トラヴィス	128
トラヴィス 目地パターン	129
トラッドタイプ	133
トップキャップ	146,147
トップレール	146,147

な

内・外装用弾力性接着剤	155
内・外装用壁面擬石タイルキャン'ストーン用接着剤	155
内装床用樹脂ワックス	125
内装用壁面擬石タイルキャン'ストーン用接着剤	155
内部床施工要領	176
ネザーランド	52

は

馬踏み目地	167
ビードジョイント	166,164
ヒルサイドレッジ	90
ファイヤービット	148
ファニーデビル	145
フォンダン	139
副資材	154
フラッシュジョイント	165
フランス目地	167
ブリック for ペイント	72
ブリックエイド	157
ブリックカラーインデックス	6
ブリックチェーン	160
フルジョイント	166
ブルズアイ	145,163
ブロックフェイス	142
ヘキサゴン	130
ペランチョ	124
ペンキ仕上げ用ブリックタイル	72
補修剤	157
ポッテガ	137
ポストン	66
ボンド	155

ま

マンチェスター	30
目地材	158
目地仕上げ	166,164
目地パターン	167,162
目地袋	159
モジュラーストーン	118,146
モジュラーキーストーン	145
モルタルパッグ	159
モンタナ	38

や

床カラーインデックス	10
------------	----

ら

ラウンドキャニオン	80
ラスティックシャドウ	92
ラヴァレド	135
ラバストーン	116
ランダム目地	167
リヴォルノ	140
リバーロック	104
リベル・S	156
レッジ	86
レッジサタン	145
ロマーノ	102

わ

ワイド目地	162
-------	-----

CAN'

parcels
1/1

FROM CAN' ENTERPRISES, INC.
4-28-3 KIZUKI-KANAGAWA
KAWASAKI, NAKAHARA
211-0025 JAPAN
CONTACT : 044-433-5001



TO

YOU, WHO ASPIRE TO
CREATE A BEAUTIFUL
SPACE.

C-DTP

Item: CAT-V9

Weight 0.3 kg
Origin JP
Item name: CAN' Brick&Stone Catalog Vol.09



We Can Make Your Dreams Come True.



This is our duty to you.



CAN-NET.CO.JP